
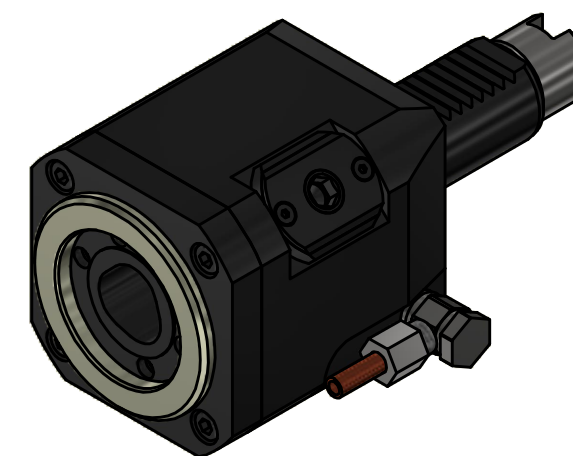
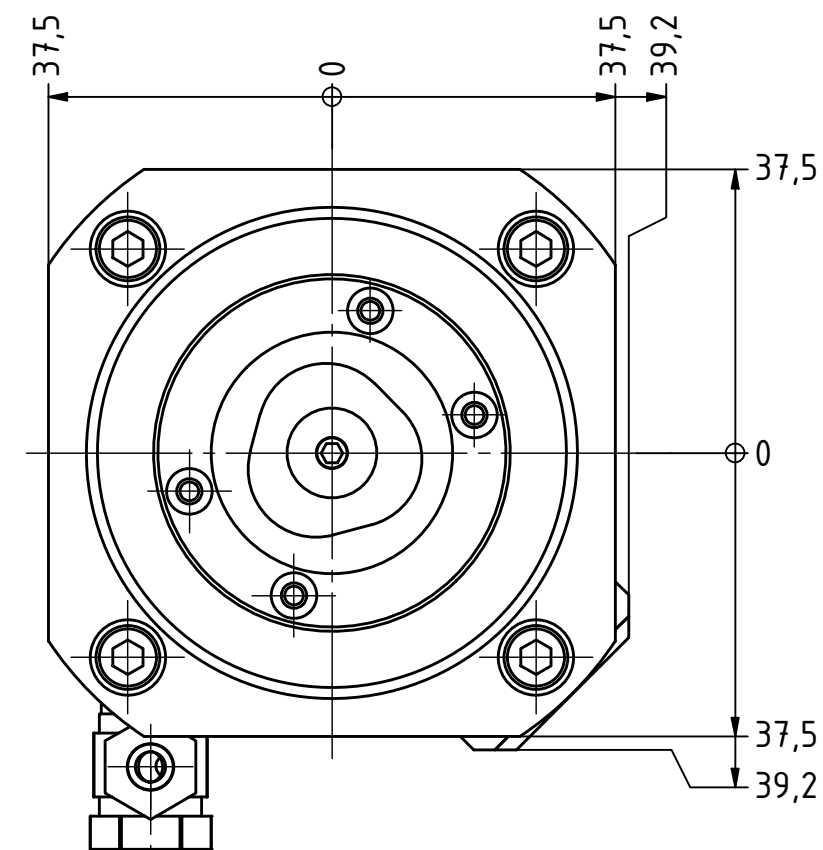


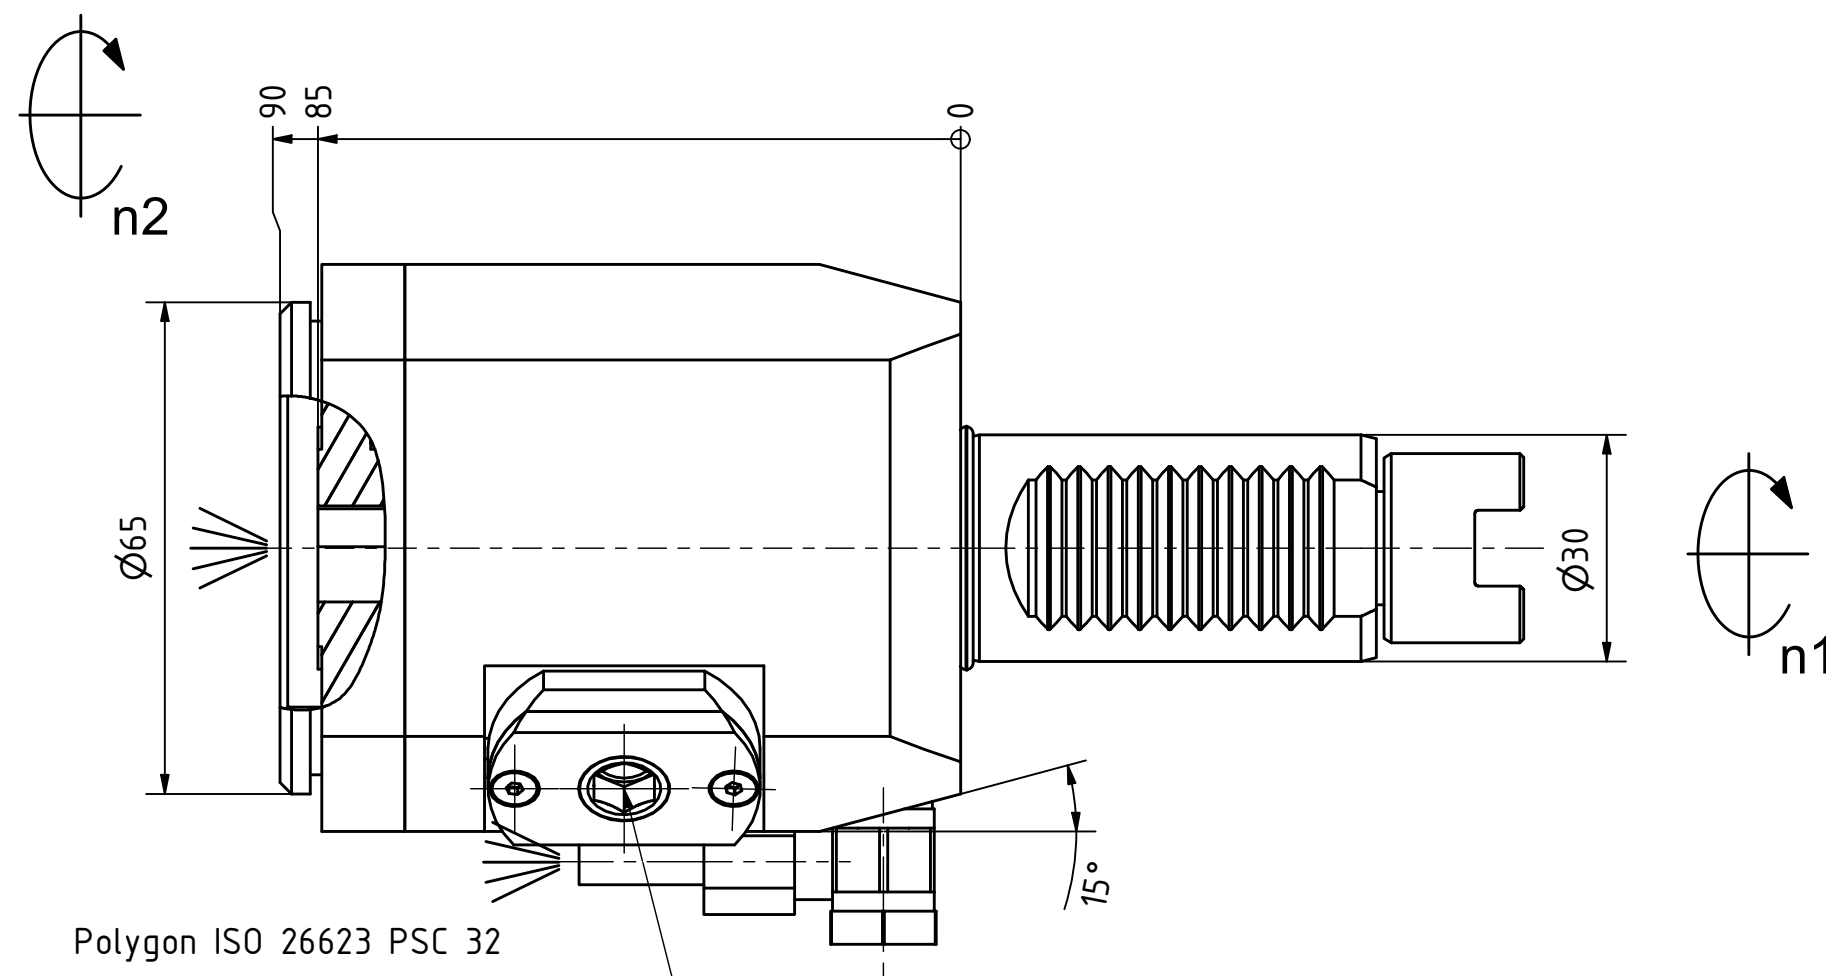


TRAUB TNX65:

- Rev.1 und Rev.3 bedingt einsetzbar (40mm Platz)
- Rev.2 und Rev.4 bedingt einsetzbar (66,5mm Platz)
- Turret 1 and Turret 3 limited use (40mm functional location)
- Turret 2 and Turret 4 limited use (66,5mm functional location)

INDEX G300

- Rev.1 bedingt einsetzbar (1996-2005 - 70mm Platz)
- Rev.1 -Rev.2 und -Rev.3 bedingt einsetzbar (ab 2006 - 65mm Platz)
- Turret 1 limited use (1996-2005 - 70mm functional location)
- Turret 1 -Turret 2 and -Turret 3 limited use (as from 2006 - 65mm functional location)

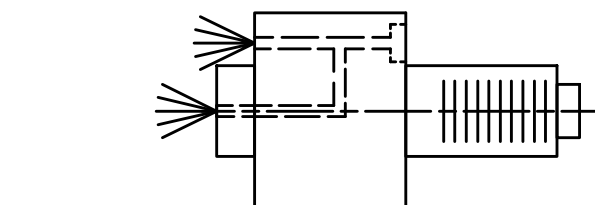

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**

Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Benennung - Title	Technische Daten - technical data	EWS Tool Technologies		Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	QR
Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head	Weight = 3.154 [kg] Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uthingen www.ews-tools.de		IDENT: DEWS240449	
		Nr. - No. 40.30C3G300IK		REV: -/D MNR. 127250	

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!