Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher













EAN: 4013288112354

Teilenr: 05074738001 **Artikel-Nr:** 7440/41

Abmessung: 255x210x62 mm

Gewicht: 802 g **Ursprungsland:** CZ

Zolltarifnr.: 82079030

- Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Mit Hex-Plus, TORX® und TORX PLUS® Bits
- · Im stabilen Koffer
- Höchste Genauigkeit

Wera Drehmomentschraubendrehersatz. Zwei Drehmomentschraubendreher mit variabler Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes ohne Sonderwerkzeug. Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts. Rapidaptor-Schnellwechseltechnologie für blitzschnellen Bit-Wechsel. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff mit Hart- und Weichzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und zur Schonung der Handfläche. Inklusive Bit-Sortiment im hochwertigen und stabilen Kunststoffkoffer.

















7440/41 Kraftform Drehmomentschraubendreher-Satz 0,3-3,0 Nm, 26-teilig

Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher



Einstellbare Drehmomentwerkzeuge



Die einstellbaren Drehmomentschraubendreher von Wera erlauben variable Drehmomenteinstellung bei höchster Genauigkeit. Der Anwender erhält beste Verarbeitungsqualität mit bewährter Ergonomie im bekannten Wera Design.

Einfache Einstellung



Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

Gute Ablesbarkeit



Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts.

Messgenauigkeit



Messgenauigkeit ± 6 % (Artikel 1430: ± 10 %) nach Norm DIN EN ISO 6789. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

Unbegrenztes Lösemoment



Unbegrenztes Lösemoment zur Lösung festsitzender Schrauben.

Variabel




Variabel durch blitzschnellen Bitoder Nuss-Wechsel dank Rapidaptor-Technologie.

Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

 $https://products.wera.de/de/drehmomentwerkzeuge_serie_7400_kraftform_drehmomentschraubendreher_7440_41.html$


Serie 7400 Kraftform Drehmomentschraubendreher




Satz-Inhalt:

Serie 7400 Kraftform einstellbare Drehmomentschraubendreher (0,1-3,0 Nm) mit Rapidaptor Schnellwechselfutter, 7440 x 0,3-1,2 Nm

30 IP x 25 mm



867/1 TZ TORX® Bits, TX 6 x 25 mm

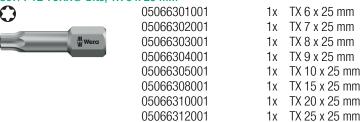

05066315001 1x TX 30 x 25 mm

867/1 IP TORX PLUS® Bits, 6 IP x 25 mm

0	05066274001	1x	6 IP x 25 mm
	05066276001	1x	7 IP x 25 mm
/H Werα	05066278001	1x	8 IP x 25 mm
	05066279001	1x	9 IP x 25 mm
	05066280001	1x	10 IP x 25 mm
	05066282001	1x	15 IP x 25 mm
	05066284001	1x	20 IP x 25 mm
	05066286001	1x	25 IP x 25 mm

840/1 Z Bits, 2 x 25 mm

5 10/ 1 E 51t0, E A 20 111111			
0	05056305001	1x	2 x 25 mm
	05056310001	1x	2,5 x 25 mm
₩ Wera	05056315001	1x	3 x 25 mm
	05056320001	1x	4 x 25 mm
	05056325001	1x	5 x 25 mm
	05056330001	1x	6 x 25 mm

05066288001