


1224.100E 1224.E - Schraubstöcke für „Baustelle und Wartung“, ohne Drehteller

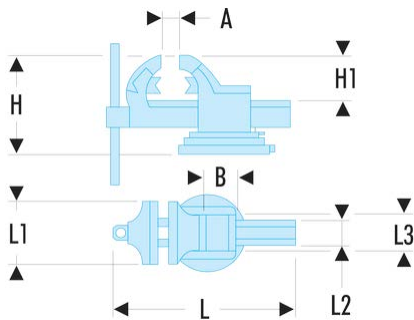

Produktbeschreibung :

- Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm².
- Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher.
- Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc.
- Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc.
- Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung.
- Betätigungsspindel brüniert.

A max. [mm]:	125
B [mm]:	63
H [mm]:	142
H1 [mm]:	74
L [mm]:	345
L1 [mm]:	104
L2 [mm]:	51
L3 [mm]:	70
[kg]:	8,67

