


131A.24SLS 131A.SLS - Rohrzangen, „Stillson“-Modell - Stahl

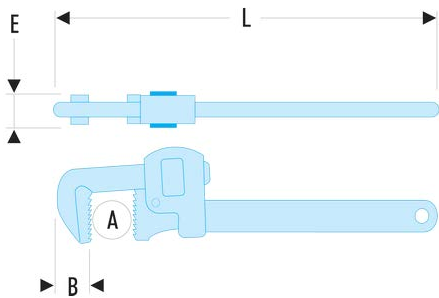

Produktbeschreibung :

- Ausgestattet mit dem SLS System von F ACOM, um ein unbeabsichtigtes herabfallen zu verhindern.
- Spannungsbereich: 0 bis 102 mm; 0 bis 3"1/2.
- Sehr robuste Rohrzange, Zahnung auf 55 HRC gehärtet. Sehr genaues Ansetzen durch die Feinbearbeitung von Gewinde und Rolle.
- „Stillson“-Schlüssel mit Loch im Griff: direktes Einhängen mit Karabinerhaken.
- Nicht demontierbare, bewegliche Backe, die nicht verloren gehen oder herunter fallen kann.

|              |       |
|--------------|-------|
| A max. [mm]: | 76    |
| B [mm]:      | 41,5  |
| E [mm]:      | 27,5  |
| L ["]:       | 24    |
| L [mm]:      | 600   |
| [kg]:        | 3,025 |

