

IVS 100/55 LP

Auch große Mengen Bauschutt saugt unser Superklasse-Industriesauger IVS 100/55 Lp mit Longopac® Entsorgungssystem, 5,5-kW-Seitenkanalverdichter und horizontaler Filterabrüttlung zuverlässig.



Bestell-Nr. 1.573-721.0

- Longopac® Entsorgungssystem
- Extragroße Filterfläche
- Pol-Wendestecker

Technische Daten

EAN-Code		4054278243139
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 60
Luftmenge	l/s / m³/h	138 / 500
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24
Behälterinhalt	l	100
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	5,5
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	2,2
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht ohne Zubehör	kg	158
Gewicht inkl. Verpackung	kg	170,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	1202 × 771 × 1470

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Longopac®

■ Im Lieferumfang enthalten.



Sicheres Longopac® Entsorgungssystem

- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 5,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.

Manuelle IVS-Filterabreinigung

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
- Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar	1	9.990-260.0		■
Entsorgungssack Longopac PE Ø 357 mm 4 x 23m	2	6.907-506.0	22 Meter langer Longopac® Endlossack für Longopac Entsorgungssystem.	■
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PTFE beschichtet M 2,2 m²	3	6.907-651.0		□
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörhalter	4	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	□
Fernbedienung IVS	5	2.273-001.0	Fernbedienung zur Steuerung von IVS-Geräten auf bis zu 30 m Entfernung.	□
HANDGRIFFE				
Krueimmer Aluminium 45° DN50	6	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	7	9.989-896.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	8	9.989-897.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	9	9.989-898.0		□
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	10	9.989-899.0		□
Handgriff Karbon DN-F40	11	9.989-916.0		□
Handgriff Karbon DN-F50	12	9.989-917.0		□
Handgriff Karbon 110° DN-F40	13	9.989-918.0		□
Handgriff Karbon 110° DN-F50	14	9.989-919.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgrieff DN50, gebogen	15	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgrieff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgrieff DN70	16	9.977-677.0		☐
Handgrieff Edelstahl DN50	17	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgrieff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	18	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	19	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	20	9.989-912.0		☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	21	9.989-913.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	22	9.989-920.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	23	9.989-921.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm	24	9.989-928.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm	25	9.989-929.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm	26	9.989-930.0		☐
	27	9.989-931.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm	28	9.989-932.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm	29	9.989-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN50	30	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr 850 mm DN70	31	9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 750 mm Gesamtlänge.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	32	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	33	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	34	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	35	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	36	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	37	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	38	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	39	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	40	9.989-893.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN50	41	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	42	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN50 auf DN40	43	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	44	9.989-712.0		☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	45	9.989-713.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	46	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	47	9.989-894.0		☐
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	48	9.989-895.0		☐
Y-Verteiler DN70 auf DN50	49	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	50	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	51	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	52	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	53	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN50 3 m	54	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN50 5 m	55	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	56	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN70 3 m	57	9.989-635.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN70 5 m	58	9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	59	9.989-636.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke,DN40 3 m	60	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	61	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	62	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	63	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	64	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	65	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	66	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN70 3 m	67	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN70 5 m	68	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	69	9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN50	70	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN70	71	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.	☐
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40	72	9.989-986.0		☐
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50	73	9.989-987.0		☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	74	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	75	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	76	9.989-968.0		☐
Schlauch PU DN50 5 m	77	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	78	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	79	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	80	9.989-972.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	81	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	82	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	83	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	84	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 5 m	85	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	86	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN70 3 m	87	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN70 5 m	88	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	89	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	90	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	91	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	92	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	93	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	94	9.989-980.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	95	9.989-981.0		☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	96	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	97	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	98	9.989-837.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0

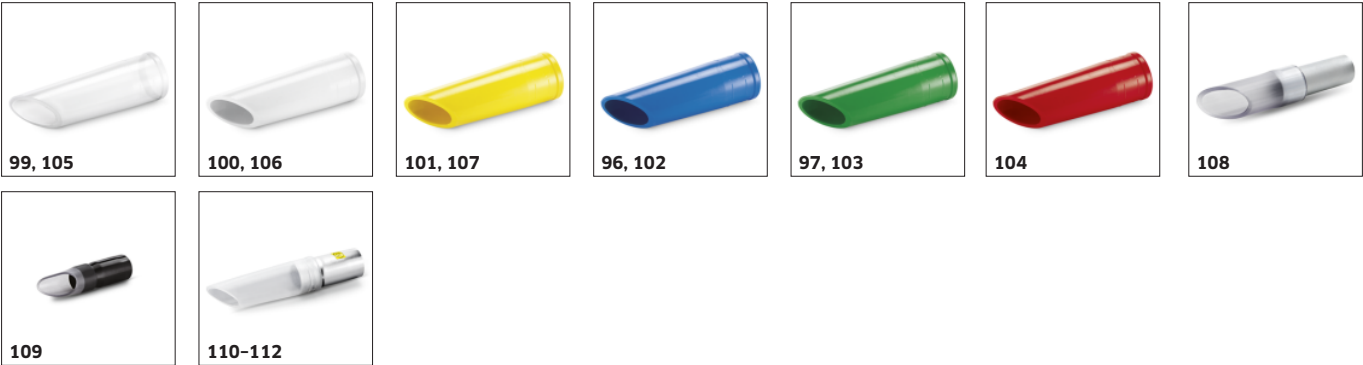

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	99	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	100	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	101	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	102	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	103	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	104	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	105	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	106	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	107	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN50	108	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse PVC DN70	109	9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	☐
Standarddüse Silikon DN40	110	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	111	9.988-402.0		☐
Standarddüse Silikon DN70	112	9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	113	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN50	114	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN70	115	9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	116	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam PVC DN70	117	9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	118	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	119	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	120	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	121	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	122	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	123	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	124	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent	125	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	126	9.989-868.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	127	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	128	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	129	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	130	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	131	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	132	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	133	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	134	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	135	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	136	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	137	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	138	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	139	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Alu 500 mm DN50	140	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0

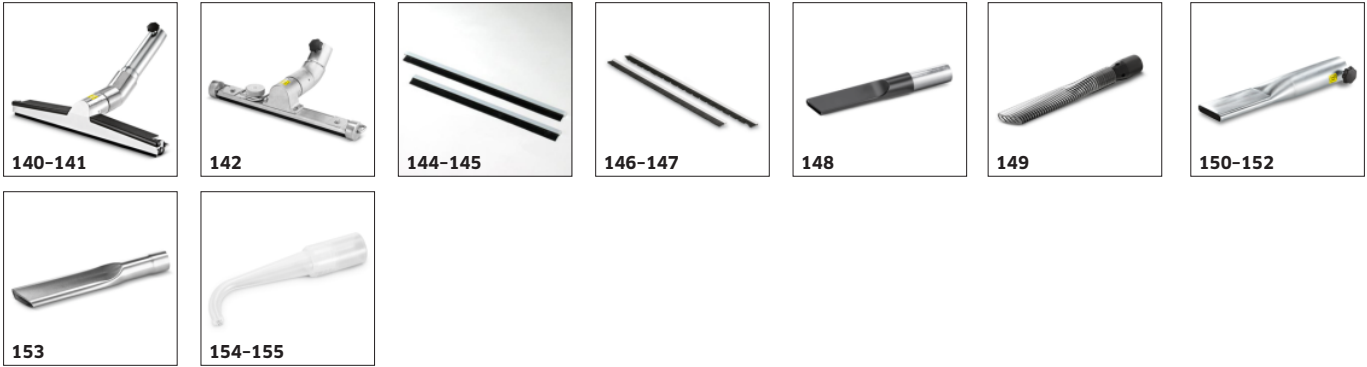

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	141	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	142	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	143	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	144	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	145	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	146	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	147	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	148	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	149	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	150	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	151	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	152	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	153	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	154	9.989-847.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	155	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	156	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	157	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	158	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	159	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	160	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	161	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	162	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	163	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	164	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	165	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	166	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	167	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	168	9.989-857.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP 1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	169	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	170	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	171	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	172	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	173	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	174	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	175	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	176	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	177	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	178	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN50	179	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	180	9.989-873.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	181	9.989-874.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	182	9.989-875.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVS 100/55 LP
1.573-721.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	183	9.989-876.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	184	9.989-877.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	185	9.989-878.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	186	9.989-879.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	187	9.989-880.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	188	9.989-881.0		☐
Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	189	9.989-882.0		☐
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	190	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste 300 mm DN50	191	9.981-912.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	192	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	193	9.989-923.0		☐
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	194	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	195	9.989-926.0		☐
ZUBEHÖR SETS				
Feststoffe / Stäube				
Standard Kit Backofenreinigung DN50	196	9.989-938.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.