

IVC 60/30 AP

Der kompakte Industriesauger IVC 60/30 Ap ist ideal für Fertigungsbereiche und Produktionsmaschinen. Dank verschleißfreiem Seitenkanalverdichter eignet er sich auch bestens für Dauereinsätze.



Bestell-Nr.

1.576-107.0

- Antistatische Ausstattung
- Manuelle Filterabreinigung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

EAN-Code		4039784539310
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244,8
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	1,9
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	77
Gewicht ohne Zubehör	kg	88
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 1240

Ausstattung

Filter	Flachfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ im Lieferumfang enthalten.



Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

Manuelle IVC-Filterabreinigung (Ap)

- Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
- Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.

Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
- Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANDERES ZUBEHÖR				
Universal Zubehörhalter	1	9.989-789.0	Universal-Zubehörhalter zur einfachen Aufbewahrung von Saugrohren direkt an Industriesaugern der Produktlinien IVC, IVM und IVS von Kärcher.	☐
HANDGRIFFE				
Krueimmer Aluminium 45° DN40	2	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	☐
Krueimmer Aluminium 45° DN50	3	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	4	9.989-896.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	5	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	6	9.989-898.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	7	9.989-899.0		☐
Handgriff Karbon DN-F40	8	9.989-916.0		☐
Handgriff Karbon DN-F50	9	9.989-917.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F40	10	9.989-918.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F50	11	9.989-919.0		☐
Handgriff DN40	12	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff DN50, gebogen	13	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff Edelstahl DN40	14	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0

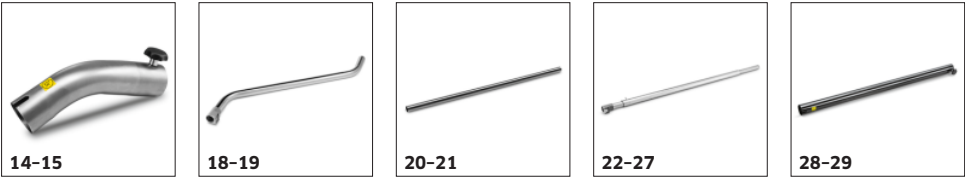

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgrieff Edelstahl DN50	15	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgrieff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	16	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	17	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	18	9.989-912.0		☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	19	9.989-913.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	20	9.989-920.0		☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	21	9.989-921.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm	22	9.989-928.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm	23	9.989-929.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm	24	9.989-930.0		☐
	25	9.989-931.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm	26	9.989-932.0		☐
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm	27	9.989-933.0		☐
Saugrohr 850 mm DN40	28	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN50	29	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	30	9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	31	9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	32	9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	☐
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	33	9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Zubehörsadapter DN50 auf DN51	34	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN51 auf DN50	35	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN50 auf DN61	36	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	☐
Zubehörsadapter DN61 auf DN50	37	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN50 auf DN40	38	9.989-893.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN50	39	9.977-772.0		☐
Reduzierstück DN70 auf DN40	40	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	☐
Reduzierstück DN50 auf DN40	41	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50	42	9.989-712.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0

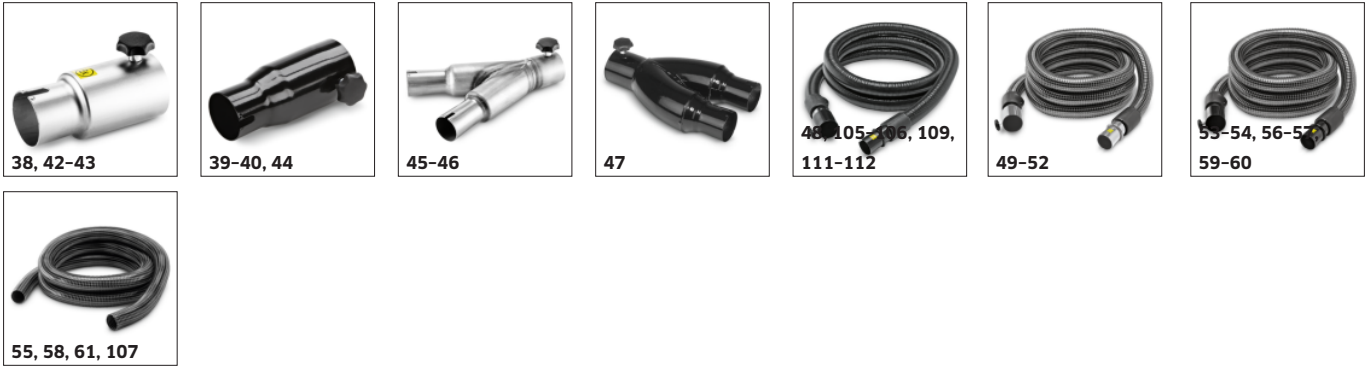

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40	43	9.989-713.0		☐
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	44	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	☐
Verteiler				
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	45	9.989-894.0		☐
Y-Verteiler Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	46	9.989-895.0		☐
Y-Verteiler DN70 auf DN50	47	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	☐
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	48	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	49	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	50	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	51	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	52	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN40 3 m	53	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	54	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	55	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN50 3 m	56	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 5 m	57	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	58	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN70 3 m	59	9.989-635.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN70 5 m	60	9.989-643.0	PVC-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	61	9.989-636.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	62	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	63	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	64	9.989-984.0		☐
Schlauch EVA DN50 5 m	65	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN40 3 m	66	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	67	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	68	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN50 3 m	69	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	70	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0

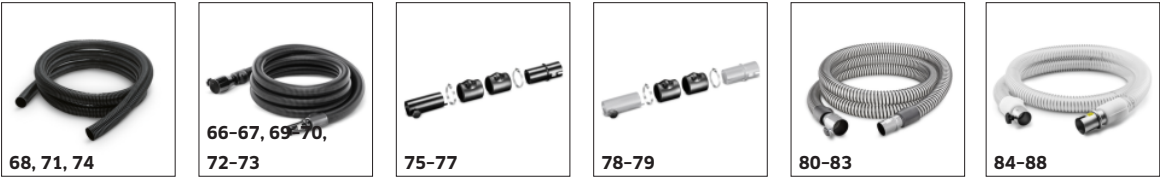

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	71	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN70 3 m	72	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN70 5 m	73	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	74	9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	75	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	☐
Schlauch Montageset DN50	76	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐
Schlauch Montageset DN70	77	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.	☐
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40	78	9.989-986.0		☐
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50	79	9.989-987.0		☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	80	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	81	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	82	9.989-968.0		☐
Schlauch PU DN50 5 m	83	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	84	9.989-970.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU FDA DN40 5 m	85	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	86	9.989-972.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	87	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	88	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	89	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN40 3 m	90	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	91	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	92	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	93	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	94	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	95	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN70 3 m	96	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN70 5 m	97	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	98	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0

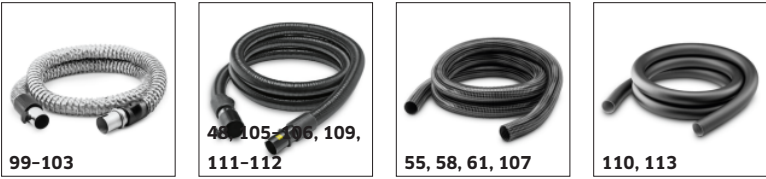

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	99	9.989-976.0		☐
Schlauch ME DN40 5 m	100	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	101	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	102	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	103	9.989-980.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	104	9.989-981.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 3 m	105	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	106	9.989-622.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	107	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	108	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	109	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	110	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 3 m	111	9.989-646.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN70 5 m	112	9.989-648.0	Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	113	9.989-642.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	114	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	115	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	116	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	117	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	118	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	119	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	120	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	121	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	122	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	123	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	124	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	125	9.989-846.0		☐
Standarddüse PVC DN40	126	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN50	127	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN40	128	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	129	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	130	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	131	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN40	132	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN50	133	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	134	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam PVC DN50	135	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	136	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	137	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	138	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	139	9.989-862.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	140	9.989-863.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	141	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	142	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	143	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent	144	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	145	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	146	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	147	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	148	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	149	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	150	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	151	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	152	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	153	9.989-935.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	154	9.989-936.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	155	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN40	156	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	157	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	158	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	159	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	160	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Alu 500 mm DN50	161	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	162	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	163	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	164	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	165	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	166	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	167	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	168	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Bürstenleiste 500 mm	169	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	170	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	171	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	172	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	173	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüsen biegsam				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	174	9.989-847.0		☐
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	175	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	176	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	177	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	178	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	179	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	180	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	181	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	182	9.989-850.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 AP
1.576-107.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	183	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	184	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	185	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	186	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	187	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	188	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	189	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	190	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	191	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	192	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	193	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	194	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	195	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	196	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.