

## IVR-L 100/30 SC

Saugstarker Flüssigkeits-/Spänesauger IVR-L 100/30 Sc. Mit verschleißfreiem Seitenkanalverdichter. Gebaut für den 3-Schicht-Betrieb in der Produktion. Extra lange Lebensdauer.



Bestell-Nr.

9.986-064.0

- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Schalldämmung

### Technische Daten

|                          |             |               |
|--------------------------|-------------|---------------|
| EAN-Code                 |             | 4054278030043 |
| Stromart                 | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50  |
| Behälterinhalt           | l           | 100           |
| Behältermaterial         |             | Metall        |
| Luftmenge                | l/s / m³/h  | 87,5 / 315    |
| Aufnahmeleistung         | kW          | 3             |
| Aufnahmetyp              |             | Elektrisch    |
| Vakuum                   | mbar / kPa  | 260 / 26      |
| Anschlussnennweite       |             | DN 70         |
| Zubehöرنennweite         |             | DN 70 / DN 50 |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg          | 141           |
| Gewicht (mit Zubehör)    | kg          | 141           |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg          | 157           |

### Ausstattung

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Zubehör im Lieferumfang | nein              |
| Behälterentleerung      | Absetzfahrgestell |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Optische Füllstandsanzeige

- Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
- Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.



## Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Mit 3 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
- Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
- Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.

## Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität

- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                        |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                    |                          |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ANDERES ZUBEHÖR                        |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Prallblech für Sammelbehälter Ø 517 mm | 1  | 9.980-857.0 | Prallblech aus Kunststoff mit 517 mm Durchmesser für Behälter.                                                                                  | ■                        |
| HANDGRIFFE                             |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Handgriff DN50, gebogen                | 2  | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN70                         | 3  | 9.977-677.0 |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl DN50               | 4  | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE                              |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN50           | 5  | 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50                   | 6  | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN70                   | 7  | 9.981-910.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 750 mm Gesamtlänge.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40        | 8  | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50        | 9  | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50         | 10 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| FILTER                                 |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Flächenfilter                          |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Flächenfilter PE L 0,45 m²             | 11 | 9.980-180.0 | Flachfilter der Staubklasse L mit 470 mm Durchmesser. Elektrisch leitend und mit 0,45 m² Filterfläche.                                          | <input type="checkbox"/> |
| ENTLEERHILFEN                          |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Siebkörbe                              |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Siebkorb Edelstahl Ø 495 mm 40 l       | 12 | 9.980-849.0 | Siebkorb aus Edelstahl mit 40 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen.                      | <input type="checkbox"/> |
| Andere Entleerhilfen                   |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Überfüllungssicherung 3-Phasen         | 13 | 9.982-094.0 |                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Feinvlies                              |    |             |                                                                                                                                                 |                          |
| Feinvlies für 40 Liter Siebkorb        | 14 | 9.981-048.0 | Feinvlies aus Polyester mit 465 mm Durchmesser. Zur Trennung feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. Mit Spanning, passend für 40-Liter-Siebkorb. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                       |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER  |    |             |                                                                                                 |                          |
| Adapter Zubehör                       |    |             |                                                                                                 |                          |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN51         | 15 | 9.989-603.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.                        | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN51 auf DN50         | 16 | 9.989-601.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.                        | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN50 auf DN61         | 17 | 9.989-602.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.                        | <input type="checkbox"/> |
| Zubehörsadapter DN61 auf DN50         | 18 | 9.989-604.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.                        | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke / Vergrößerungen       |    |             |                                                                                                 |                          |
| Reduzierstück DN70 auf DN50           | 19 | 9.977-772.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN70 auf DN40           | 20 | 9.989-690.0 | Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.               | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück DN50 auf DN40           | 21 | 9.981-231.0 | Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.                         | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN50 | 22 | 9.989-712.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstück Edelstahl DN70 auf DN40 | 23 | 9.989-713.0 |                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Expander                              |    |             |                                                                                                 |                          |
| Vergrößerung DN50 auf DN70            | 24 | 9.981-921.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.   | <input type="checkbox"/> |
| Verteiler                             |    |             |                                                                                                 |                          |
| Y-Verteiler DN70 auf DN50             | 25 | 9.989-611.0 | Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Y-Verteiler DN50 auf DN40             | 26 | 9.981-149.0 | Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40.                                          | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE                             |    |             |                                                                                                 |                          |
| EVA-Schläuche                         |    |             |                                                                                                 |                          |
| Schlauch EVA DN50 3 m                 | 27 | 9.988-090.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                 | 28 | 9.988-091.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch Montagesets                     |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch Montageset DN50                 | 29 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN70                 | 30 | 9.989-629.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| PU-Schläuche                             |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch PU DN50 3 m                     | 31 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                     | 32 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse    | 33 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 3 m                     | 34 | 9.989-644.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 5 m                     | 35 | 9.989-645.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse    | 36 | 9.989-639.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU-Schläuche                          |    |             |                                                                                                                                                                     |                          |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m                  | 37 | 9.989-623.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m                  | 38 | 9.989-625.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.                      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 39 | 9.989-641.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 3 m                  | 40 | 9.989-646.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 5 m                  | 41 | 9.989-648.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender ME-PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 110 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN70 15 m ohne Anschlüsse | 42 | 9.989-642.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                              |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                  |                          |
|----------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                        |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüsen                                |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüse PVC DN50                        | 43 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN70                        | 44 | 9.989-676.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40                    | 45 | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50                    | 46 | 9.988-402.0 |                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN70                    | 47 | 9.989-672.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50          | 48 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.                              | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50                        | 49 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.                               | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN70                        | 50 | 9.989-663.0 | Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüsen biegsam                        |    |             |                                                                                               |                          |
| Standarddüse biegsam PVC DN50                | 51 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam PVC DN70                | 52 | 9.981-422.0 | Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.                        | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50 | 53 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.                                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen                                   |    |             |                                                                                               |                          |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50                    | 54 | 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50                    | 55 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50                 | 56 | 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                                   | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0

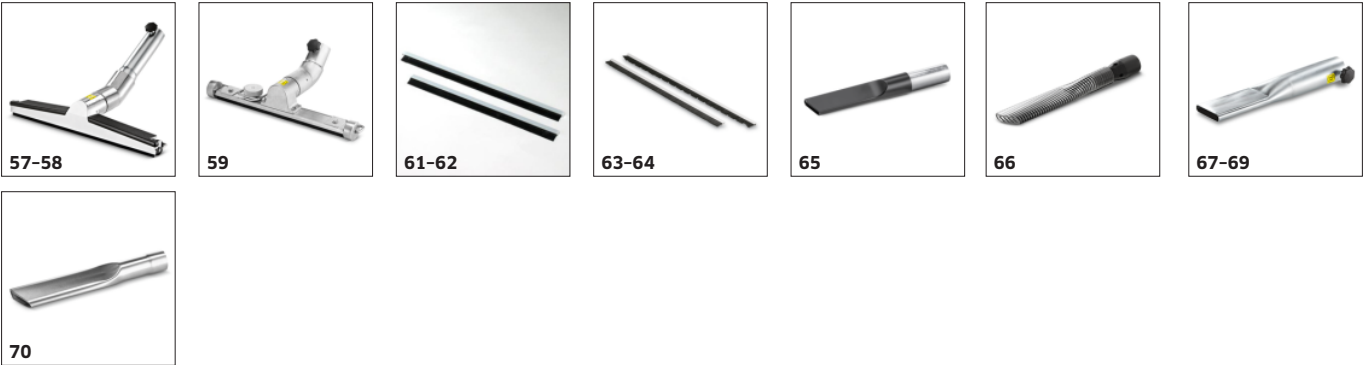

|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                          |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                   |    |             |                                                                                       |                          |
| Bodendüsen                              |    |             |                                                                                       |                          |
| Bodendüse Alu 500 mm DN50               | 57 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.                          | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50            | 58 | 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.            | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50      | 59 | 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.                          | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm | 60 | 9.981-923.0 | Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.                          | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm            | 61 | 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.                              | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm            | 62 | 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.                      | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm       | 63 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.                           | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm           | 64 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen                              |    |             |                                                                                       |                          |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50        | 65 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.                  | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50        | 66 | 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50           | 67 | 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50           | 68 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70           | 69 | 9.981-444.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50 | 70 | 9.988-123.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.                                 | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                                     |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSEN                                               |    |             |                                                                                                 |                          |
| Nutendüsen biegebar                                 |    |             |                                                                                                 |                          |
| Fugendüse biegebar Silikon 65 mm DN50               | 71 | 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegebar 11 mm × 58 mm DN40               | 72 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegebar 12 mm × 45 mm DN50               | 73 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegebar 20 mm × 45 mm DN50               | 74 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüsen                                        |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50                     | 75 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50                         | 76 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeitsdüsen                                   |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50                        | 77 | 9.981-427.0 | Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Bohrlochdüsen                                       |    |             |                                                                                                 |                          |
| Sacklochdüse DN40                                   | 78 | 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40                     | 79 | 9.989-669.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40                     | 80 | 9.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 81 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.                                      | <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN                                             |    |             |                                                                                                 |                          |
| Standardbürsten                                     |    |             |                                                                                                 |                          |
| Standardbürste 40 mm DN50                           | 82 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50.                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Pinselbürsten                                       |    |             |                                                                                                 |                          |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN50                           | 83 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürsten                                      |    |             |                                                                                                 |                          |
| Flächenbürste 300 mm DN50                           | 84 | 9.981-912.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0

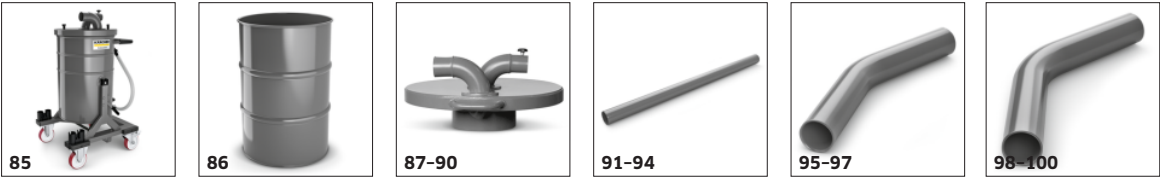

|                                                    |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                             |                          |
|----------------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| VORABSCHIEDER                                      |    |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheider                                      |    |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70       | 85 | 9.989-686.0 | 125-Liter-Vorabscheider, DN 70.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Fass 200 l                           | 86 | 9.989-685.0 | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.                                 | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel                                |    |             |                                                                          |                          |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70 | 87 | 9.981-666.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 88 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70       | 89 | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70       | 90 | 9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).      | <input type="checkbox"/> |
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                                 |    |             |                                                                          |                          |
| IV Rohrleitungen                                   |    |             |                                                                          |                          |
| IV Rohr Ø 42,4 mm                                  | 91 | 9.980-451.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 60 mm                                    | 92 | 9.980-452.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 75 mm                                    | 93 | 9.980-453.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Ø 100 mm                                   | 94 | 9.980-455.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 60,3 mm                         | 95 | 9.980-545.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 76,1 mm                         | 96 | 9.980-546.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 30° Ø 101,6 mm                        | 97 | 9.980-547.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° ø 60,3 mm                         | 98 | 9.980-548.0 |                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0

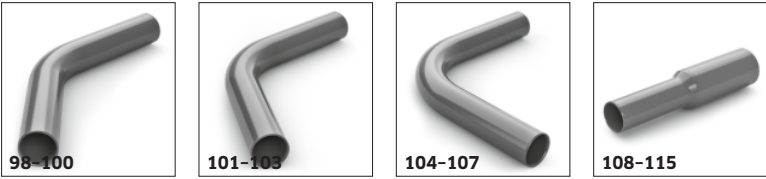

|                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                           |                          |
|-----------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                      |     |             |                                                                                                                        |                          |
| IV Rohrleitungen                        |     |             |                                                                                                                        |                          |
| IV Rohrbogen 45° Ø 76,1 mm              | 99  | 9.980-549.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 45° Ø 101,6 mm             | 100 | 9.980-550.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 60,3 mm              | 101 | 9.980-551.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 76,1 mm              | 102 | 9.980-552.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 60° Ø 101,6 mm             | 103 | 9.980-553.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 42,4 mm              | 104 | 9.985-373.0 | Rohrbogen, gehärtet, aus beschichtetem Stahl mit 2,6 mm Wandstärke und 90°-Krümmung.                                   | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 60,3 mm              | 105 | 9.980-554.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 76,1 mm              | 106 | 9.980-555.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohrbogen 90° Ø 101,6 mm             | 107 | 9.980-556.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 100 mm | 108 | 9.981-335.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 120 auf 100 mm Durchmesser. Länge: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 120 mm auf 60 mm  | 109 | 9.981-337.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von DN 120 auf DN 70. Länge: 350 mm.           | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 75 mm  | 110 | 9.981-334.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 75 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 100 mm auf 60 mm  | 111 | 9.981-336.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke zur Reduzierung von 100 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm.              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 75 mm   | 112 | 9.980-494.0 |                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                                   |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                                |     |             |                                                                                                                      |                          |
| IV Rohrleitungen                                  |     |             |                                                                                                                      |                          |
| IV Rohr Reduzierung Ø 80 mm auf 60 mm             | 113 | 9.980-493.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 75 mm auf 60 mm             | 114 | 9.981-333.0 | Reduzierstück, lackiert, aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Reduzierung von 75 auf 60 mm Durchmesser. Länge: 350 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Reduzierung Ø 60 mm auf 42,2 mm           | 115 | 9.981-228.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 100 mm | 116 | 9.981-129.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm auf 75 mm  | 117 | 9.981-127.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 75 mm  | 118 | 9.981-126.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm auf 60 mm  | 119 | 9.981-124.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm auf 60 mm   | 120 | 9.981-123.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm auf 42,4 mm | 121 | 9.981-258.0 | Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 60/60/42,4 mm.                | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 120 mm            | 122 | 9.981-130.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 100 mm            | 123 | 9.981-128.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 75 mm             | 124 | 9.981-125.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 60 mm             | 125 | 9.981-122.0 |                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler 30°-Abzweig Ø 42,4 mm           | 126 | 9.981-259.0 | Rohrabzweig, 600 mm lang, aus Stahl mit 30°-Krümmung und 2 mm Wandstärke. Durchmesser: 42,4/42,4/42,4 mm.            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                               |     | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|-----------------------------------------------|-----|-------------|--------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                            |     |             |              |                          |
| IV Rohrleitungen                              |     |             |              |                          |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 120 mm auf 100 mm | 127 | 9.981-135.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 100 mm auf 75 mm  | 128 | 9.981-134.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 80 mm auf 60 mm   | 129 | 9.981-133.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 75 mm auf 60 mm   | 130 | 9.981-132.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verteiler Y-Stück Ø 60 mm auf 42 mm   | 131 | 9.981-131.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Verbindungen / Befestigungen          |     |             |              |                          |
| IV Rohr Kupplung Ø 42,4 mm                    | 132 | 9.980-445.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 60 mm                      | 133 | 9.980-446.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 75 mm                      | 134 | 9.980-447.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Kupplung Ø 100 mm                     | 135 | 9.980-449.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 41-44 mm                    | 136 | 9.980-463.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 60-63 mm                    | 137 | 9.980-464.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 74-78 mm                    | 138 | 9.980-465.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 99-103 mm                   | 139 | 9.980-466.0 |              | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr Schelle Ø 116-120 mm                  | 140 | 9.980-467.0 |              | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                                          |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                       |                          |
|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                                       |     |             |                                                                                                                    |                          |
| IV Rohr Verbindungen / Befestigungen                     |     |             |                                                                                                                    |                          |
| IV Rohr Bodenstütze                                      | 141 | 9.981-118.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 42,2 mm auf DN40 | 142 | 9.981-256.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 60 mm auf DN50   | 143 | 9.981-166.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter weiblich Ø 75 mm auf DN70   | 144 | 9.981-170.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 42,2 mm auf DN40 | 145 | 9.981-257.0 | Adapter aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Zur Verbindung von Rohr und Schlauch, DN 40, auf Durchmesser 42,4 × 2,0 mm. | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 60 mm auf DN50   | 146 | 9.981-332.0 | Reduzierstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke. Endstück mit Außenkonus DN 50 auf Durchmesser 60,0 × 2,0 mm.          | <input type="checkbox"/> |
| IV Rohr auf Schlauch Adapter männlich Ø 75 mm auf DN70   | 147 | 9.981-195.0 |                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Saugstellenzubehöre                                      |     |             |                                                                                                                    |                          |
| Saugstelle Standarddüse PVC DN40                         | 148 | 9.981-454.0 | Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Standarddüse PVC DN50                         | 149 | 9.981-455.0 | Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Standardbürste DN40                           | 150 | 9.981-436.0 | Bürstendüse aus Stahl mit 2,6 mm Wandstärke für Düsenköcher DN 40.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Düsenhalter                                   | 151 | 9.981-520.0 | Zur Wandmontage vorgesehener Düsenhalter aus Stahl. Geeignet für Düsen mit DN 40, DN 50 und DN 70.                 | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Düsenhalter mit Endschalter                   | 152 | 9.982-111.0 | Düsenköcher mit Sensor, zur Wandmontage. Geeignet für Düsen DN 40, DN 50 und DN 70.                                | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 60 mm        | 153 | 9.982-083.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 60 mm Durchmesser.                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter ø 75 mm        | 154 | 9.982-092.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Befestigung an Rohrleitungen mit 75 mm Durchmesser.                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                           |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                            |                          |
|-------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                        |     |             |                                                                         |                          |
| Saugstellenzubehöre                       |     |             |                                                                         |                          |
| Saugstelle Schlauchhalter mit Endschalter | 155 | 9.982-093.0 | Schlauchaufhängung mit Endschalter zur Wandmontage.                     | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch     | 156 | 9.981-776.0 | Schwenkarm DN 50 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.        | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch     | 157 | 9.981-775.0 | Schwenkarm DN 70 mit zugehöriger Wandbefestigung. Armlänge: 2 m.        | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN50 ohne Schlauch     | 158 | 9.981-781.0 | Schwenkarm DN 50 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70 ohne Schlauch     | 159 | 9.981-780.0 | Schwenkarm DN 70 mit Bodenstütze (100 × 100 mm), Armlänge: 2 m.         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN70                   | 160 | 9.981-920.0 | Saugarm DN 70 bis DN 100, Armlänge: 2,5 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Saugarm DN100                  | 161 | 9.983-121.0 | Saugarm DN 100, Armlänge: 2,5 m. Ansaugtrichter mit 150 mm Durchmesser. | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN40 3 m          | 162 | 9.989-701.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN40 5 m          | 163 | 9.989-702.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN50 3 m          | 164 | 9.989-693.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN50 5 m          | 165 | 9.989-694.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN70 3 m          | 166 | 9.989-703.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PVC DN70 5 m          | 167 | 9.989-704.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN40 3 m           | 168 | 9.989-705.0 |                                                                         | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                         |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                               |                          |
|-----------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                      |     |             |                                                                            |                          |
| Saugstellenzubehöre                     |     |             |                                                                            |                          |
| Saugstelle Schlauch PU DN40 5 m         | 169 | 9.989-706.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN50 3 m         | 170 | 9.989-695.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN50 5 m         | 171 | 9.989-696.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN70 3 m         | 172 | 9.989-707.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch PU DN70 5 m         | 173 | 9.989-708.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 3 m      | 174 | 9.989-697.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN40 5 m      | 175 | 9.989-698.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 3 m      | 176 | 9.989-699.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugstelle Schlauch ME-PU DN50 5 m      | 177 | 9.989-700.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN40 | 178 | 9.989-654.0 | Drehbares Schlauchende, DN 50, elektrisch leitend.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN50 | 179 | 9.989-653.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück drehbar weiblich DN70 | 180 | 9.989-652.0 | Drehbares Schlauchende, DN 70, elektrisch leitend.                         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück männlich DN40         | 181 | 9.981-142.0 | Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 40-Außenkonus. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück männlich DN50         | 182 | 9.980-472.0 |                                                                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 100/30 SC  
9.986-064.0



|                                           |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                           |                          |
|-------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ZUBEHÖRE STATIONÄR                        |     |             |                                                                                                        |                          |
| Saugstellenzubehöre                       |     |             |                                                                                                        |                          |
| Schlauch Endstück männlich DN70           | 183 | 9.981-144.0 | Schlauchanschlussstück aus Stahl mit 2 mm Wandstärke und DN 70-Außenkonus.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN40 | 184 | 9.989-716.0 |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück weiblich Edelstahl DN50 | 185 | 9.989-714.0 |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN40 | 186 | 9.989-717.0 |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Endstück männlich Edelstahl DN50 | 187 | 9.989-715.0 |                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN40 ohne Endstücke   | 188 | 9.981-563.0 | Montierset für Schlauchanschlüsse DN 40. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN50 ohne Endstücke   | 189 | 9.981-561.0 | Montierset für Schlauchanschlüsse DN 50. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN70 ohne Endstücke   | 190 | 9.981-562.0 | Montierset für Schlauchanschlüsse DN 70. Bestehend aus jeweils 2 Schlauchmanschetten und Rohrschellen. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.