

IVM 60/24-2 M ACD WS

Verlässlicher (Reinigungs-)Partner: Der IVM 60/24-2 M ACD WS nimmt als 2-motoriger Industriestaubsauger feine inertisierungsbedürftige Stäube mühelos und effizient auf.



Bestell-Nr.

9.990-267.0

- Sicheres Saugen von explosiven Stäuben außerhalb einer ATEX-Zone
- Kompaktes Gerät mit vollintegriertem Behälter zur Inertisierung feiner Stäube
- Einfache und getrennte Entleerung von Feststoffen und Flüssigkeiten

Technische Daten

EAN-Code		4054278987552
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	m³/h	532
Vakuum	mbar	254
Behälterinhalt	l	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	kW	2,4
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	2,2
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Gewicht ohne Zubehör	kg	108
Gewicht inkl. Verpackung	kg	111,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	1020 × 680 × 1490

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Filter	Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Autom. Füllzustandsabschaltung	■
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



Zwangsführung der aufgesaugten Partikel

- Das Sauggut wird durch die Inertflüssigkeit vollständig benetzt.



Überwachung der Behälterflüssigkeit

- Der Inertflüssigkeitsstand wird durch ein Schauglas überwacht.



Kompaktes System

- Durch den vollintegrierten Sammelbehälter ist das System äußerst kompakt.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS

9.990-267.0



1




2




4



5



6-7



8-9



10-11, 13-14



12, 15

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PE/PTFE el. M 2,2 m²	1	9.439-542.0		■
ENTLEERHILFEN				
Feinvlies				
5x Filtrervlies ø325 mm	2	9.990-387.0	Feines Filtrervlies garantiert die Sammlung von feinen Stäuben im Behältersystem des IVM 60/24-2 M ACD WS.	■
ANDERES ZUBEHÖR				
20 l Inertöl für IVM 60/24-2 M ACD WS	3	9.990-272.0		□
HANDGRIFFE				
Handgriff DN40	4	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	□
Handgriff DN50, gebogen	5	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	□
SAUGROHRE				
Saugrohr 850 mm DN40	6	9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	□
Saugrohr 850 mm DN50	7	9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	□
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierstück DN70 auf DN50	8	9.977-772.0		□
Reduzierstück DN70 auf DN40	9	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	□
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 3 m	10	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	□
Schlauch PVC DN40 5 m	11	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	□
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	12	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	□
Schlauch PVC DN50 3 m	13	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	□
Schlauch PVC DN50 5 m	14	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS
9.990-267.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	15	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	16	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	☐
Schlauch Montageset DN50	17	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	18	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	19	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	20	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	21	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	22	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	23	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN40	24	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse PVC DN50	25	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN40	26	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	27	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	28	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS
9.990-267.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	29	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN50	30	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	31	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	32	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 370 mm DN40	33	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	34	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	35	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	36	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	37	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Alu 500 mm DN50	38	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	39	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	40	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	41	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	42	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS


9.990-267.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Nutendüsen				
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	43	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	44	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	45	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	46	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	☐
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	47	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	☐
Nutendüsen biegbare				
Fugendüse biegbare 11 mm × 58 mm DN40	48	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegbare 20 mm × 45 mm DN40	49	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegbare 12 mm × 45 mm DN50	50	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbare 20 mm × 45 mm DN50	51	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	52	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	53	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	54	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	55	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste Ø 82 mm DN40	56	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/24-2 M ACD WS
9.990-267.0

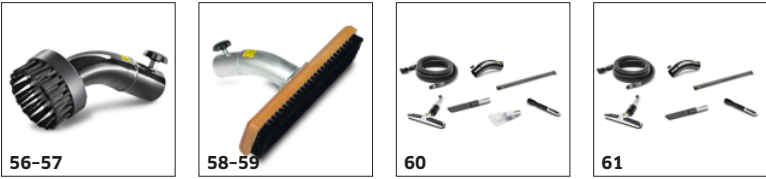

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselfürsten				
Pinselfürste Ø 82 mm DN50	57	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselfürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenfürsten				
Flächenfürste 300 mm DN40	58	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Flächenfürste 300 mm DN50	59	9.981-912.0		☐
ZUBEHÖR SETS				
Feststoffe / Stäube				
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN40	60	9.989-659.0	Für Industriestaubsauger: umfangreiches Zubehörset, DN 40. Geeignet für Feststoffe und Stäube.	☐
Standard Kit Feststoffe / Stäube DN50	61	9.989-662.0	Für Industriestaubsauger: umfangreiches Zubehörset, DN 50. Geeignet für Feststoffe und Stäube.	☐

☐ Mögliches Zubehör.