


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply Kein Trockenlauf / No dry run Kuehlmittelfiltrierung<50p / coolant filtration<50p

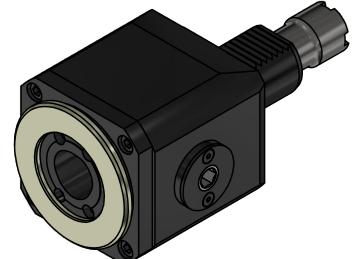

Copyright *EWS Tool Technologies*Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note* 

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid! Technische Daten – technical data

= 5.657 [kg]

 $Torque\ max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]$  $Speed\ max.\ (n1/n2) = 6000\ /\ 6000\ [1/min]$ 

*Gear ratio* (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 25 [bar]

Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head



Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS238393

40.40C4LB15RIK 123674