
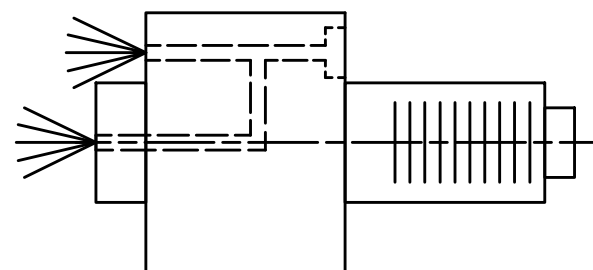
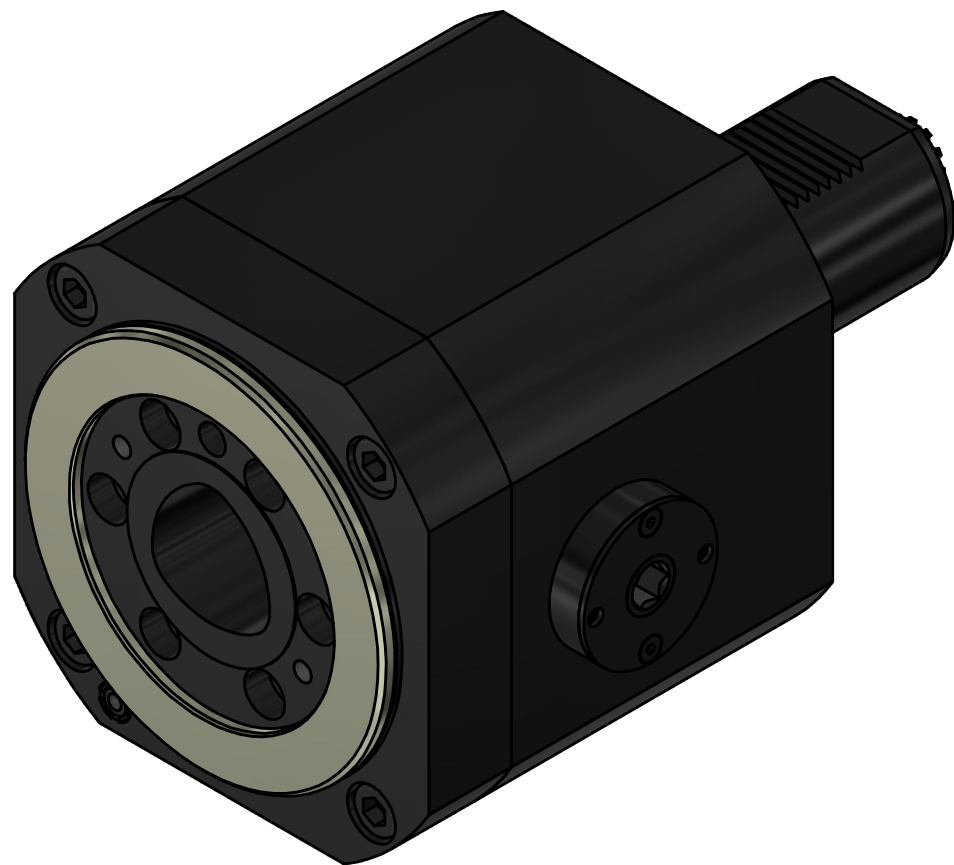
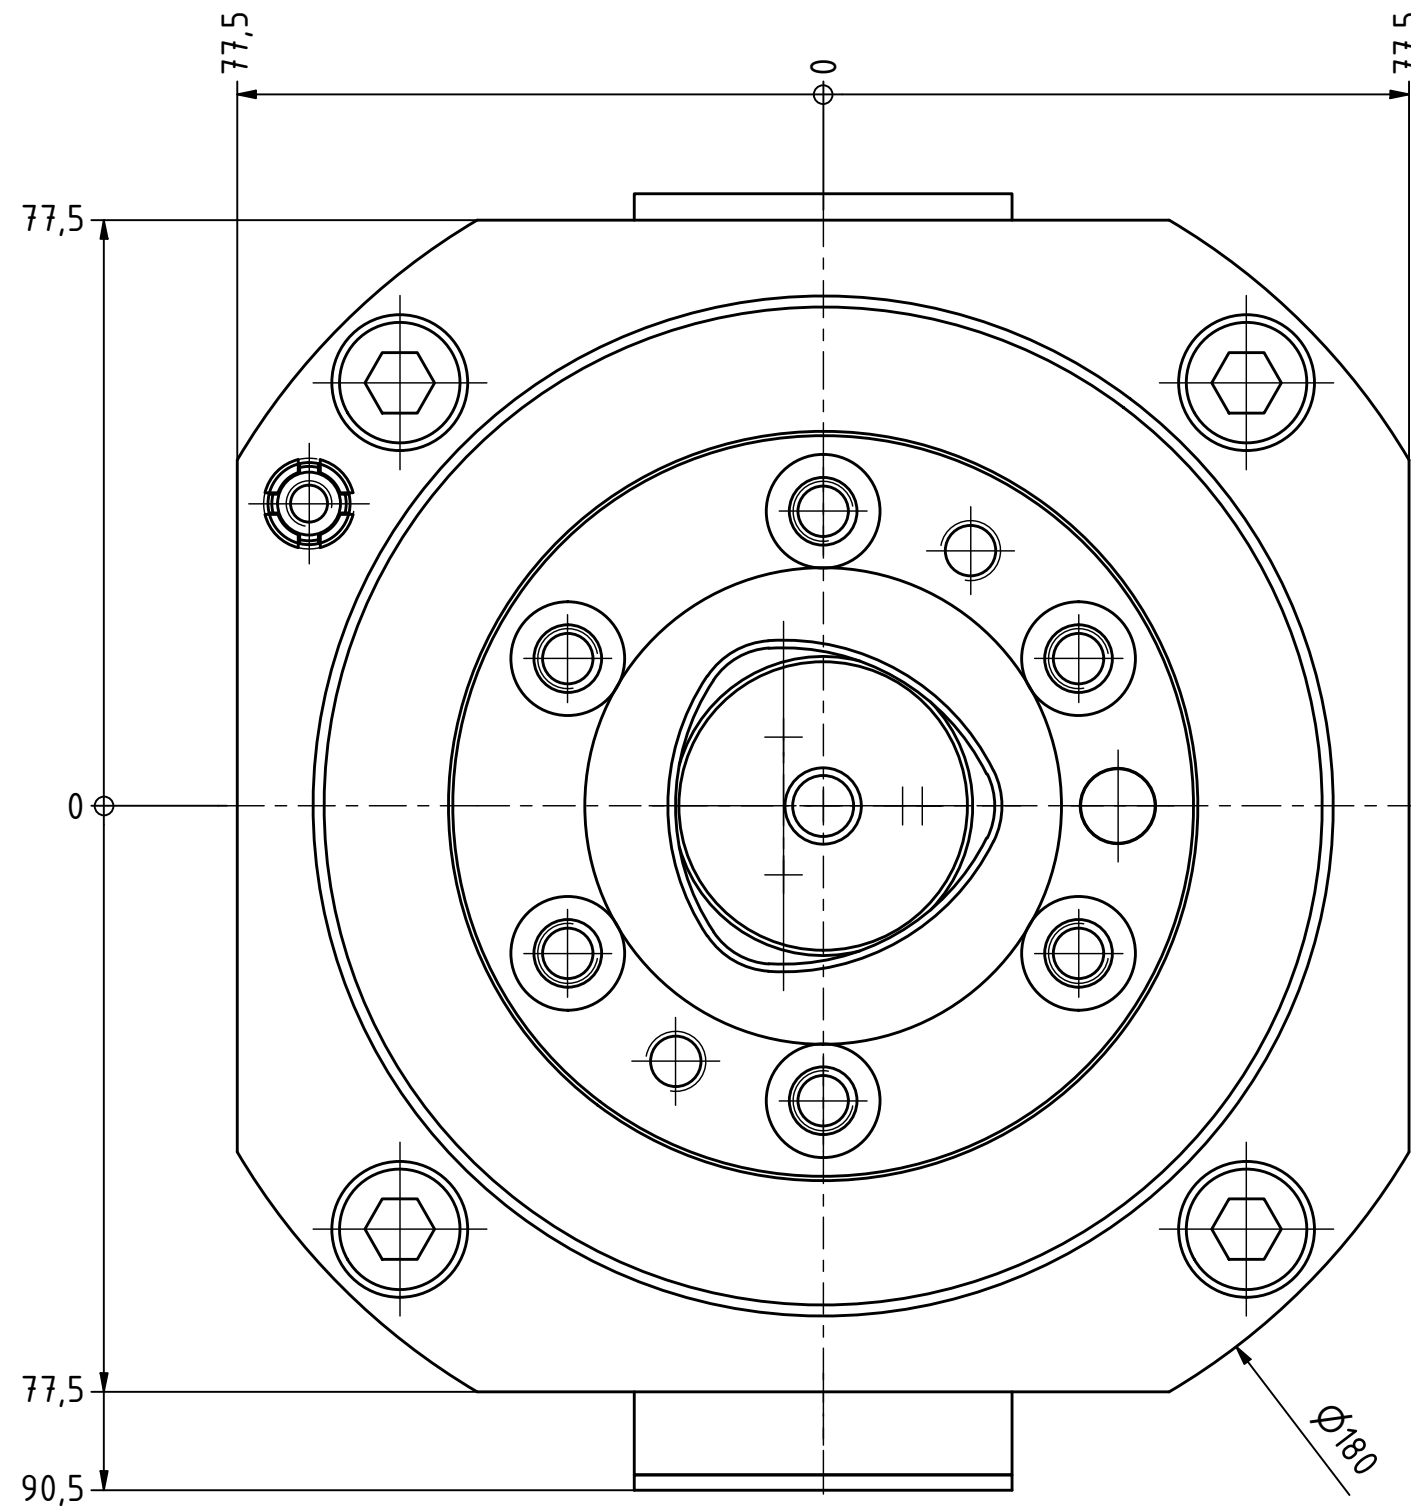


Polygon ISO 26623 PSC 63

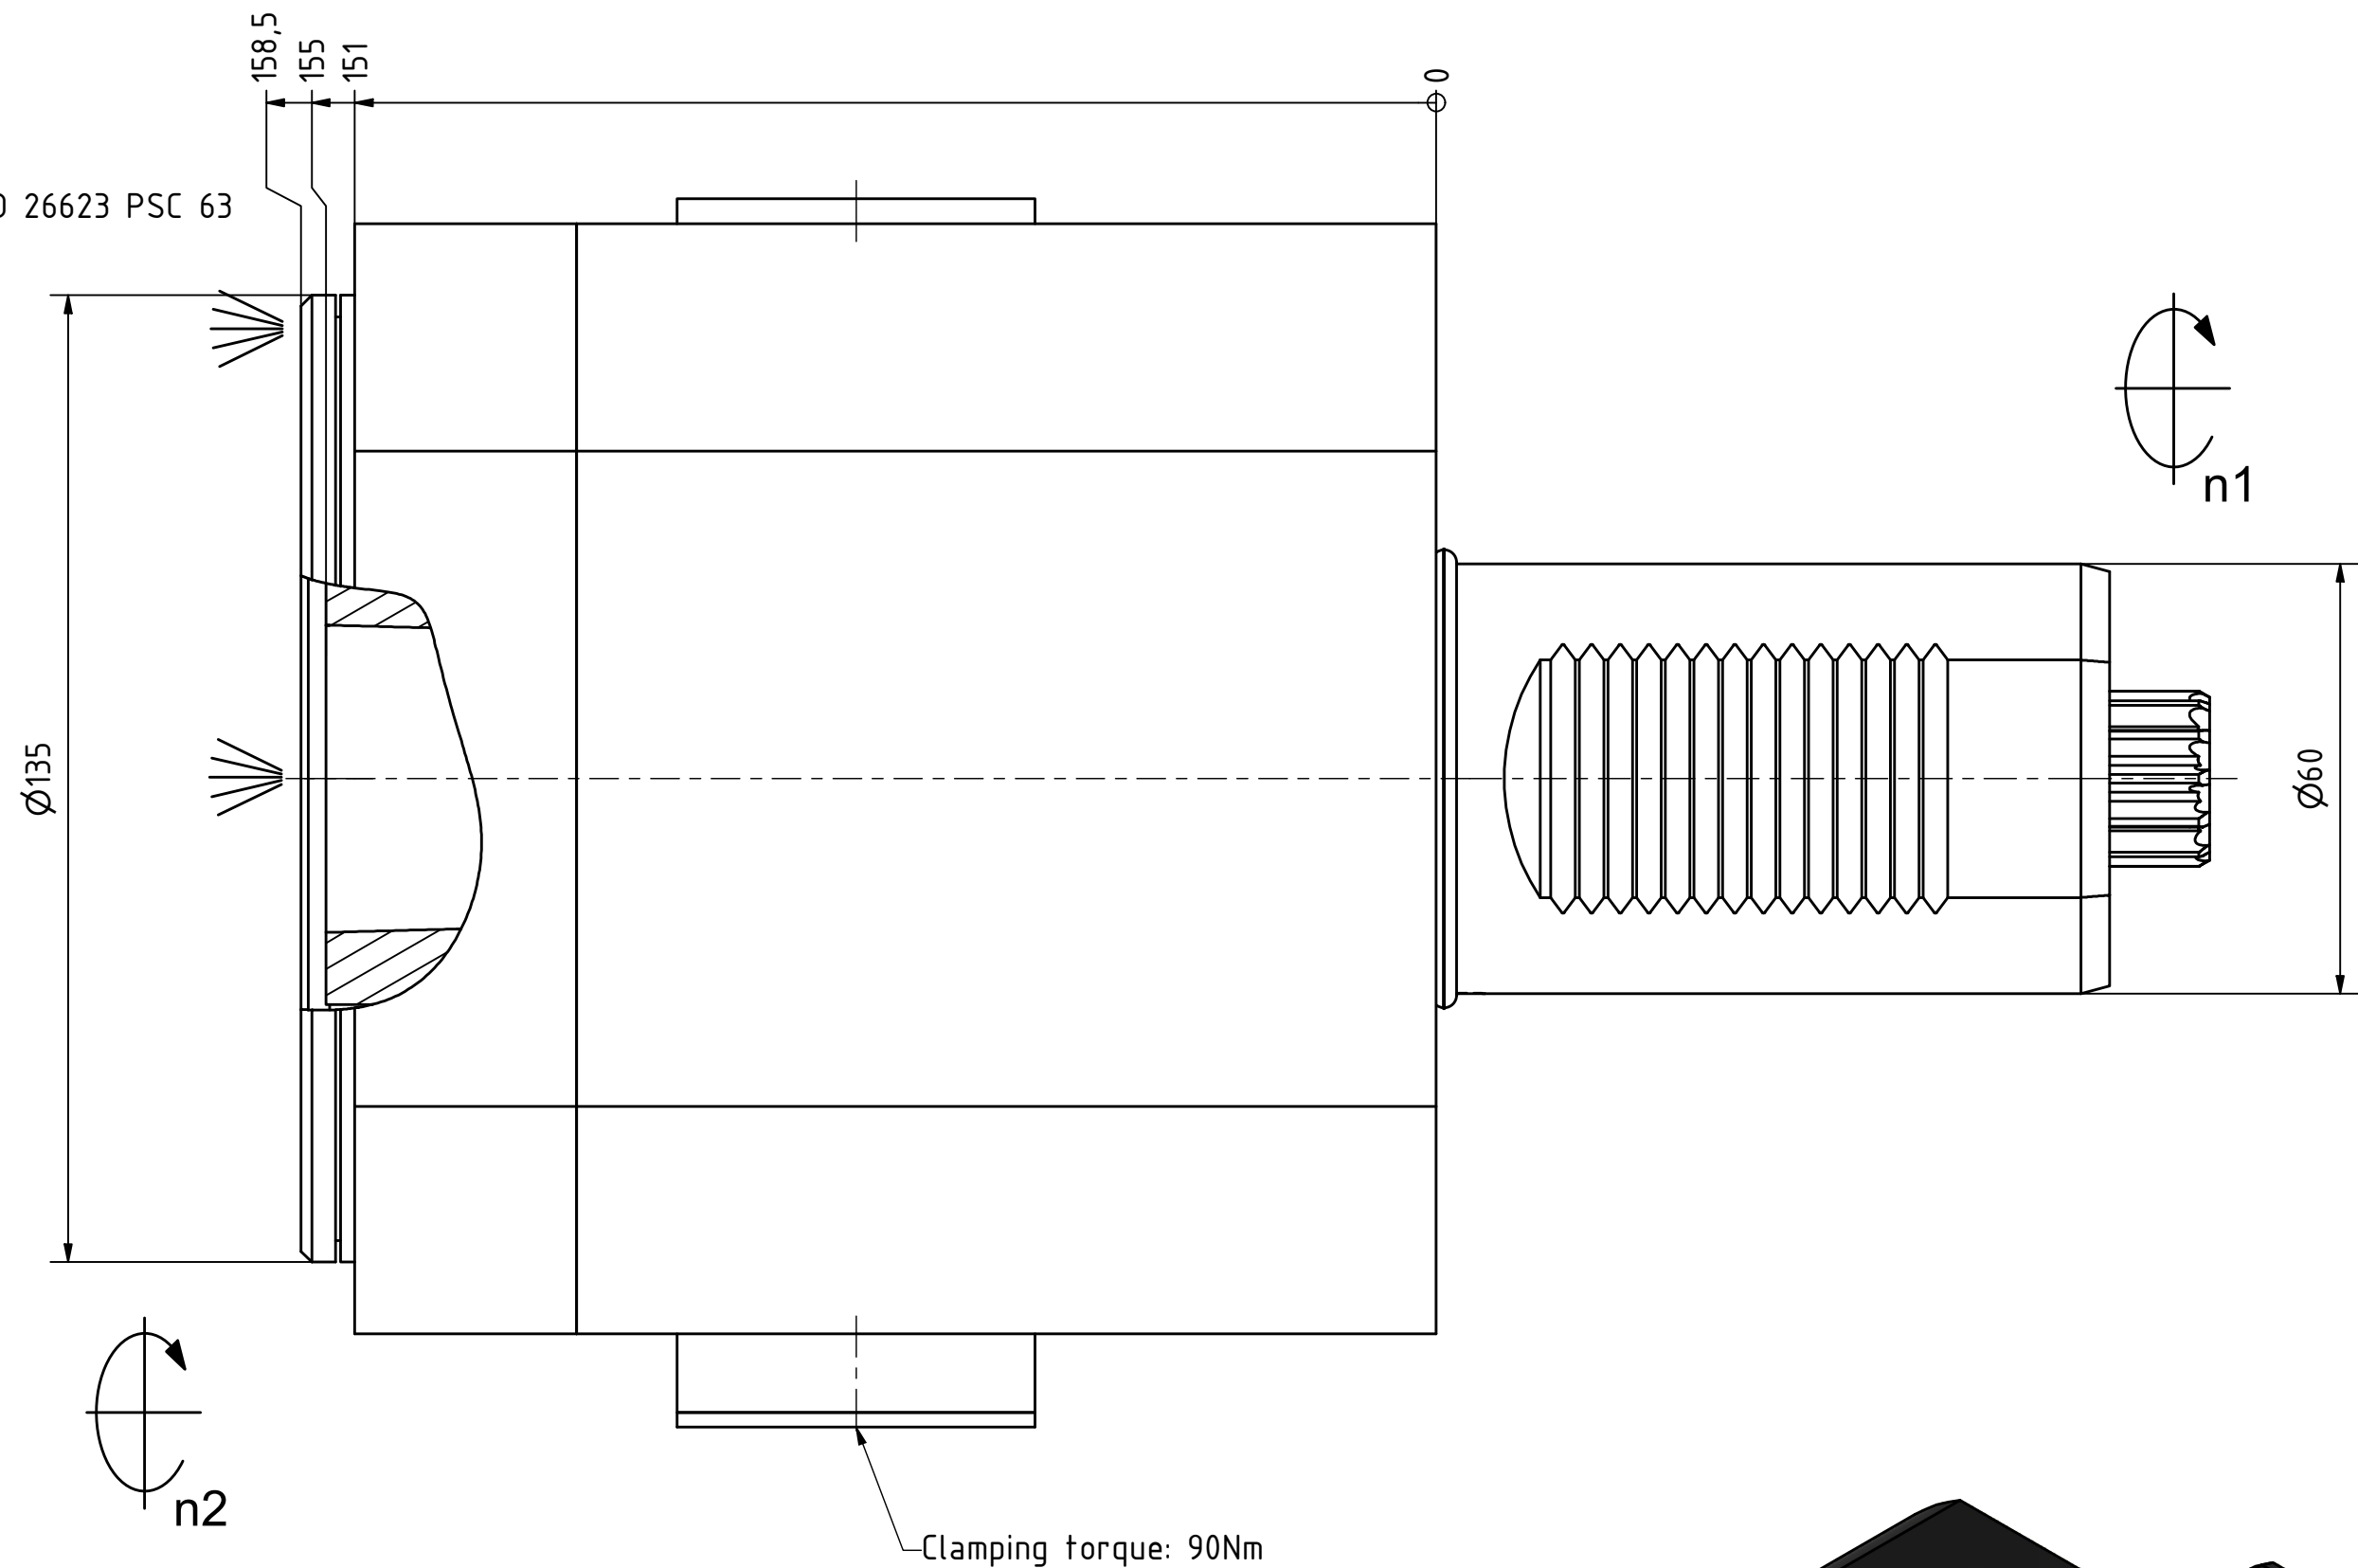

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50 μ / *coolant filtration<50 μ*

Benennung - Title	
Bezeichnung - Note	Technical data - technical data
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i>	Weight = 21.222 [kg]
mit Kegelrollenlager <i>with taper roller bearing(s)</i>	Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 3000 / 3000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
	Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

Benennung - Title	
Bezeichnung - Note	Technical data - technical data
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i>	Weight = 21.222 [kg]
mit Kegelrollenlager <i>with taper roller bearing(s)</i>	Torque max. (M1/M2) = 160 / 160 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 3000 / 3000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
	Pressure (pmax) = 25 [bar]

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

QR