


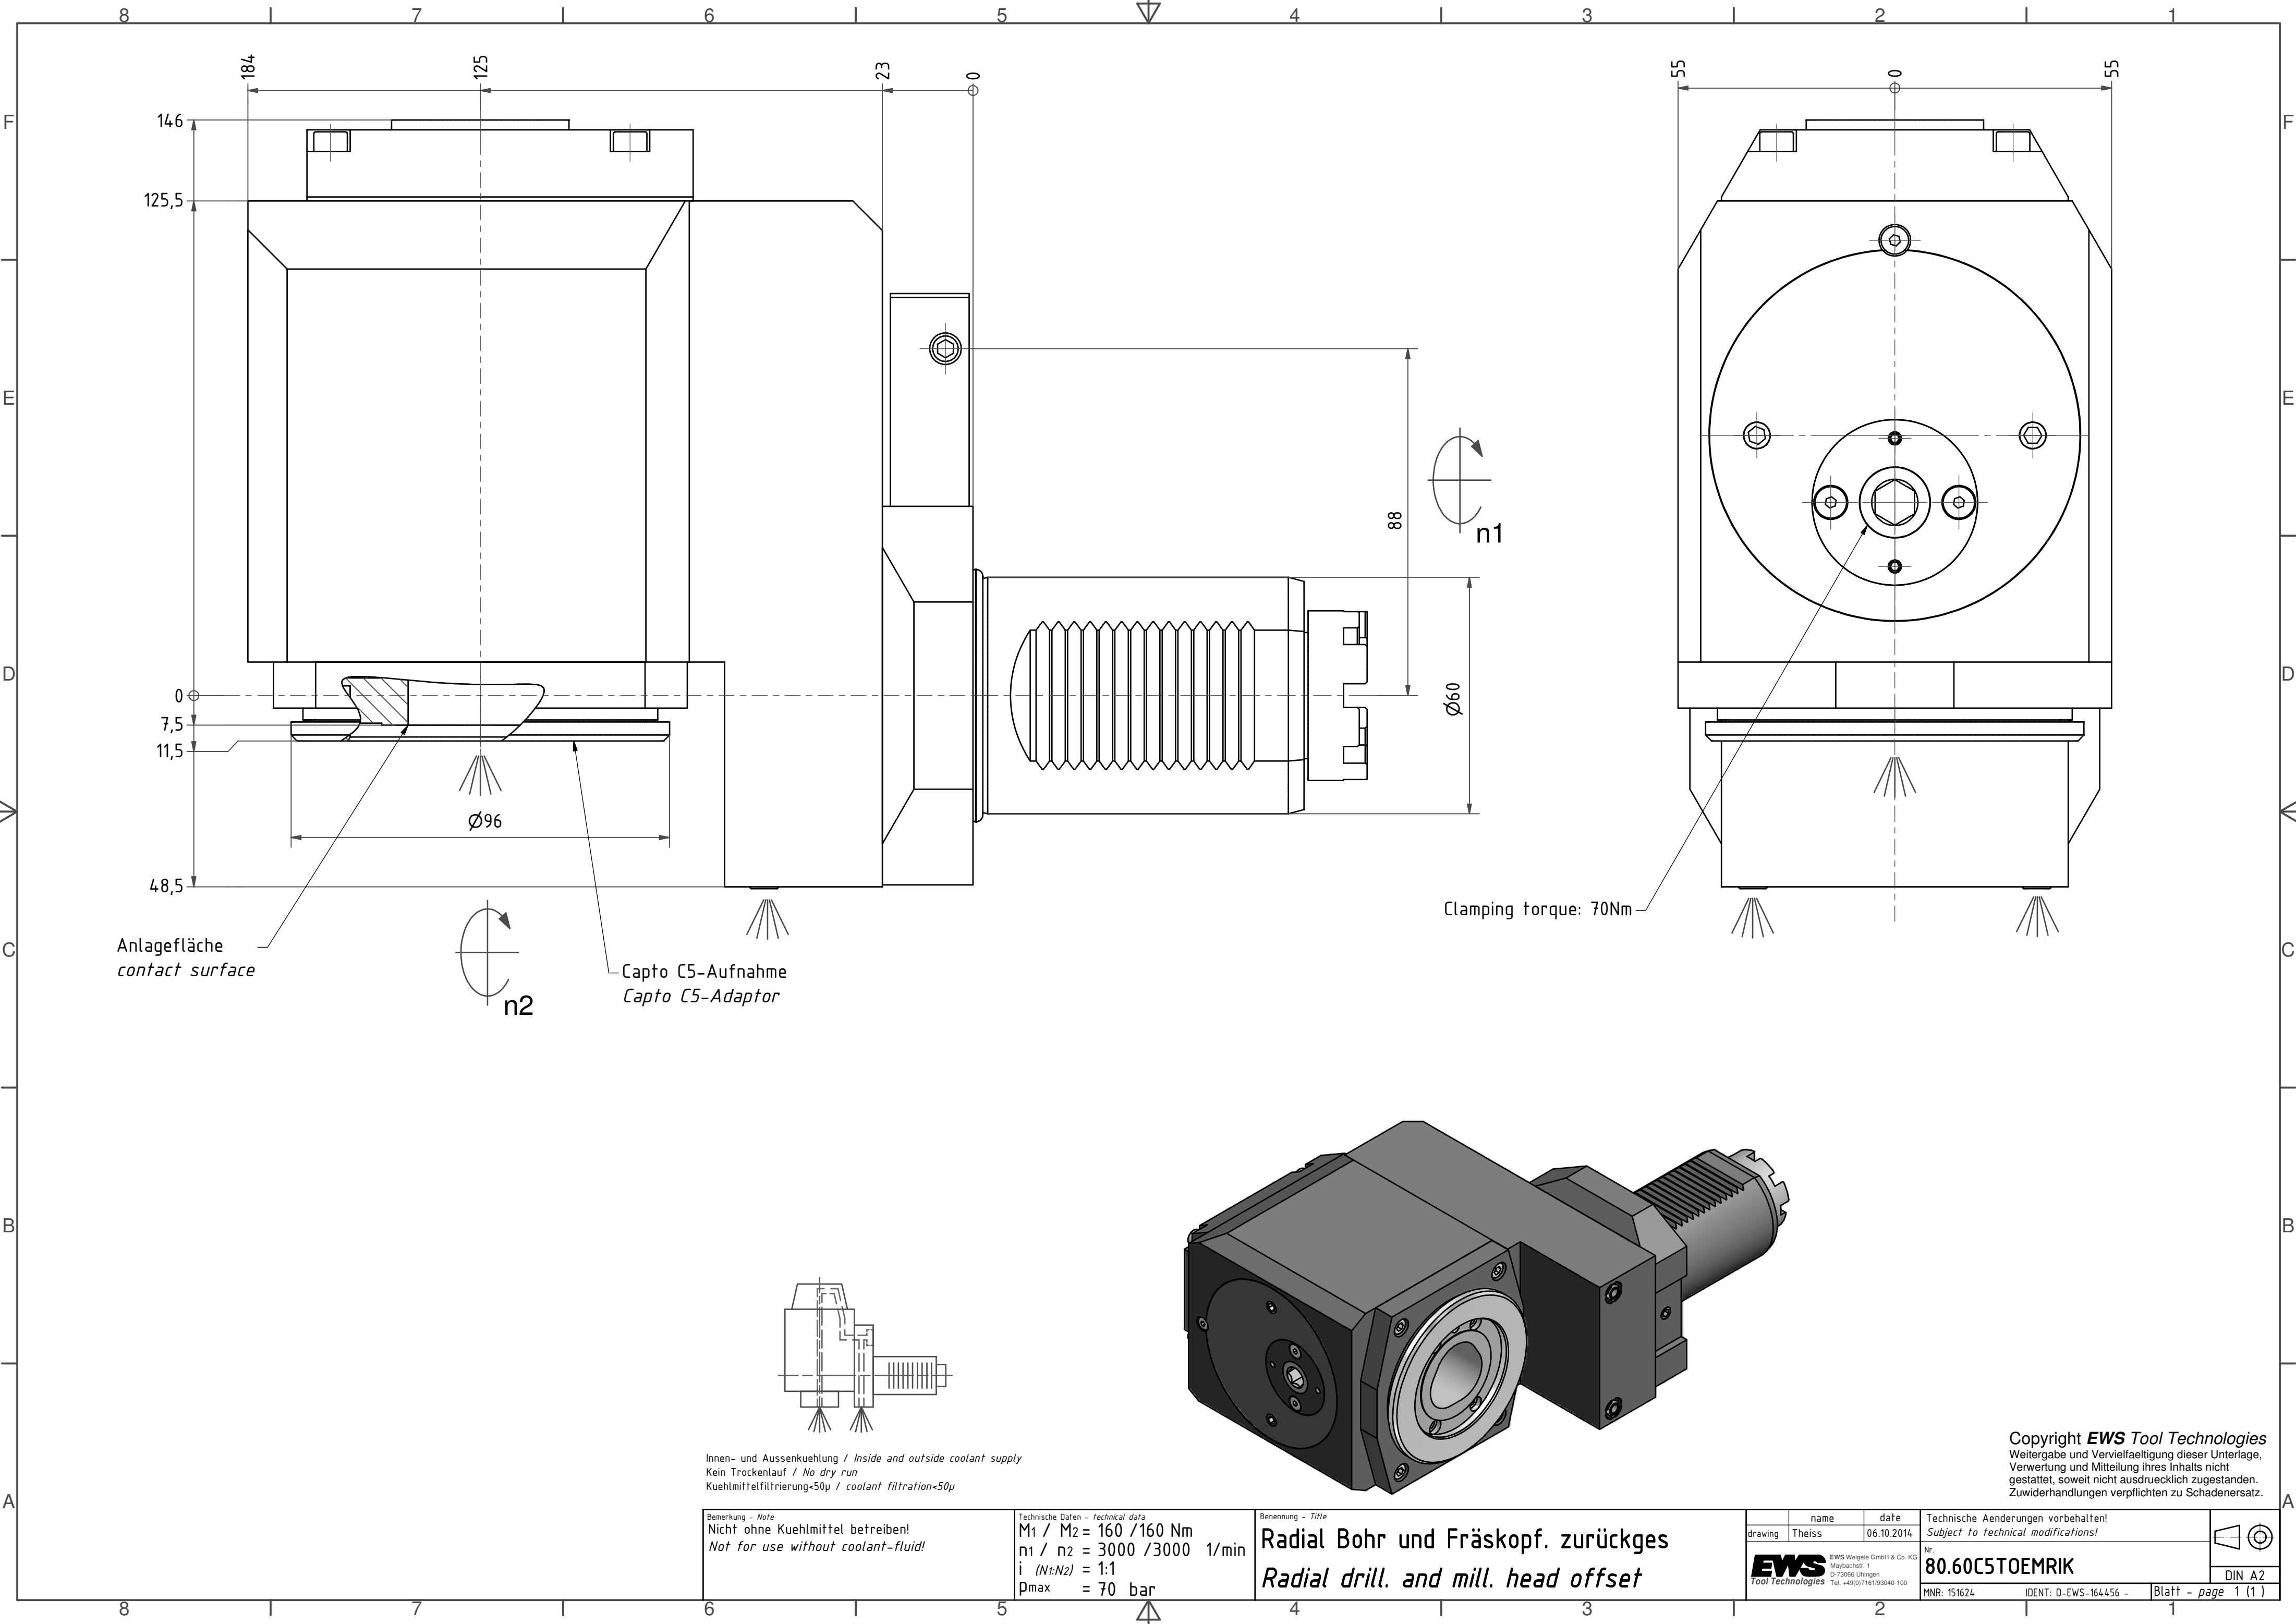

Anlagefläche
contact surface

Capto C5-Aufnahme
Capto C5-Adaptor

Clamping torque: 70Nm

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdruuecklich zugestanden.
Zuwaiderhandlungen verpflichtet zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!	Technische Daten - technical data M1 / M2 = 160 / 160 Nm n1 / n2 = 3000 / 3000 1/min i (N1:N2) = 1:1 pmax = 70 bar	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf. zurückges Radial drill. and mill. head offset	name	date	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! Nr. 80.60C5TOEMRIK MNR: 151624 IDENT: D-EWS-164456 - Blatt - page 1 (1)	
			drawing	Theiss	06.10.2014	

