

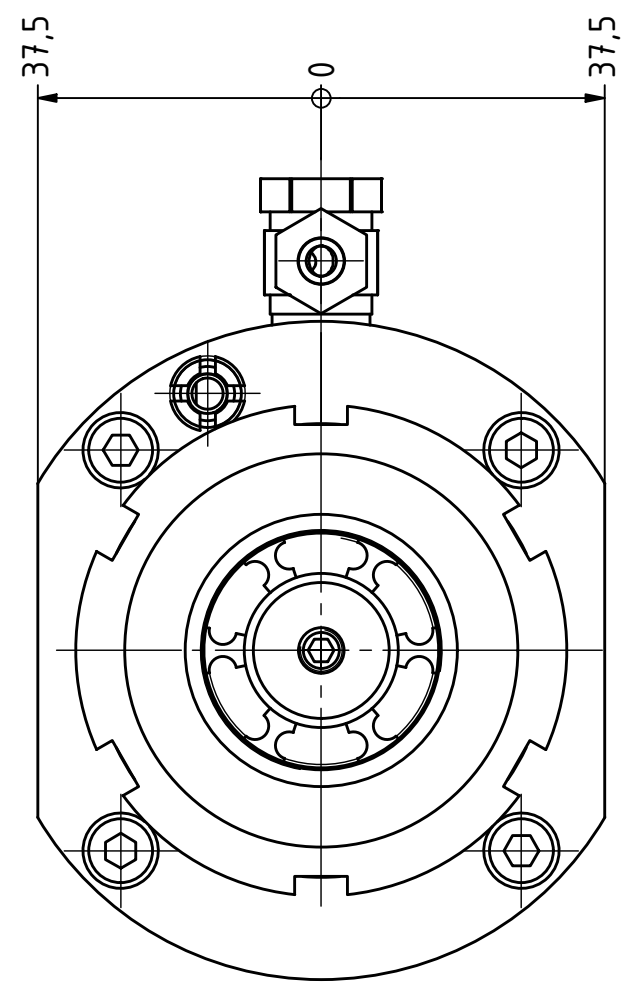
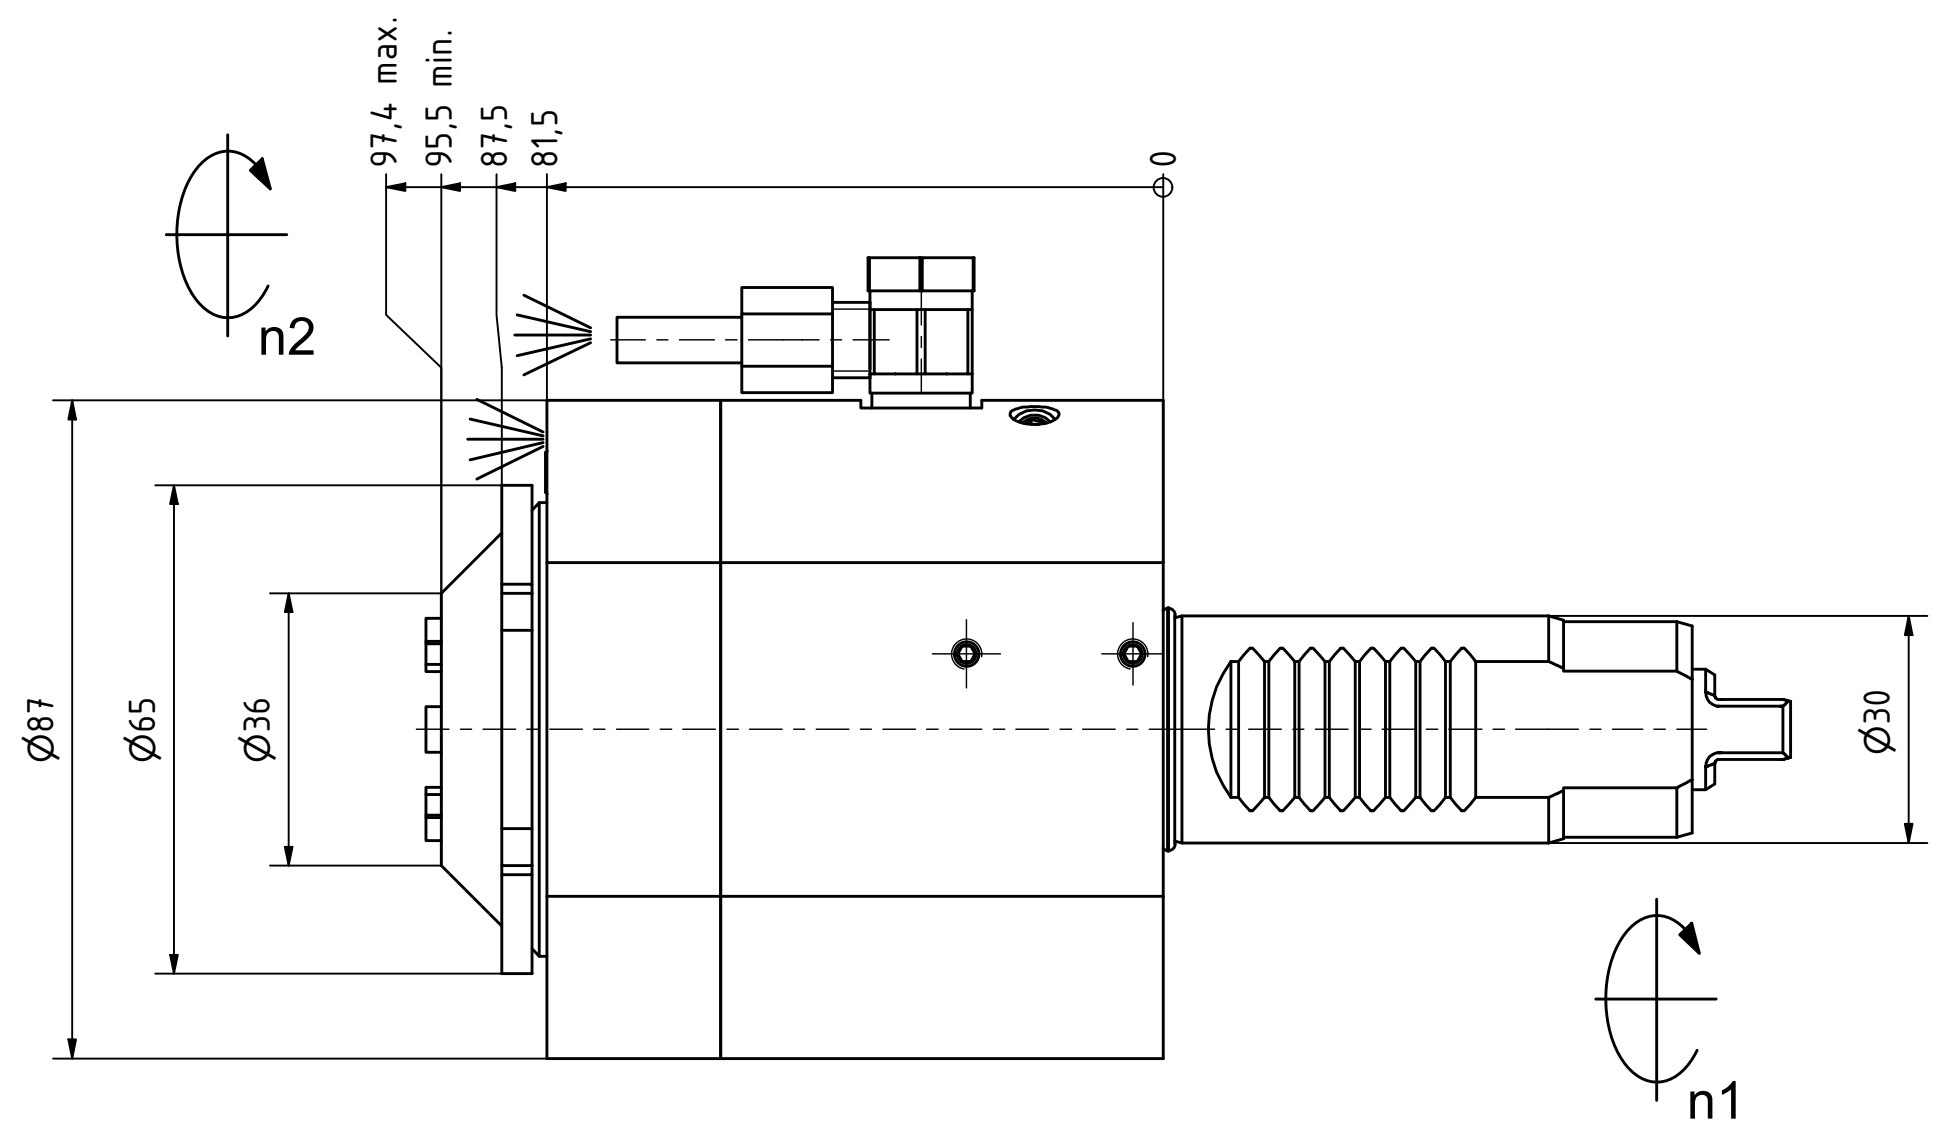


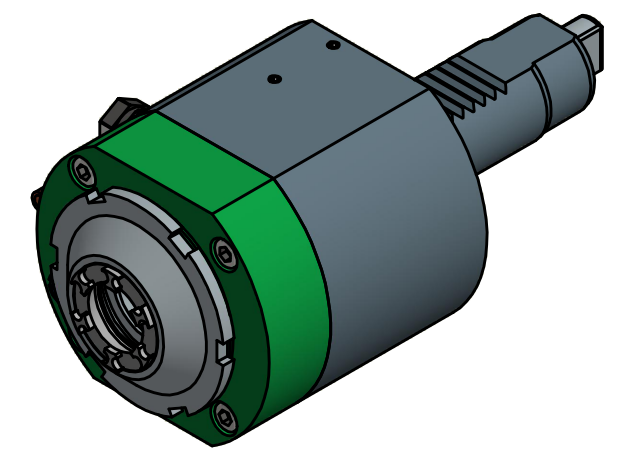


Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0


Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-25 M3-M12



 Hakenschlüssel
mit Nase
*Hook wrench with
nose end*
DIN1810 A 68x75

 Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i> mit Kegelrollenlager <i>with taper roller bearing(s)</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> Weight = 3.583 [kg] Torque max. (M1/M2)= 50 / 50 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2= 1:1	Benennung - <i>Title</i> Axial Bohr und Fräskopf <i>Axial drilling and milling head</i>	EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de Nr. - <i>No.</i> 40.3025KRVL2IM	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: D-EWS-127104 MNR. 162964	 QR
--	---	---	---	---	---