





Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 - 20,0

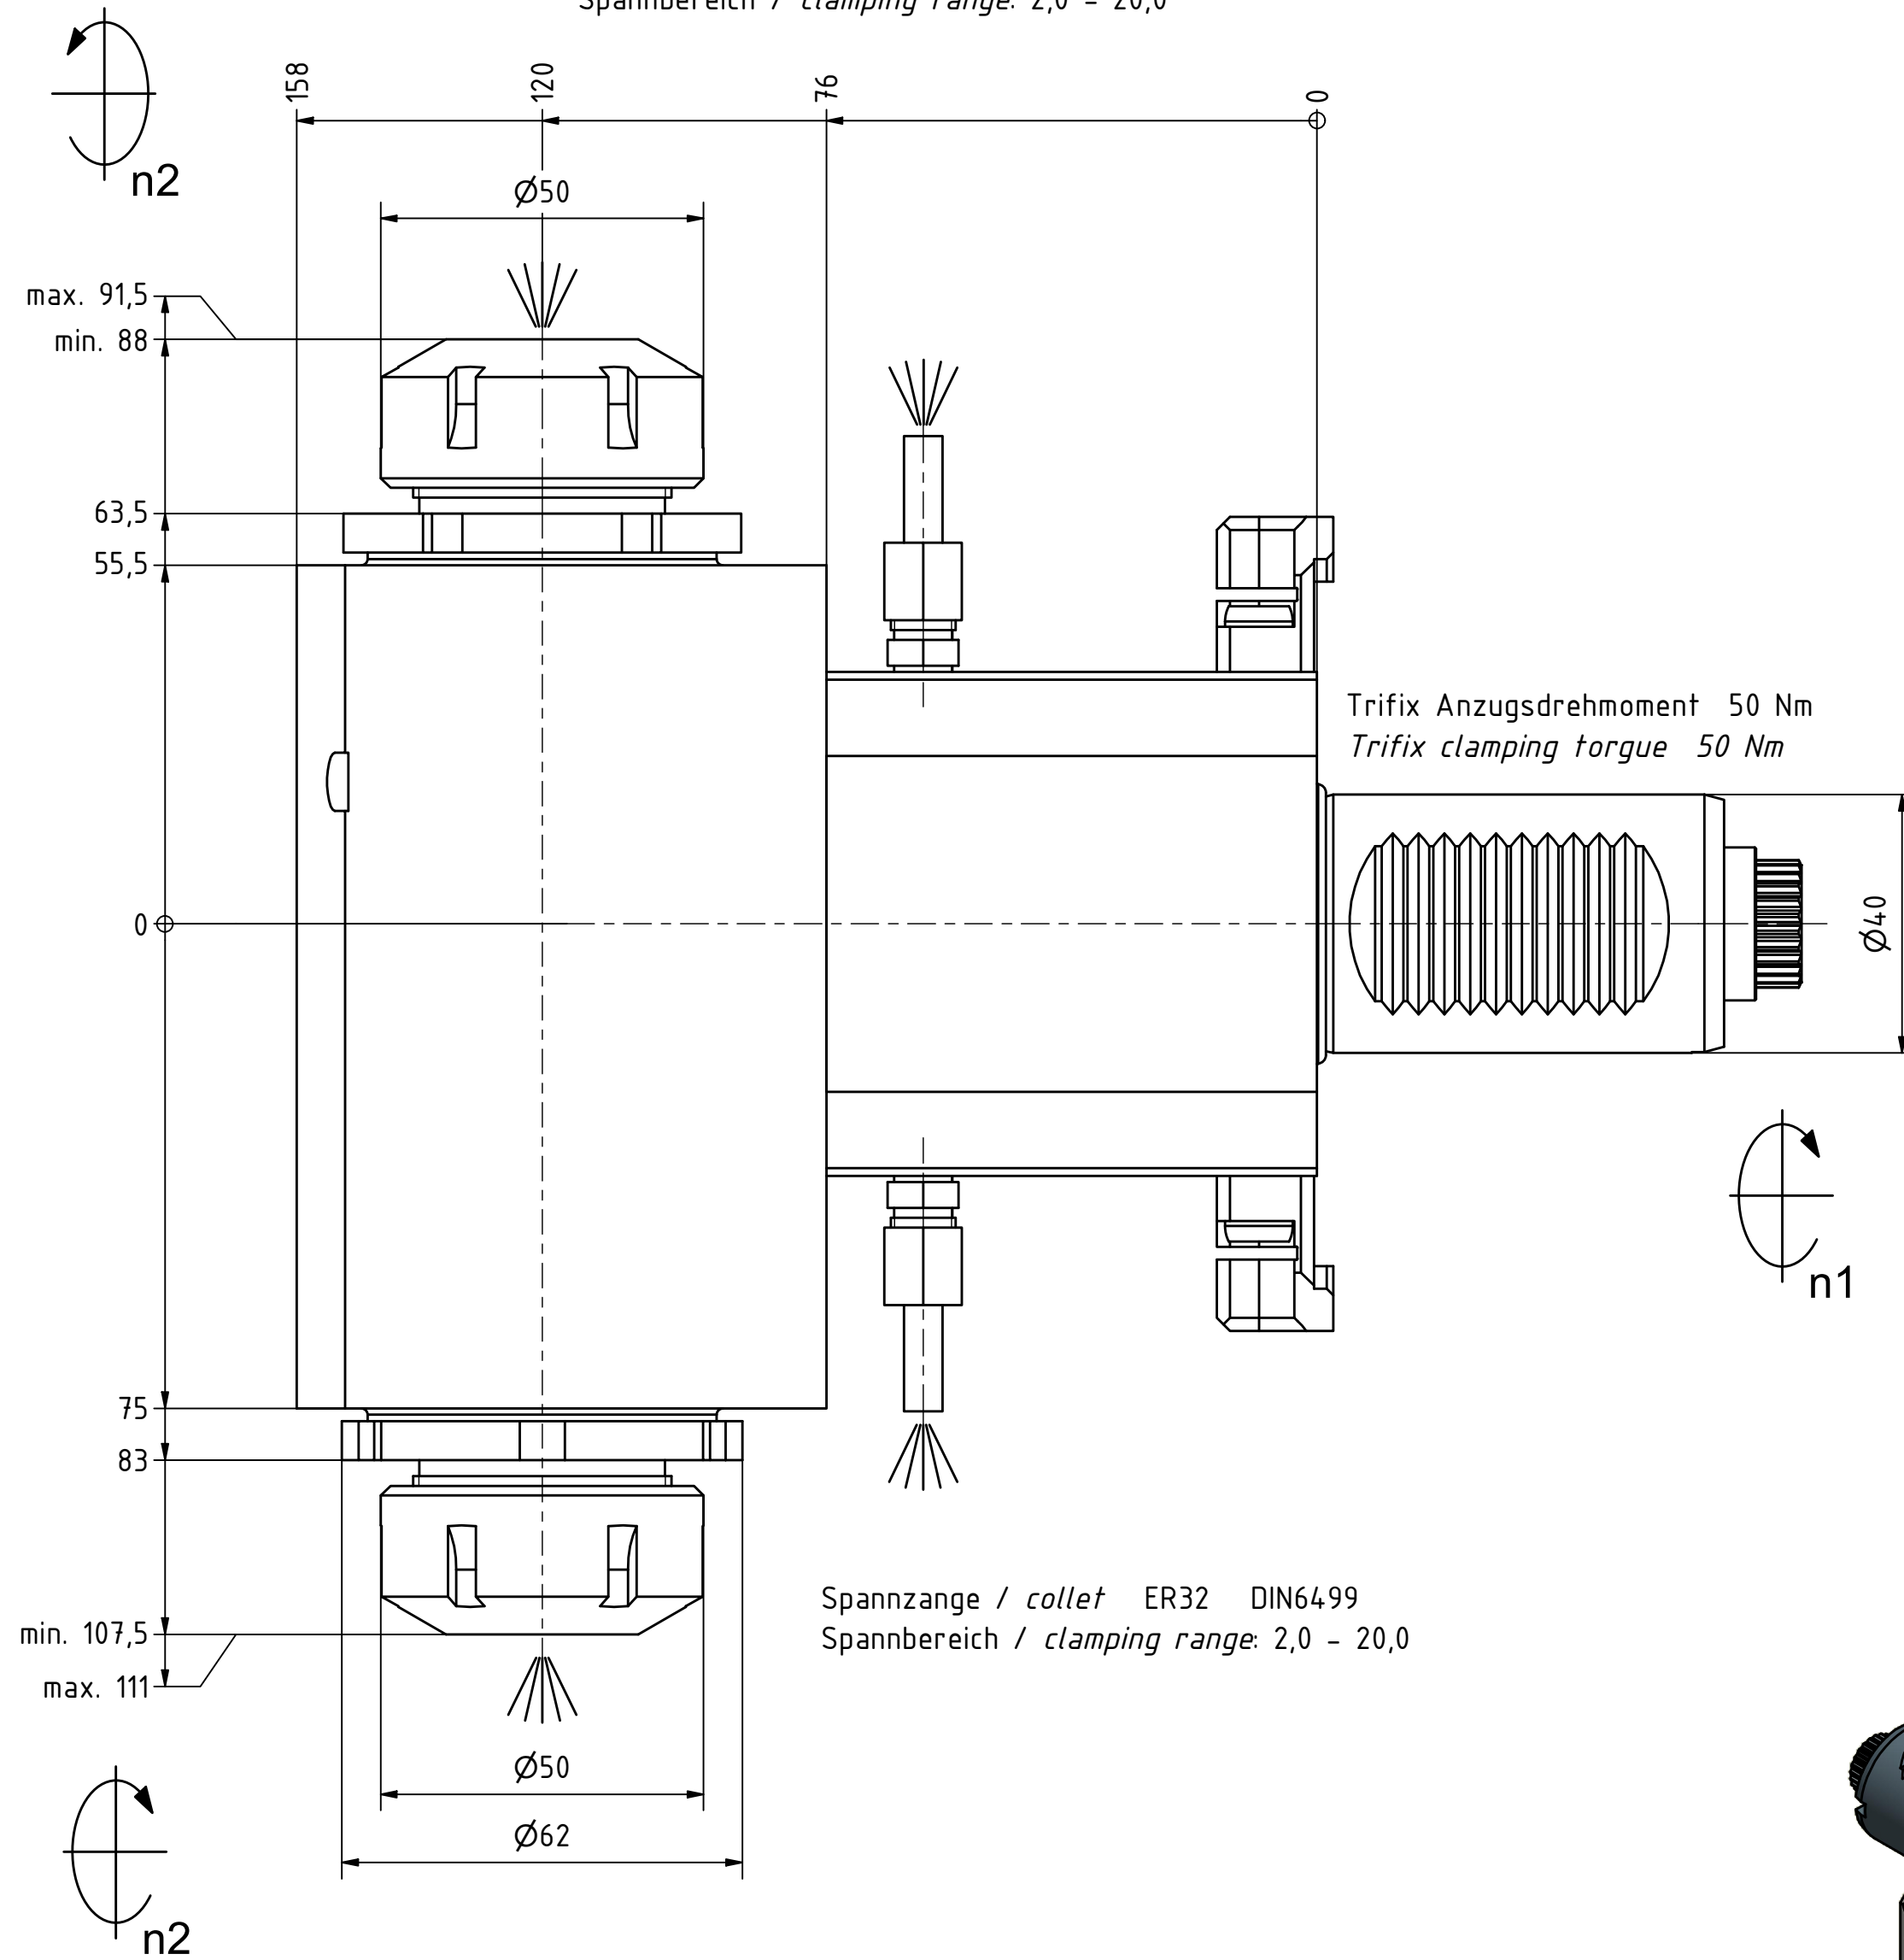


Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 - 20,0

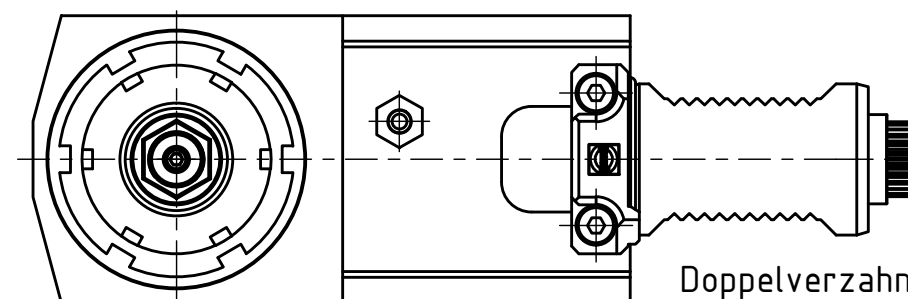

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

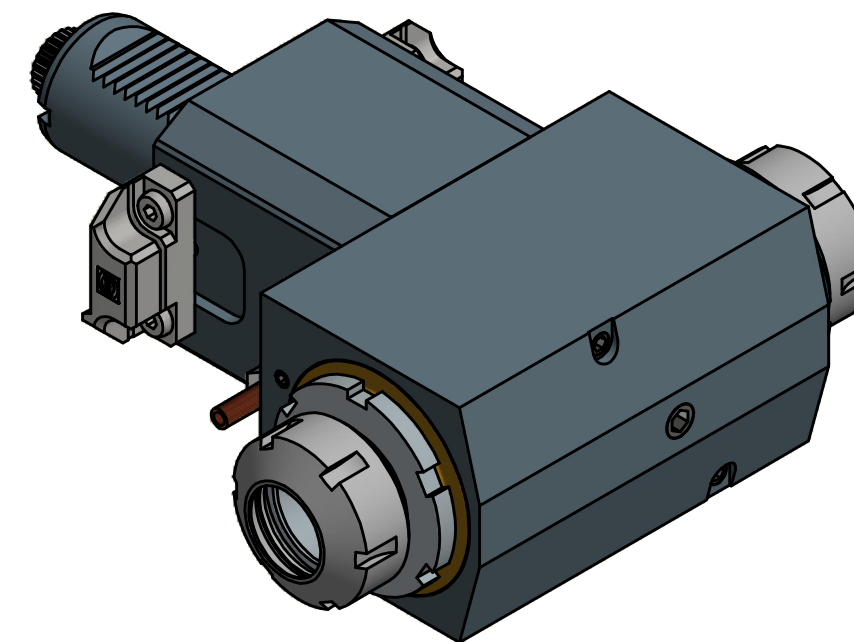

Hakenschlüssel
mit Nase
*Hook wrench with
nose end*
DIN1810 A 58x62



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung+50µ / *coolant filtration+50µ*

Bemerkung - *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - *technical data*
Weight = 9.232 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 | 50 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - *Title*

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies
EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS119034

Nr. - *No.*
60.4032LDCTXRLIKTFL

REV: -/A

MNR.
164890

QR