

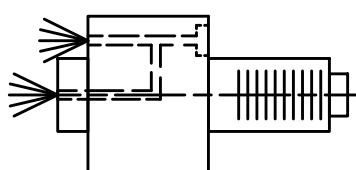



Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

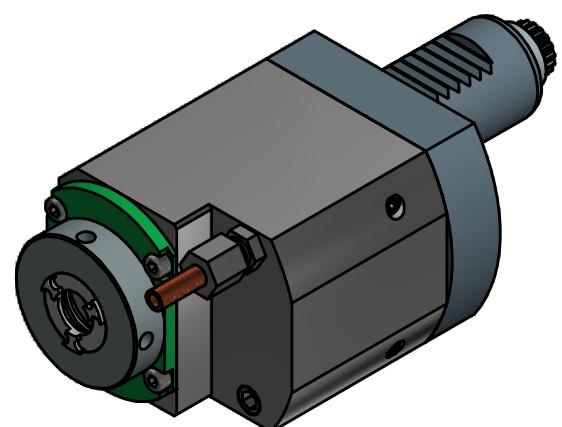

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ



  
Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
216AX

  
Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 45x50

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight = 2.920 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 15 / 5 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3,053  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Axial Bohr und Fräskopf  
Axial drilling and milling head



EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhingen  
www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: D-EWS-150614  
REV: -/-

MNR.

40.3016CTXIKI13GLIM

172310

QR