


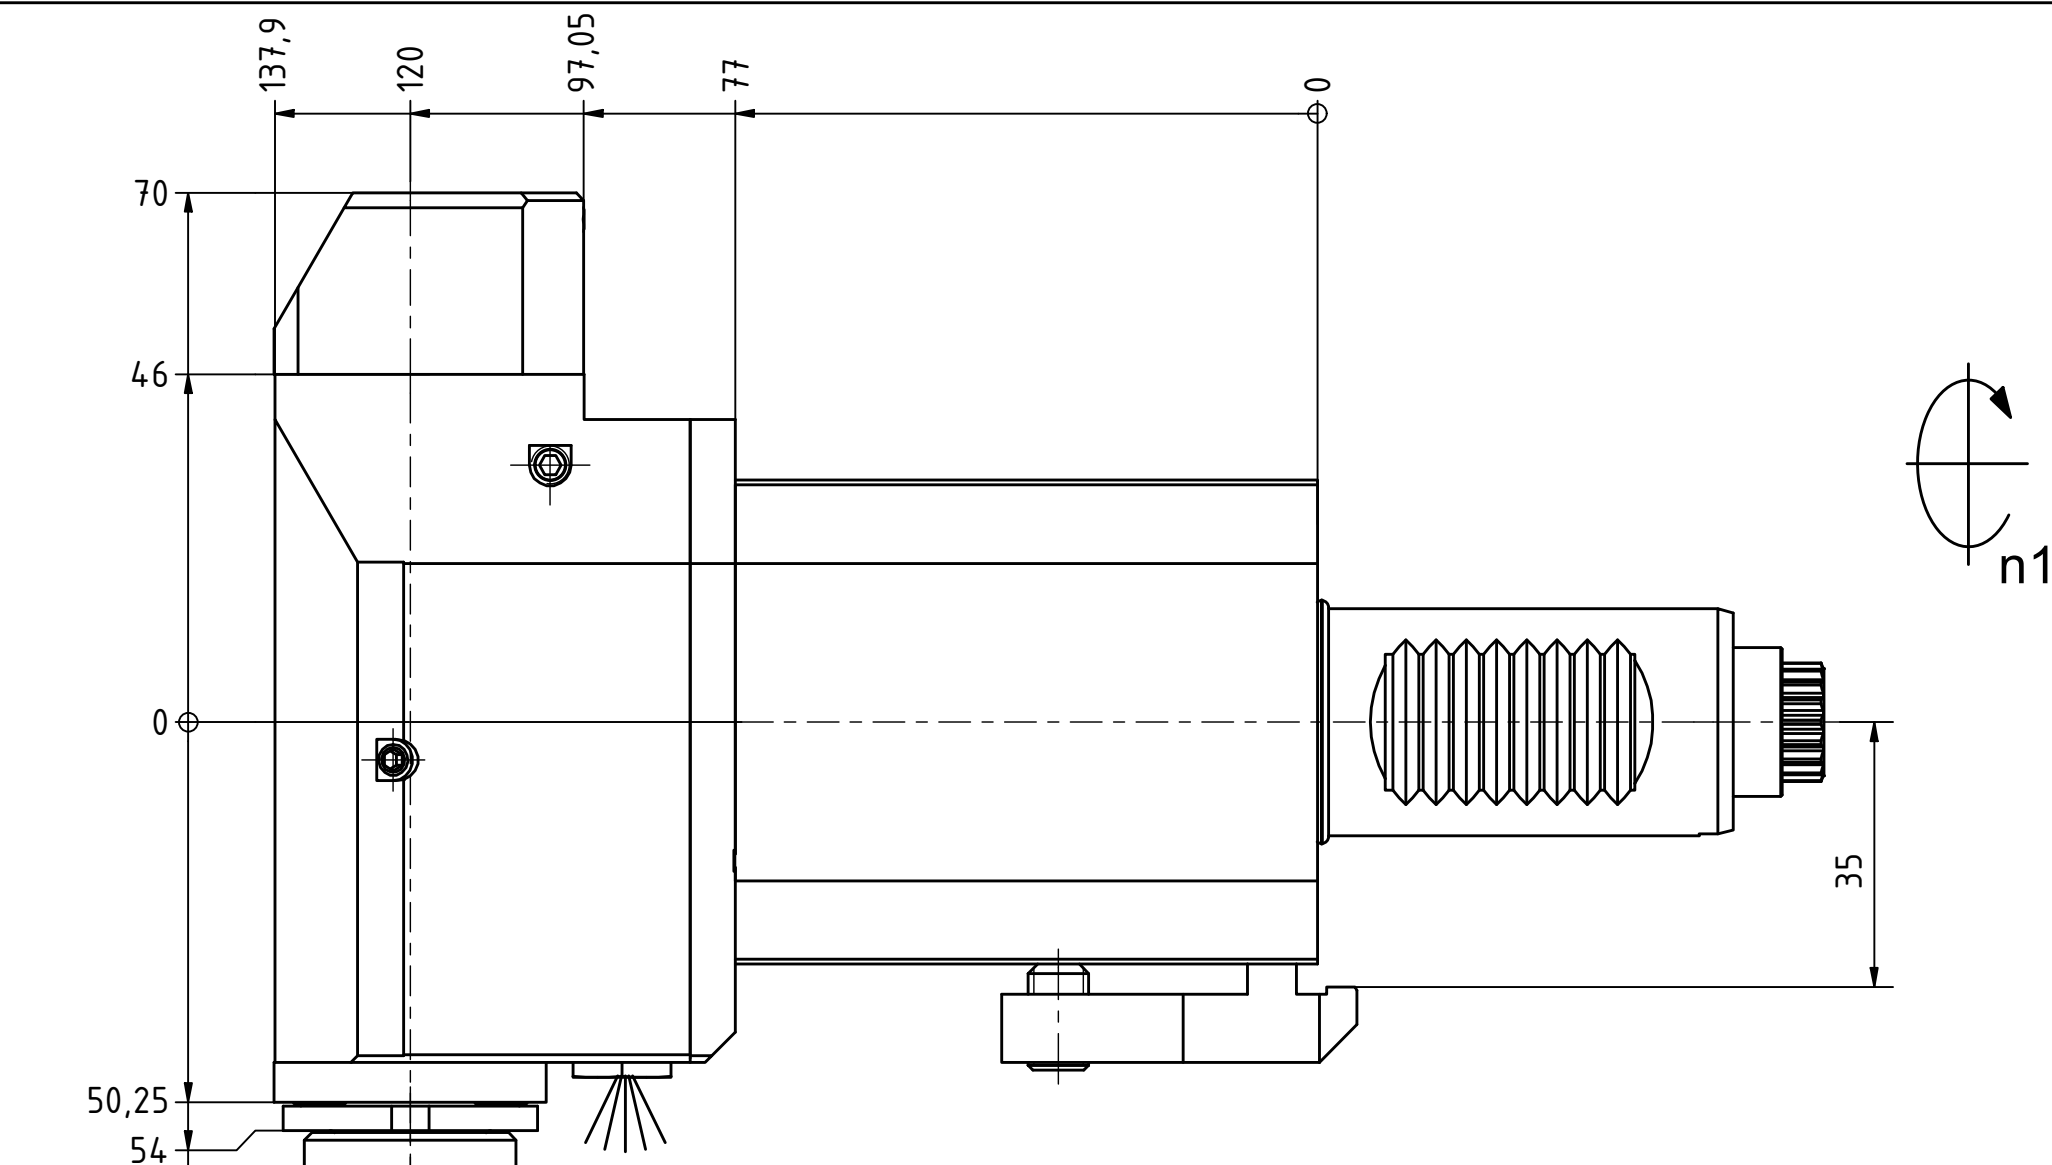

min. 73
max. 76,6


SW25

Ø28



n2

Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6

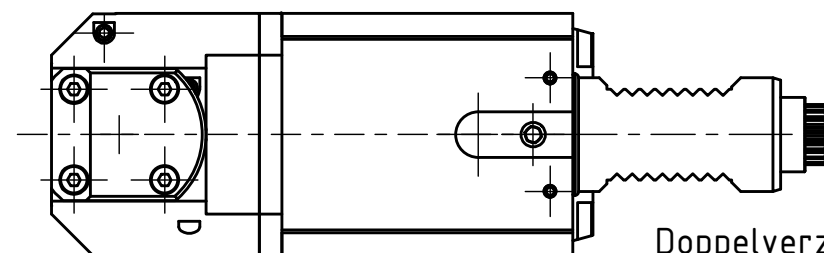

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

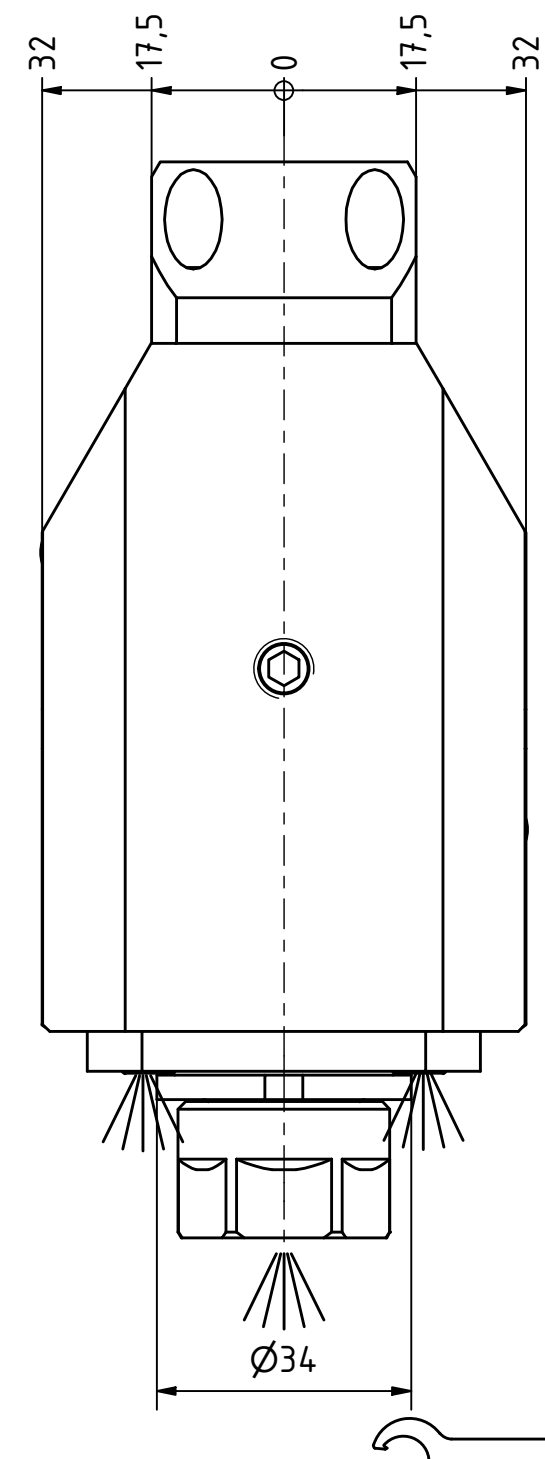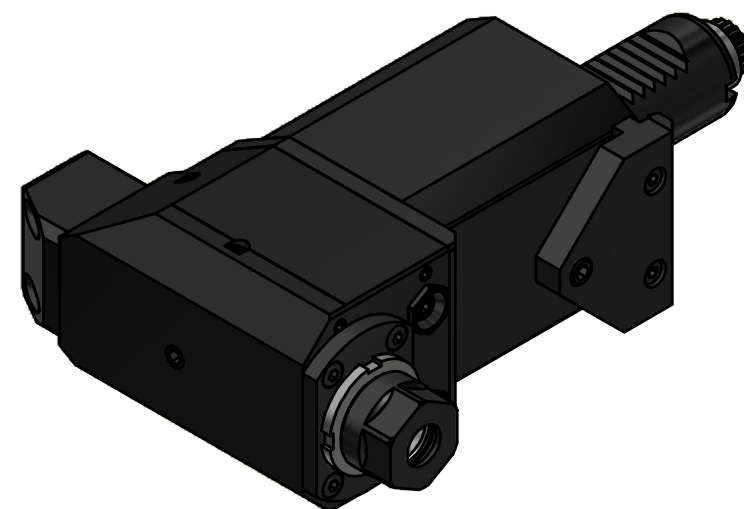

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end

DIN1810 A 34x36

Copyright **EWS Tool Technologies**

Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply

Kein Trockenlauf / No dry run

Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight = 5.090 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 15 / 5 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS237054

Nr. - No.

60.3016LE365RLIKI13EL

REV: -/A

MNR.

172407

QR