




Ceramic Seal Butterfly Seal Polygon Joint Coolant Management Tech Details

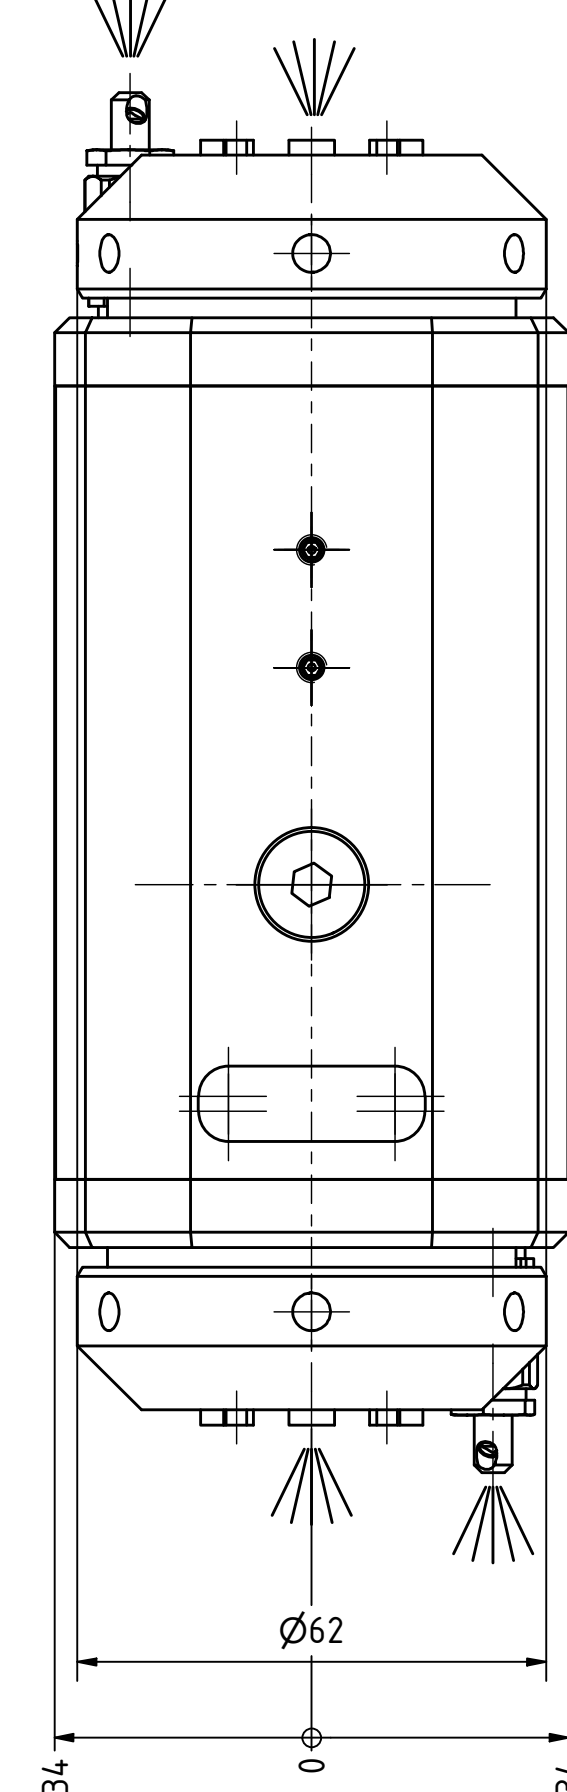

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225AX




Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

	EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ullingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>			
		IDENT: DEWS229595			REV: -/C
		Nr. - No. 60.3025LDCTXRLIKCTFLIM			MNR. 218665



Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

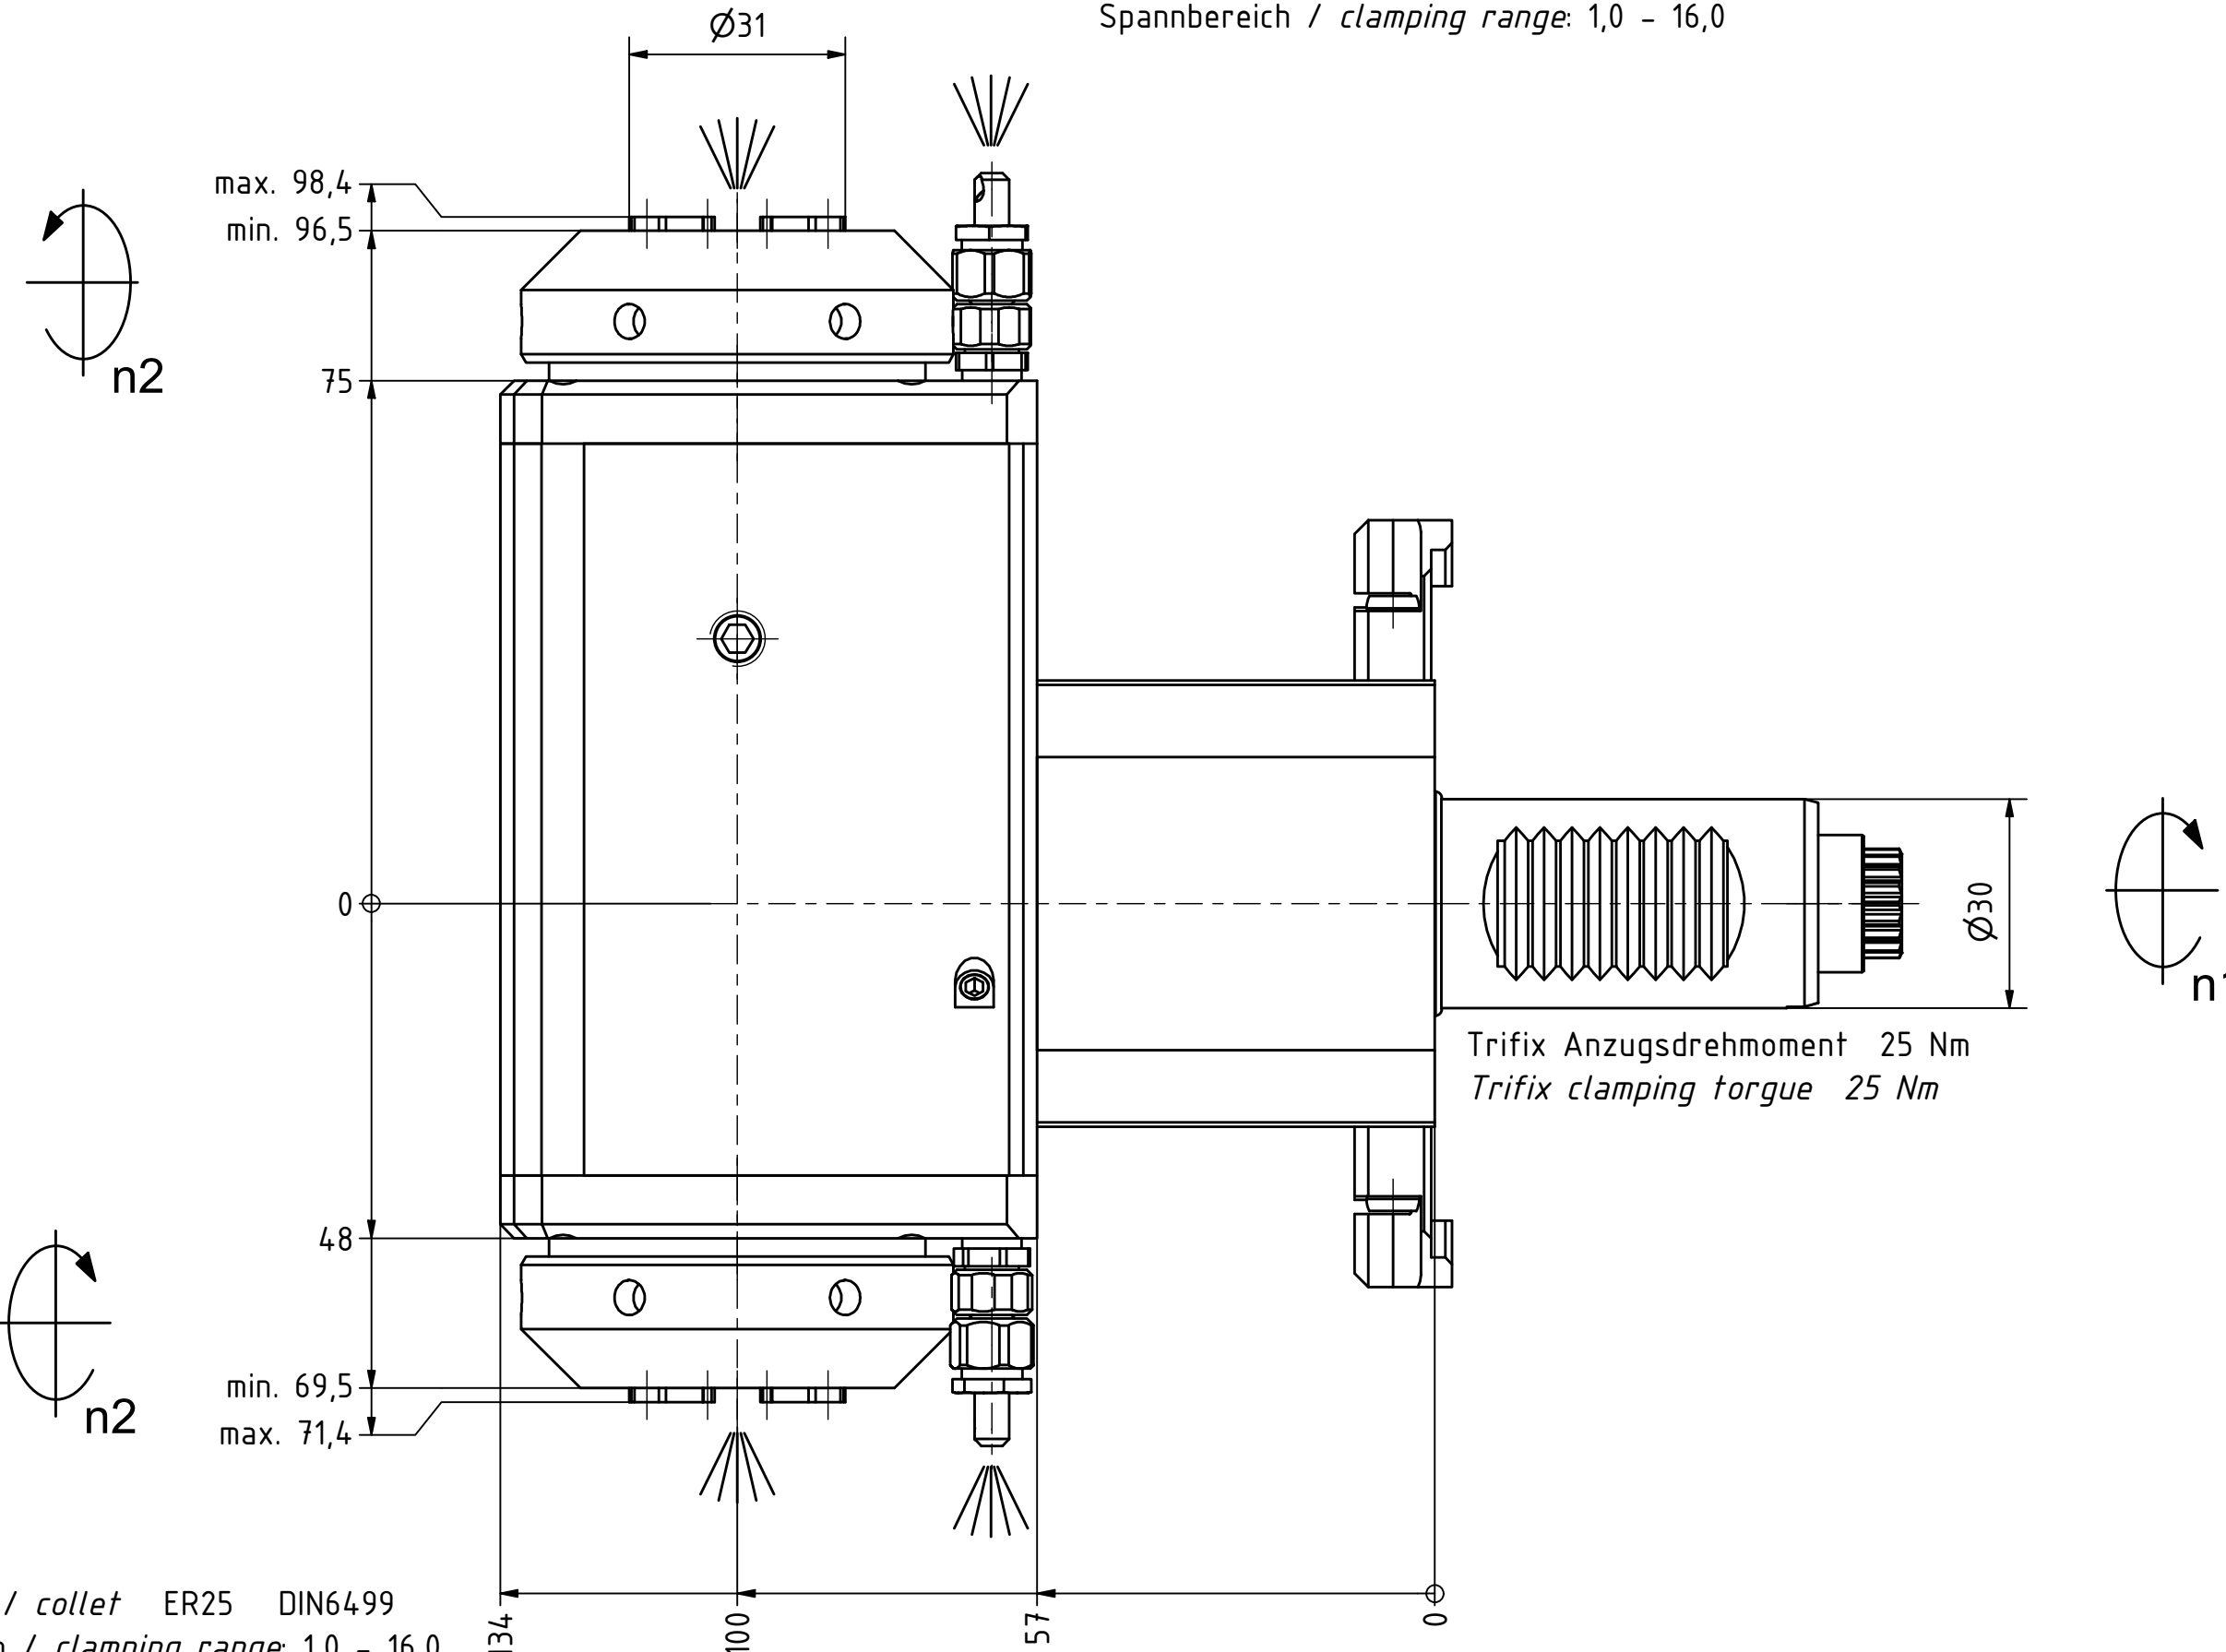

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Trifix Anzugsdrehmoment 25 Nm
Trifix clamping torque 25 Nm

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

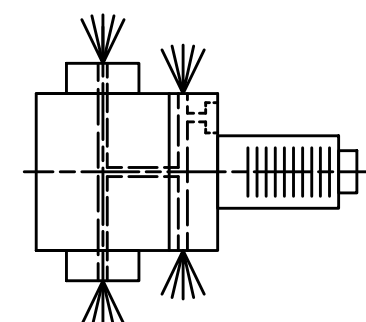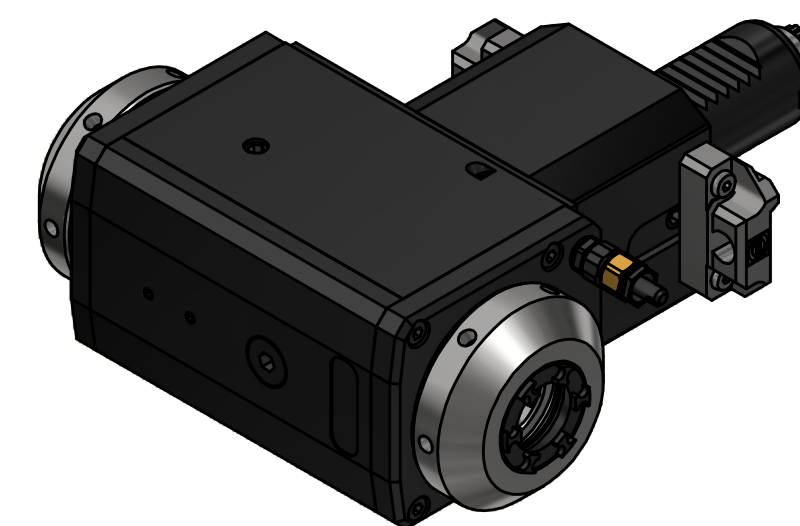

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kühlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 6.781 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!		QR
				IDENT: DEWS229595	REV: -/C	
				Nr. - No. 60.3025LDCTXRLIKCTFLIM	MNR. 218665	