

Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0






Ceramic
Seal




Highspeed
1/min




Tech
Details

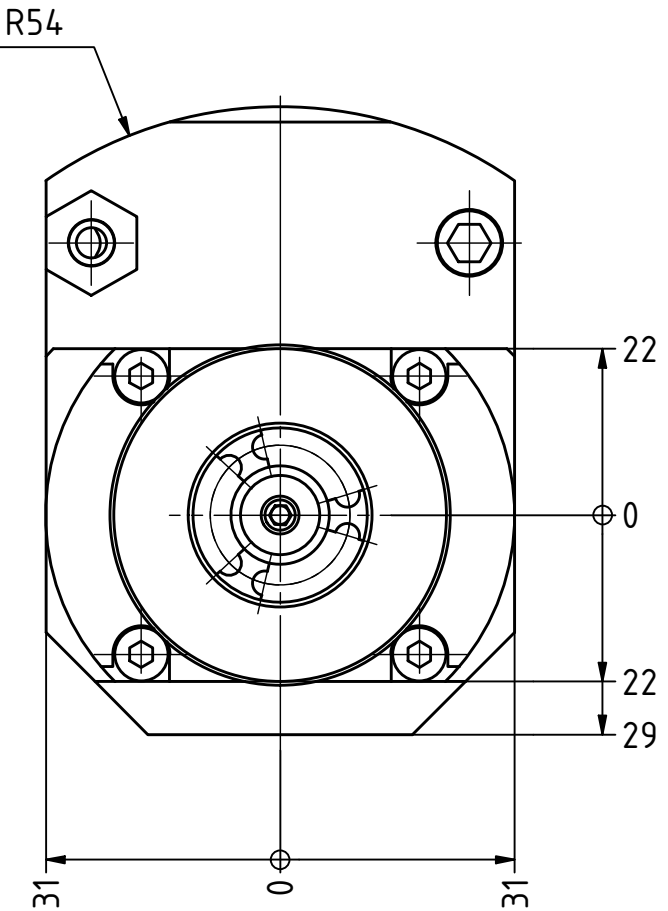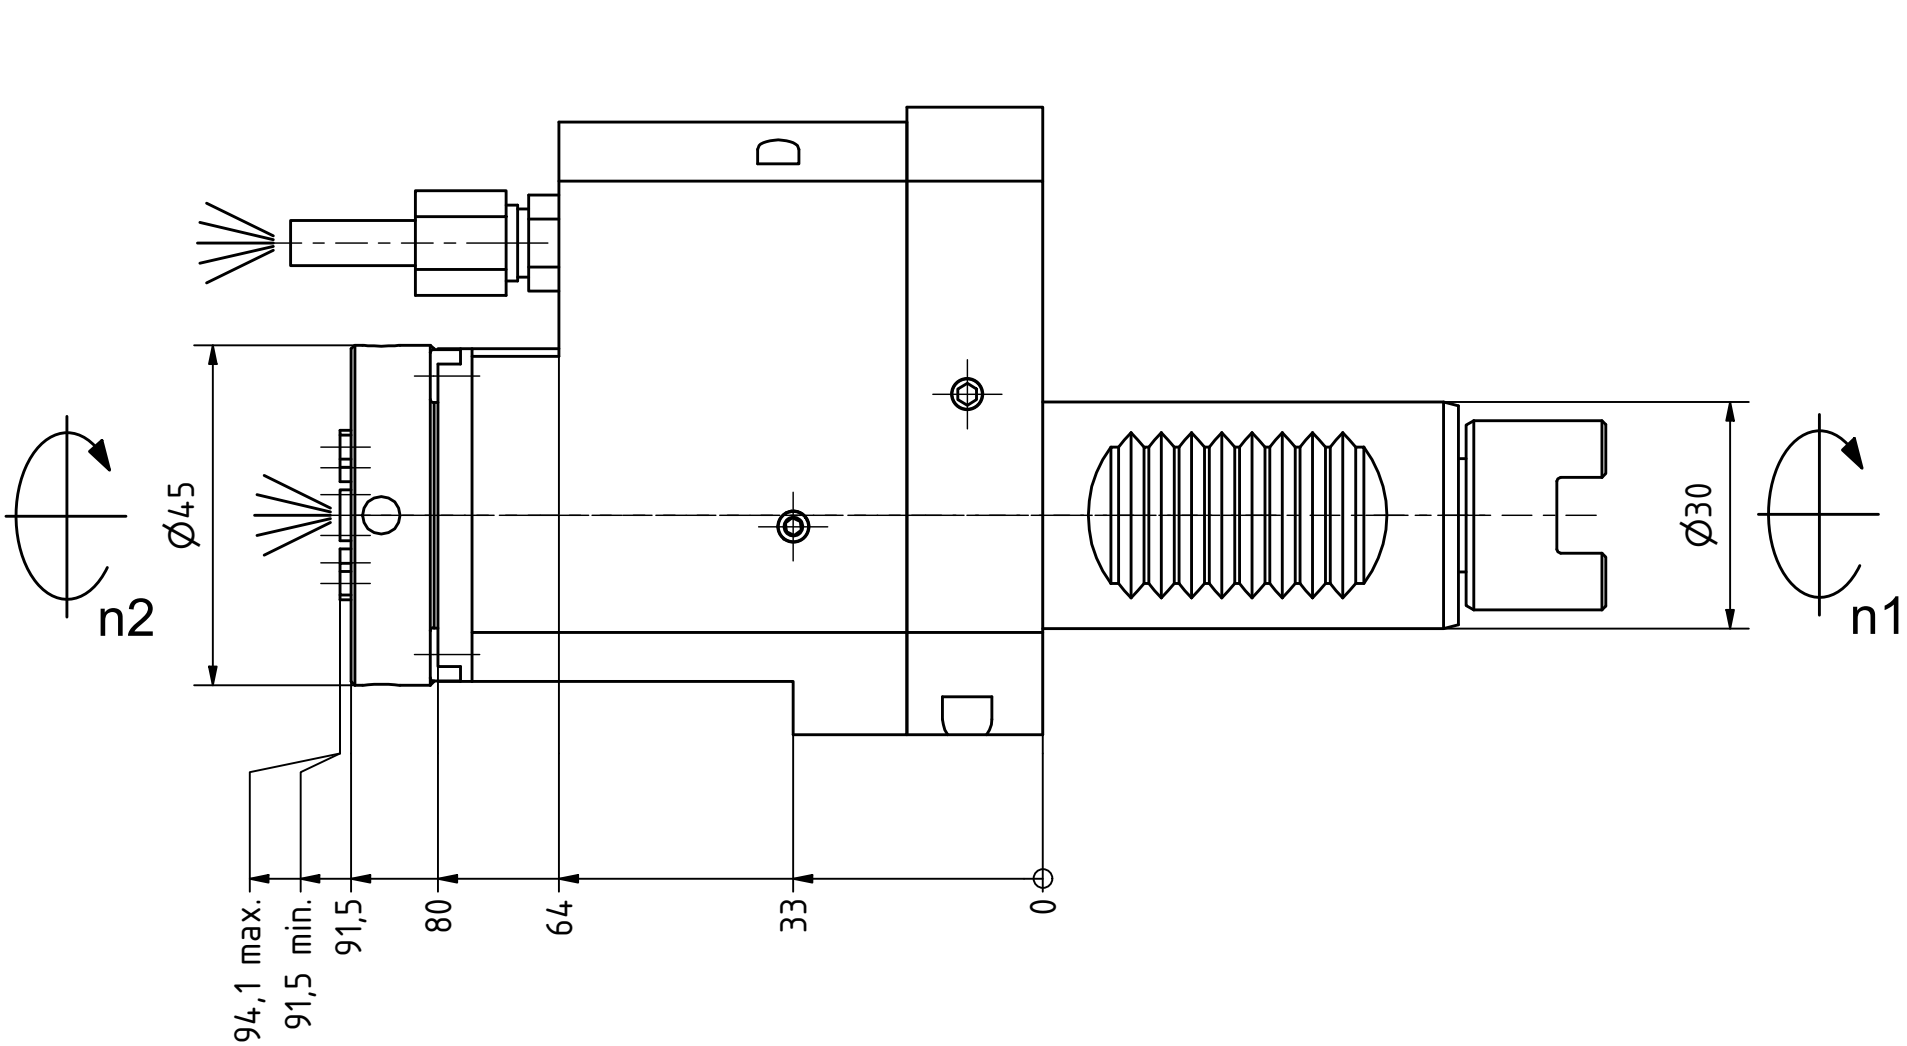


Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
216AX




Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 45x50

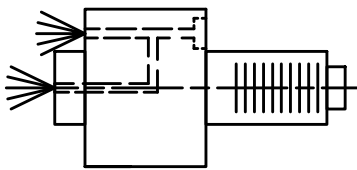

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

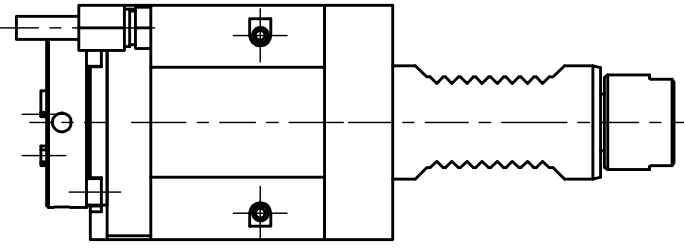

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

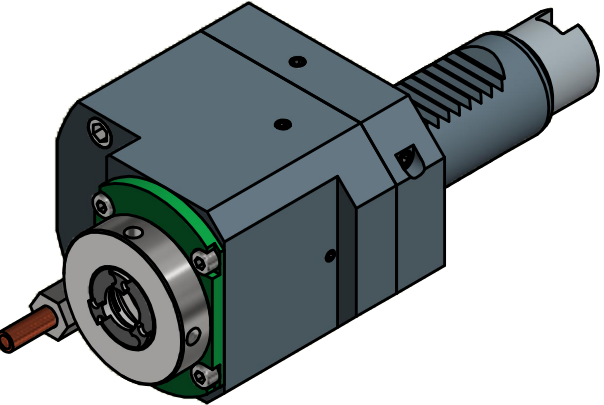

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

emerkung - Note		Technische Daten - technical data		Benennung - Title		EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Utingen www.ews-tools.de		Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!				QR
Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!		Weight = 2.635 [kg] Torque max. (M1/M2) = 15 / 5 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3,053 Pressure (pmax) = 70 [bar]		Axial Bohr und Fräskopf Axial drilling and milling head		Nr. - No. 40.3016G300RLIKDI13GLIM		IDENT: DEWS128713 REV: -/A MNR. 219437				