



Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12




Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
232AX



Hakenschlüssel
mit Nase
*Hook wrench with
nose end*
DIN1810 A 68x75



*Butterfly
Seal*





*Polygon
Joint*



*Coolant
Management*



*Tech
Details*

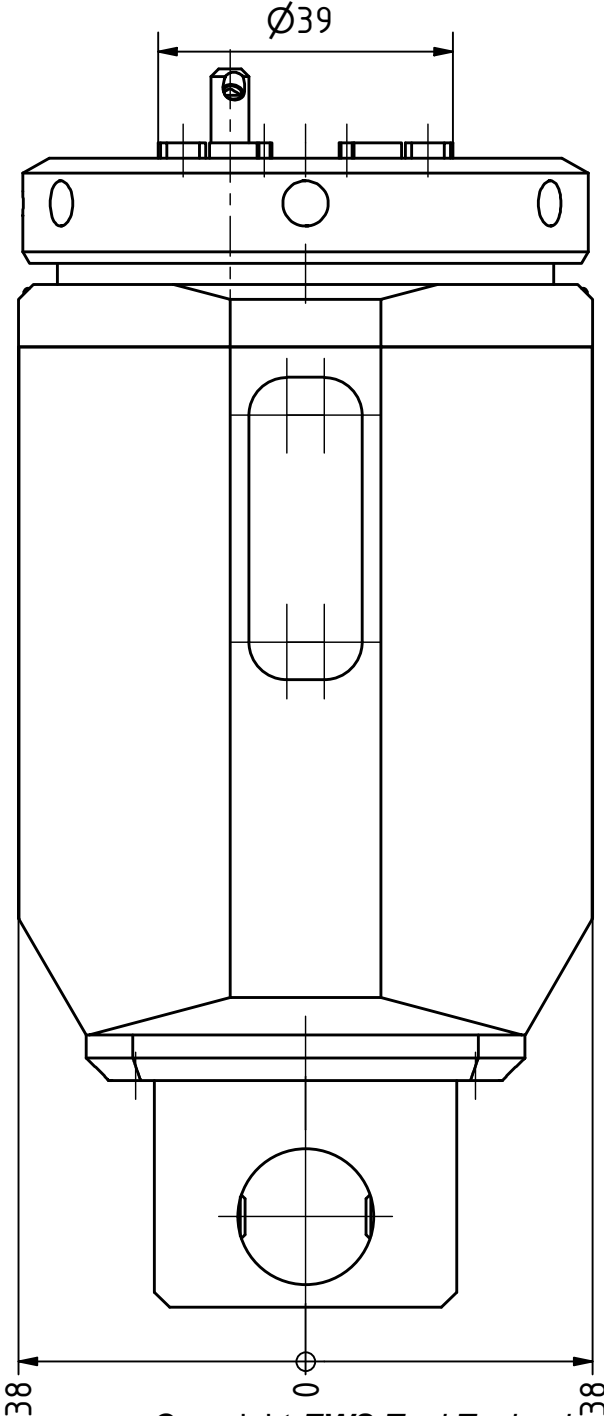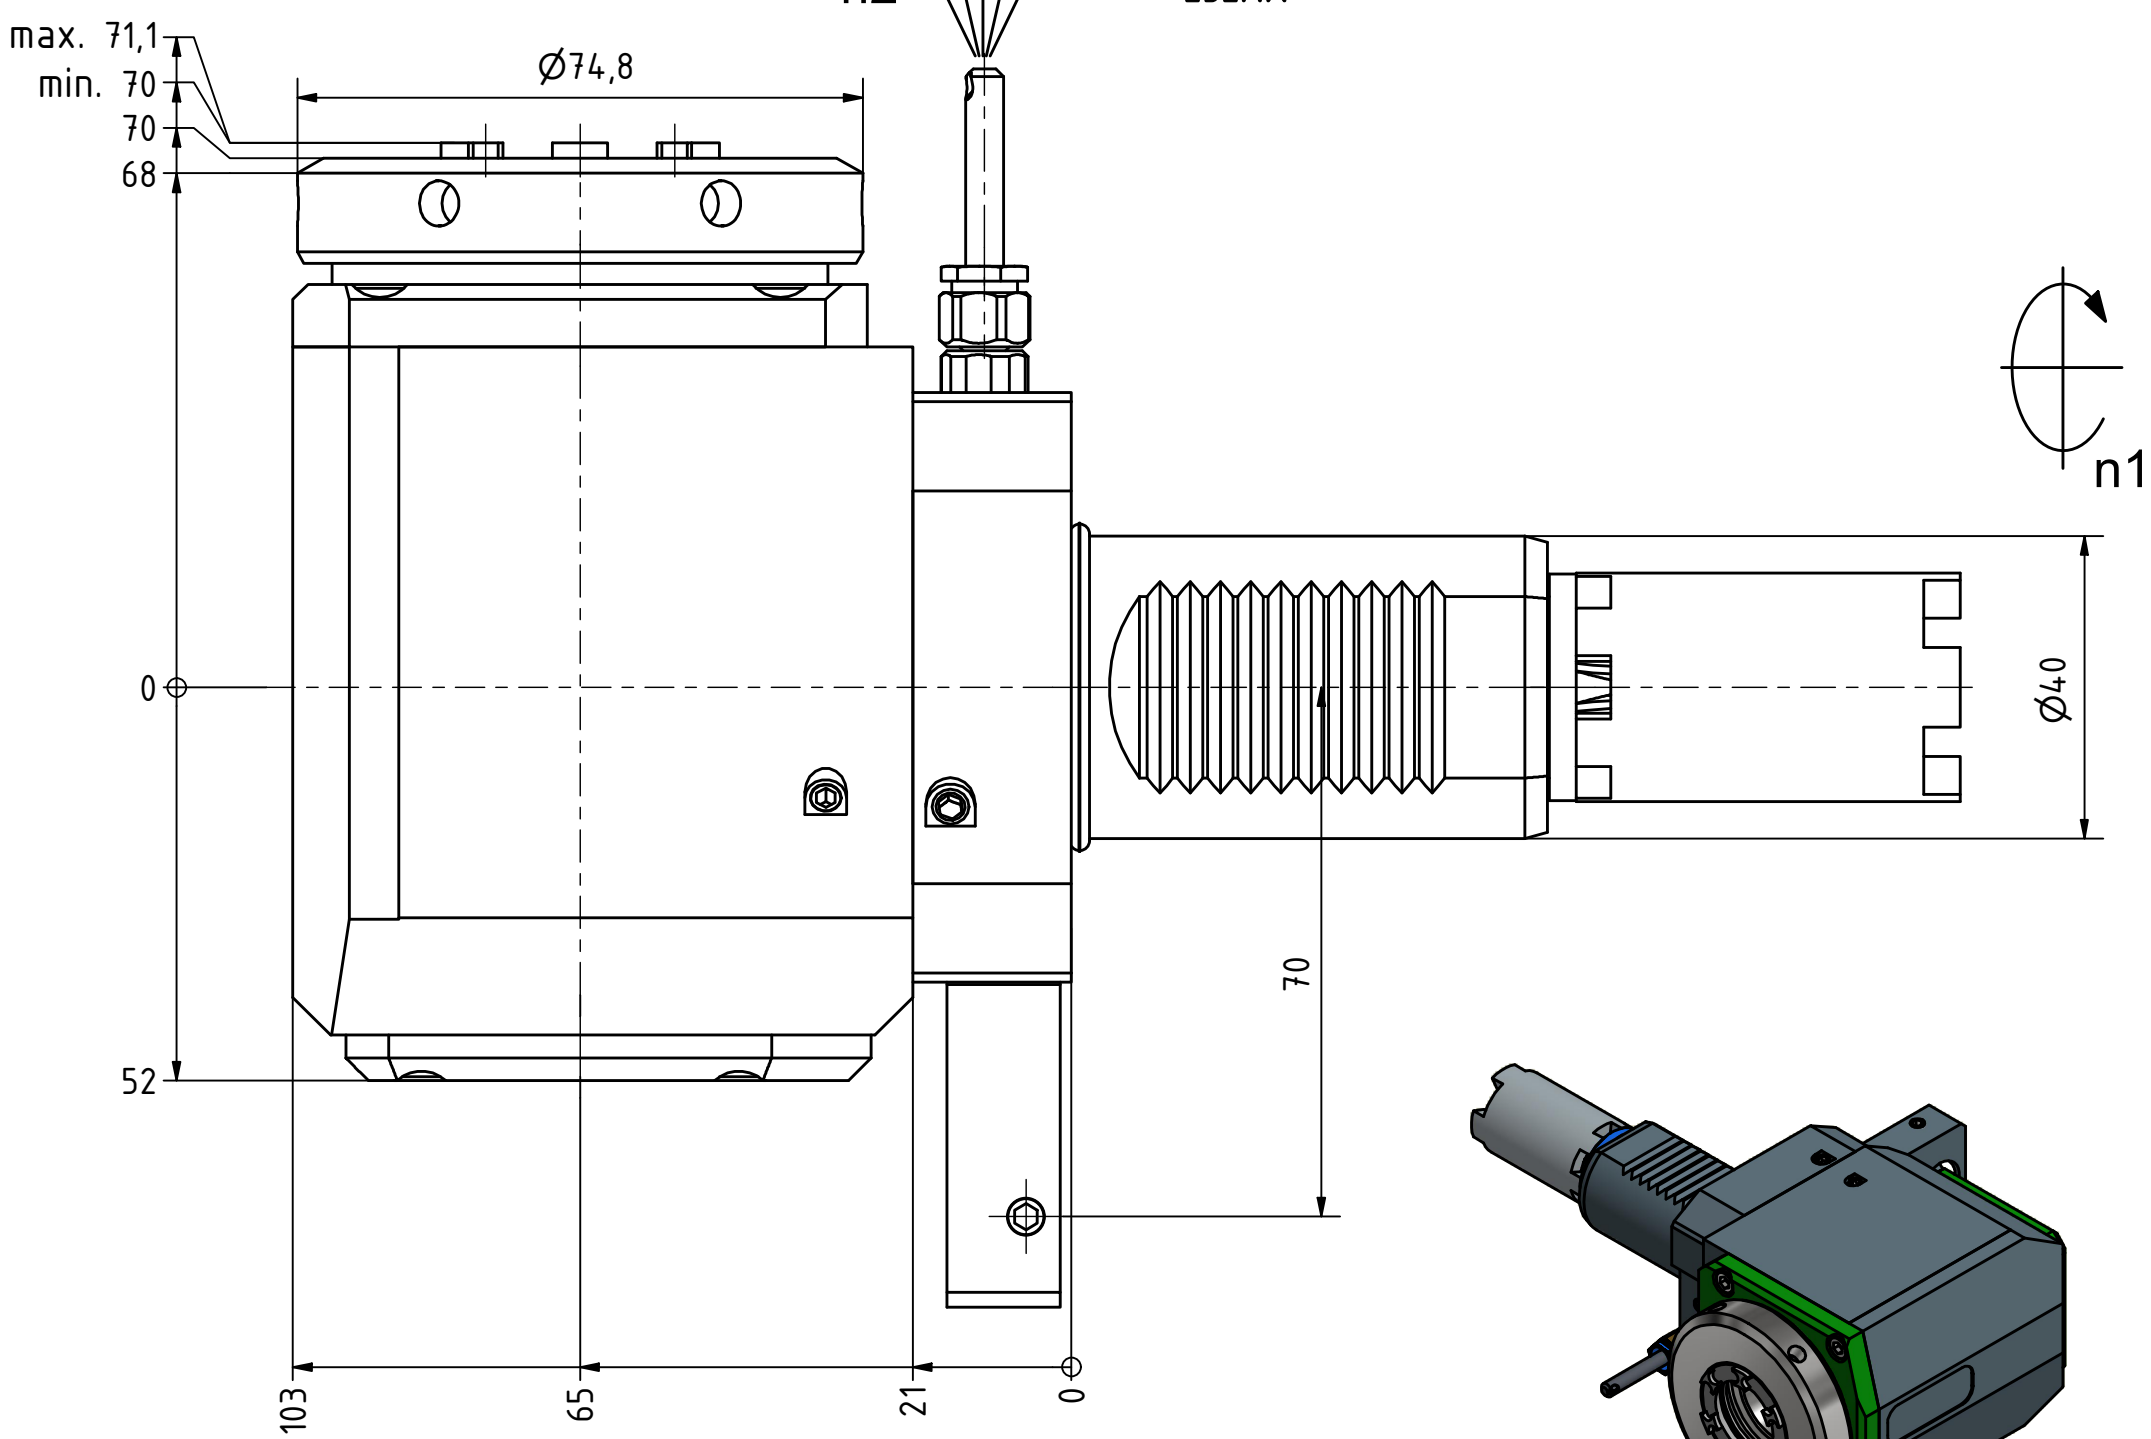

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - <i>Note</i>	Technische Daten - <i>technical data</i> <i>Weight</i> = 5.594 [kg] <i>Torque max.</i> (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] <i>Speed max.</i> (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min] <i>Gear ratio</i> (i)=n1:n2 = 1:1	Benennung - <i>Title</i> Radial Bohr und Fräskopf <i>Radial drilling and milling head</i>	EWS Tool Technologies EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de Nr. - <i>No.</i> 60.4032HAASSL40LIM#01	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i> IDENT: DEWS139694 REV: -/A MNR. 224747	QR
--------------------------------	---	--	--	---	------------------