
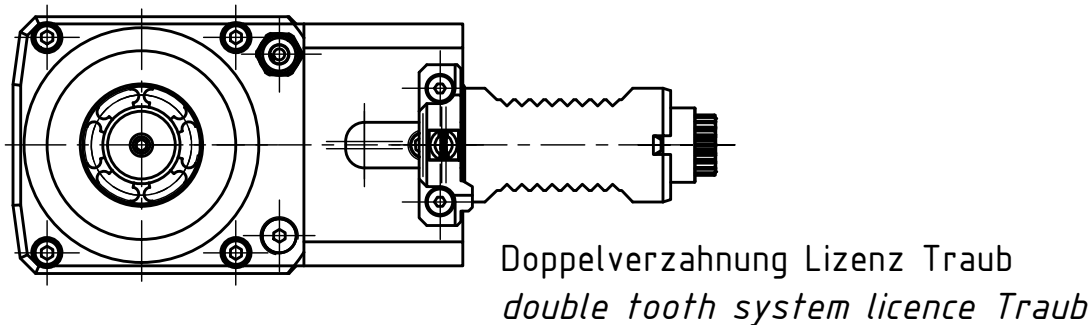
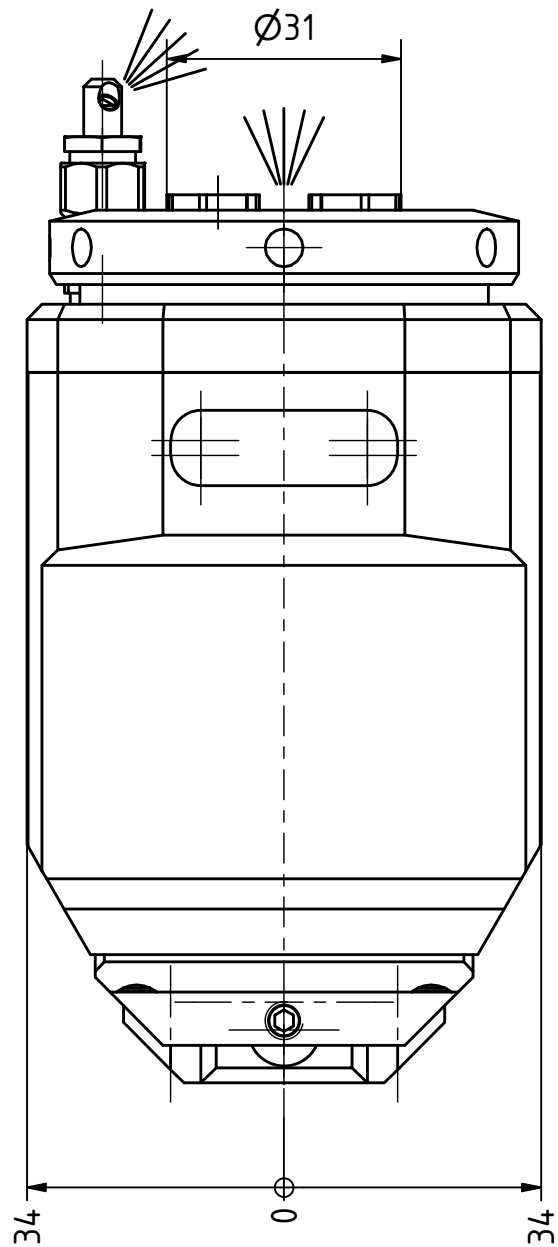
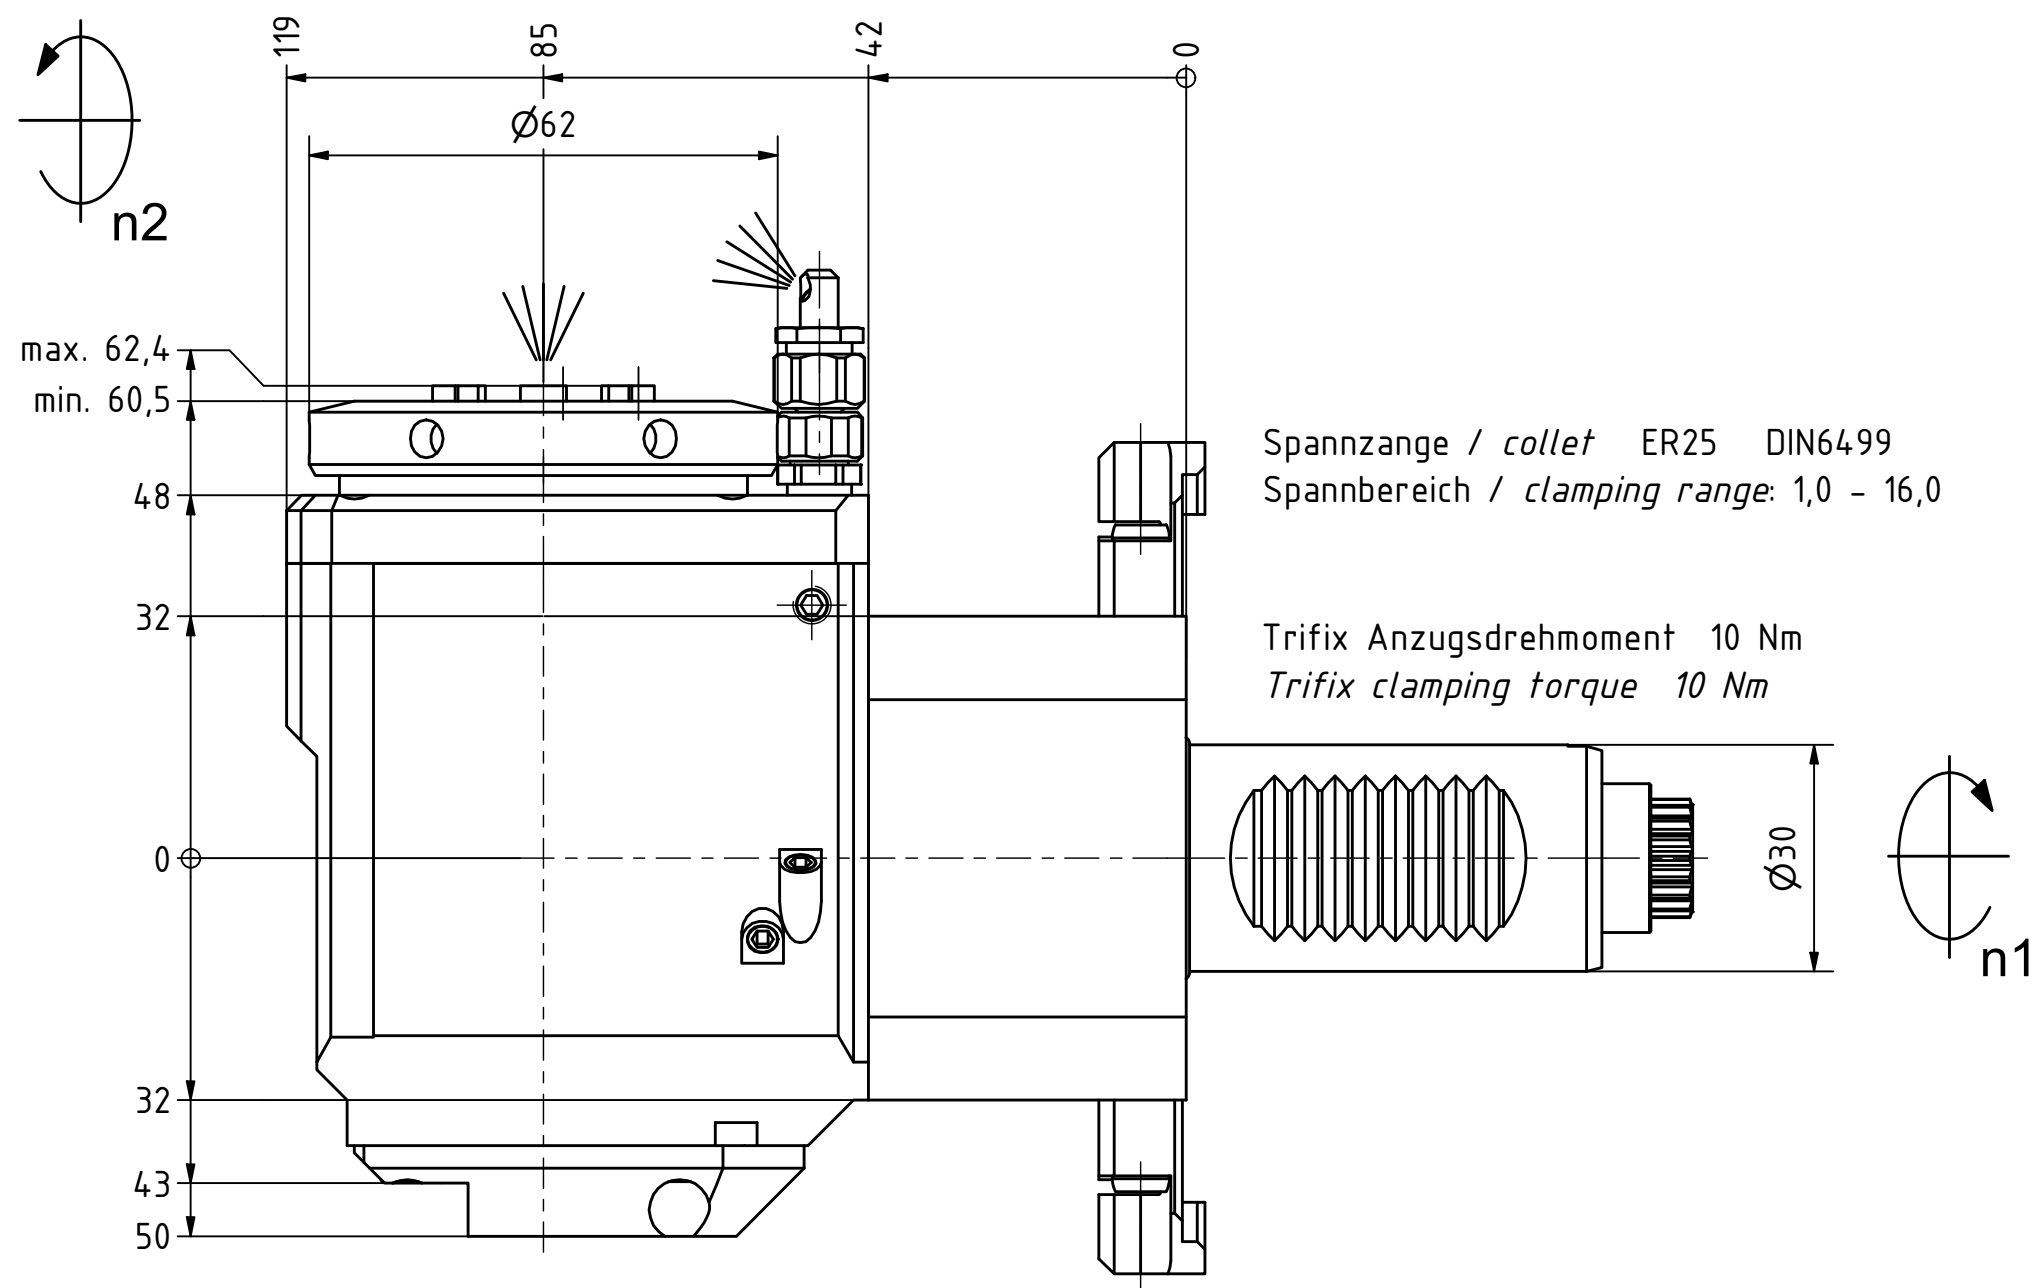


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

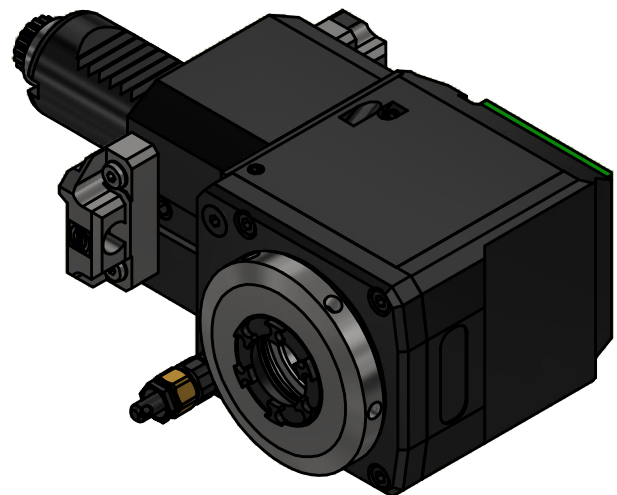

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung ~ Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten ~ technical data Weight = 4.350 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung ~ Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head	EWS Tool Technologies EWS Weigels GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS238772 REV: -/B Nr. ~ No. 60.3025GT300RLIKDTFLIM#01 MNR. 227733	QR
---	--	--	--	---------------