





Ceramic Seal




Butterfly Seal



Polygon Joint







Highspeed




Coolant Management




Tech Details

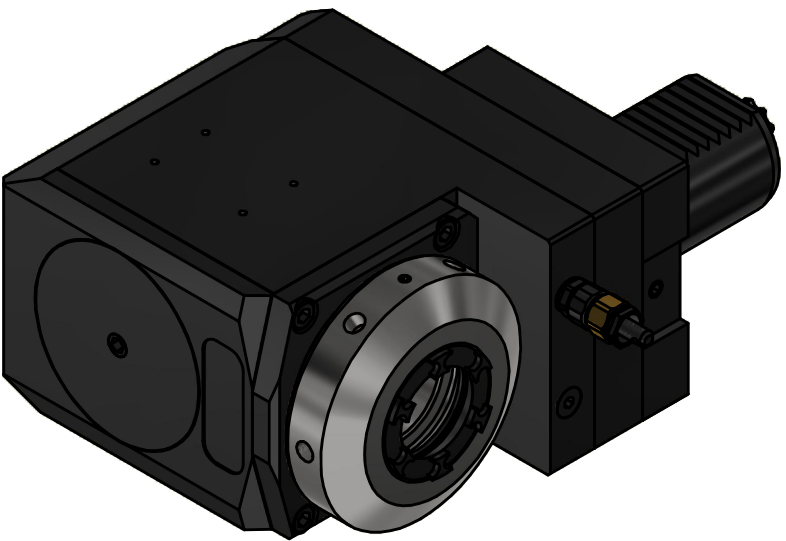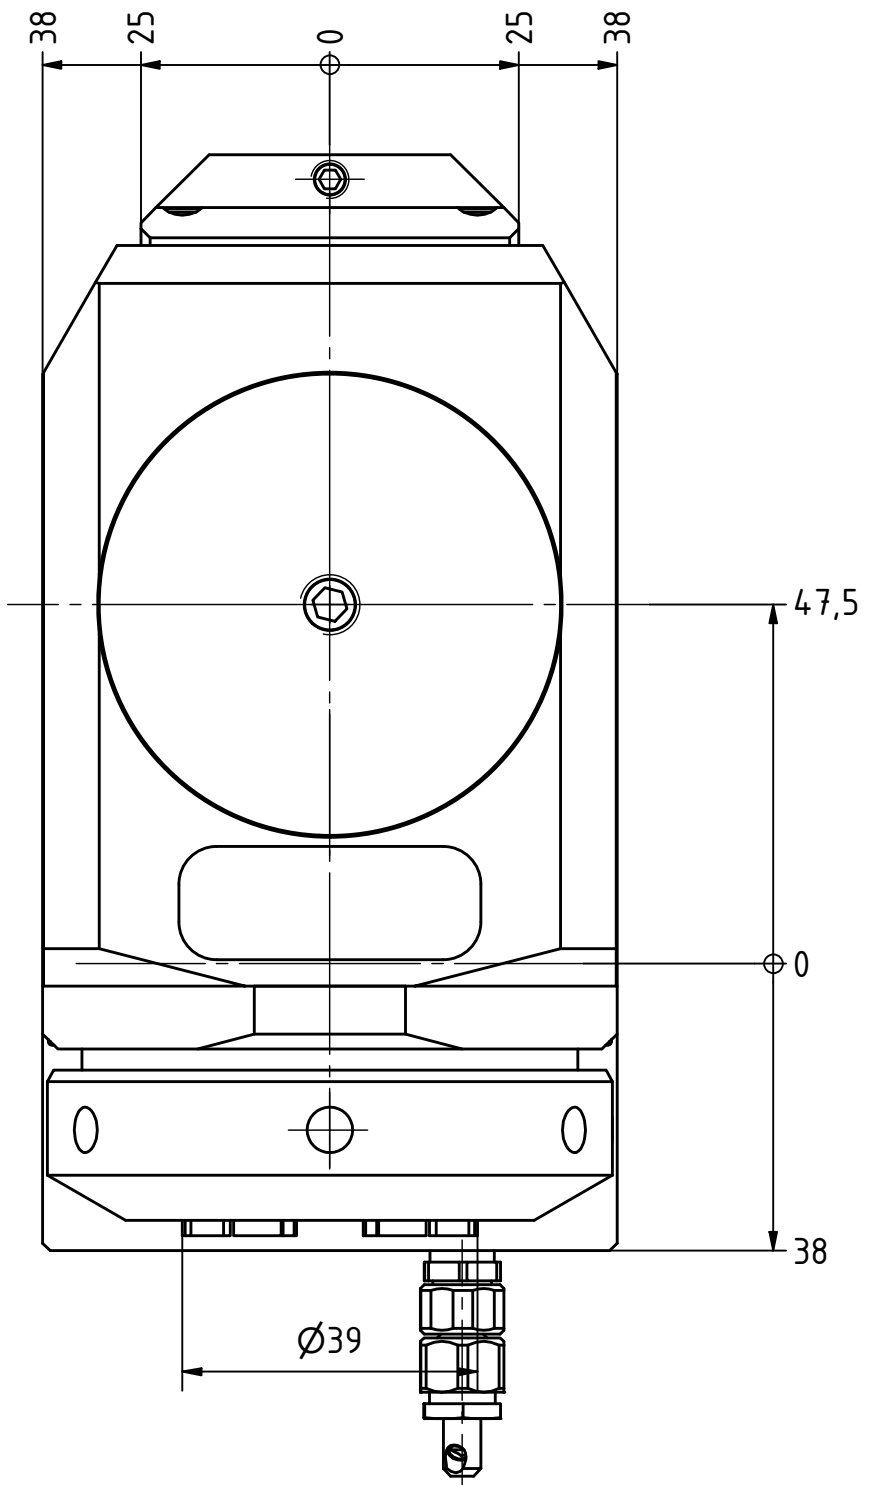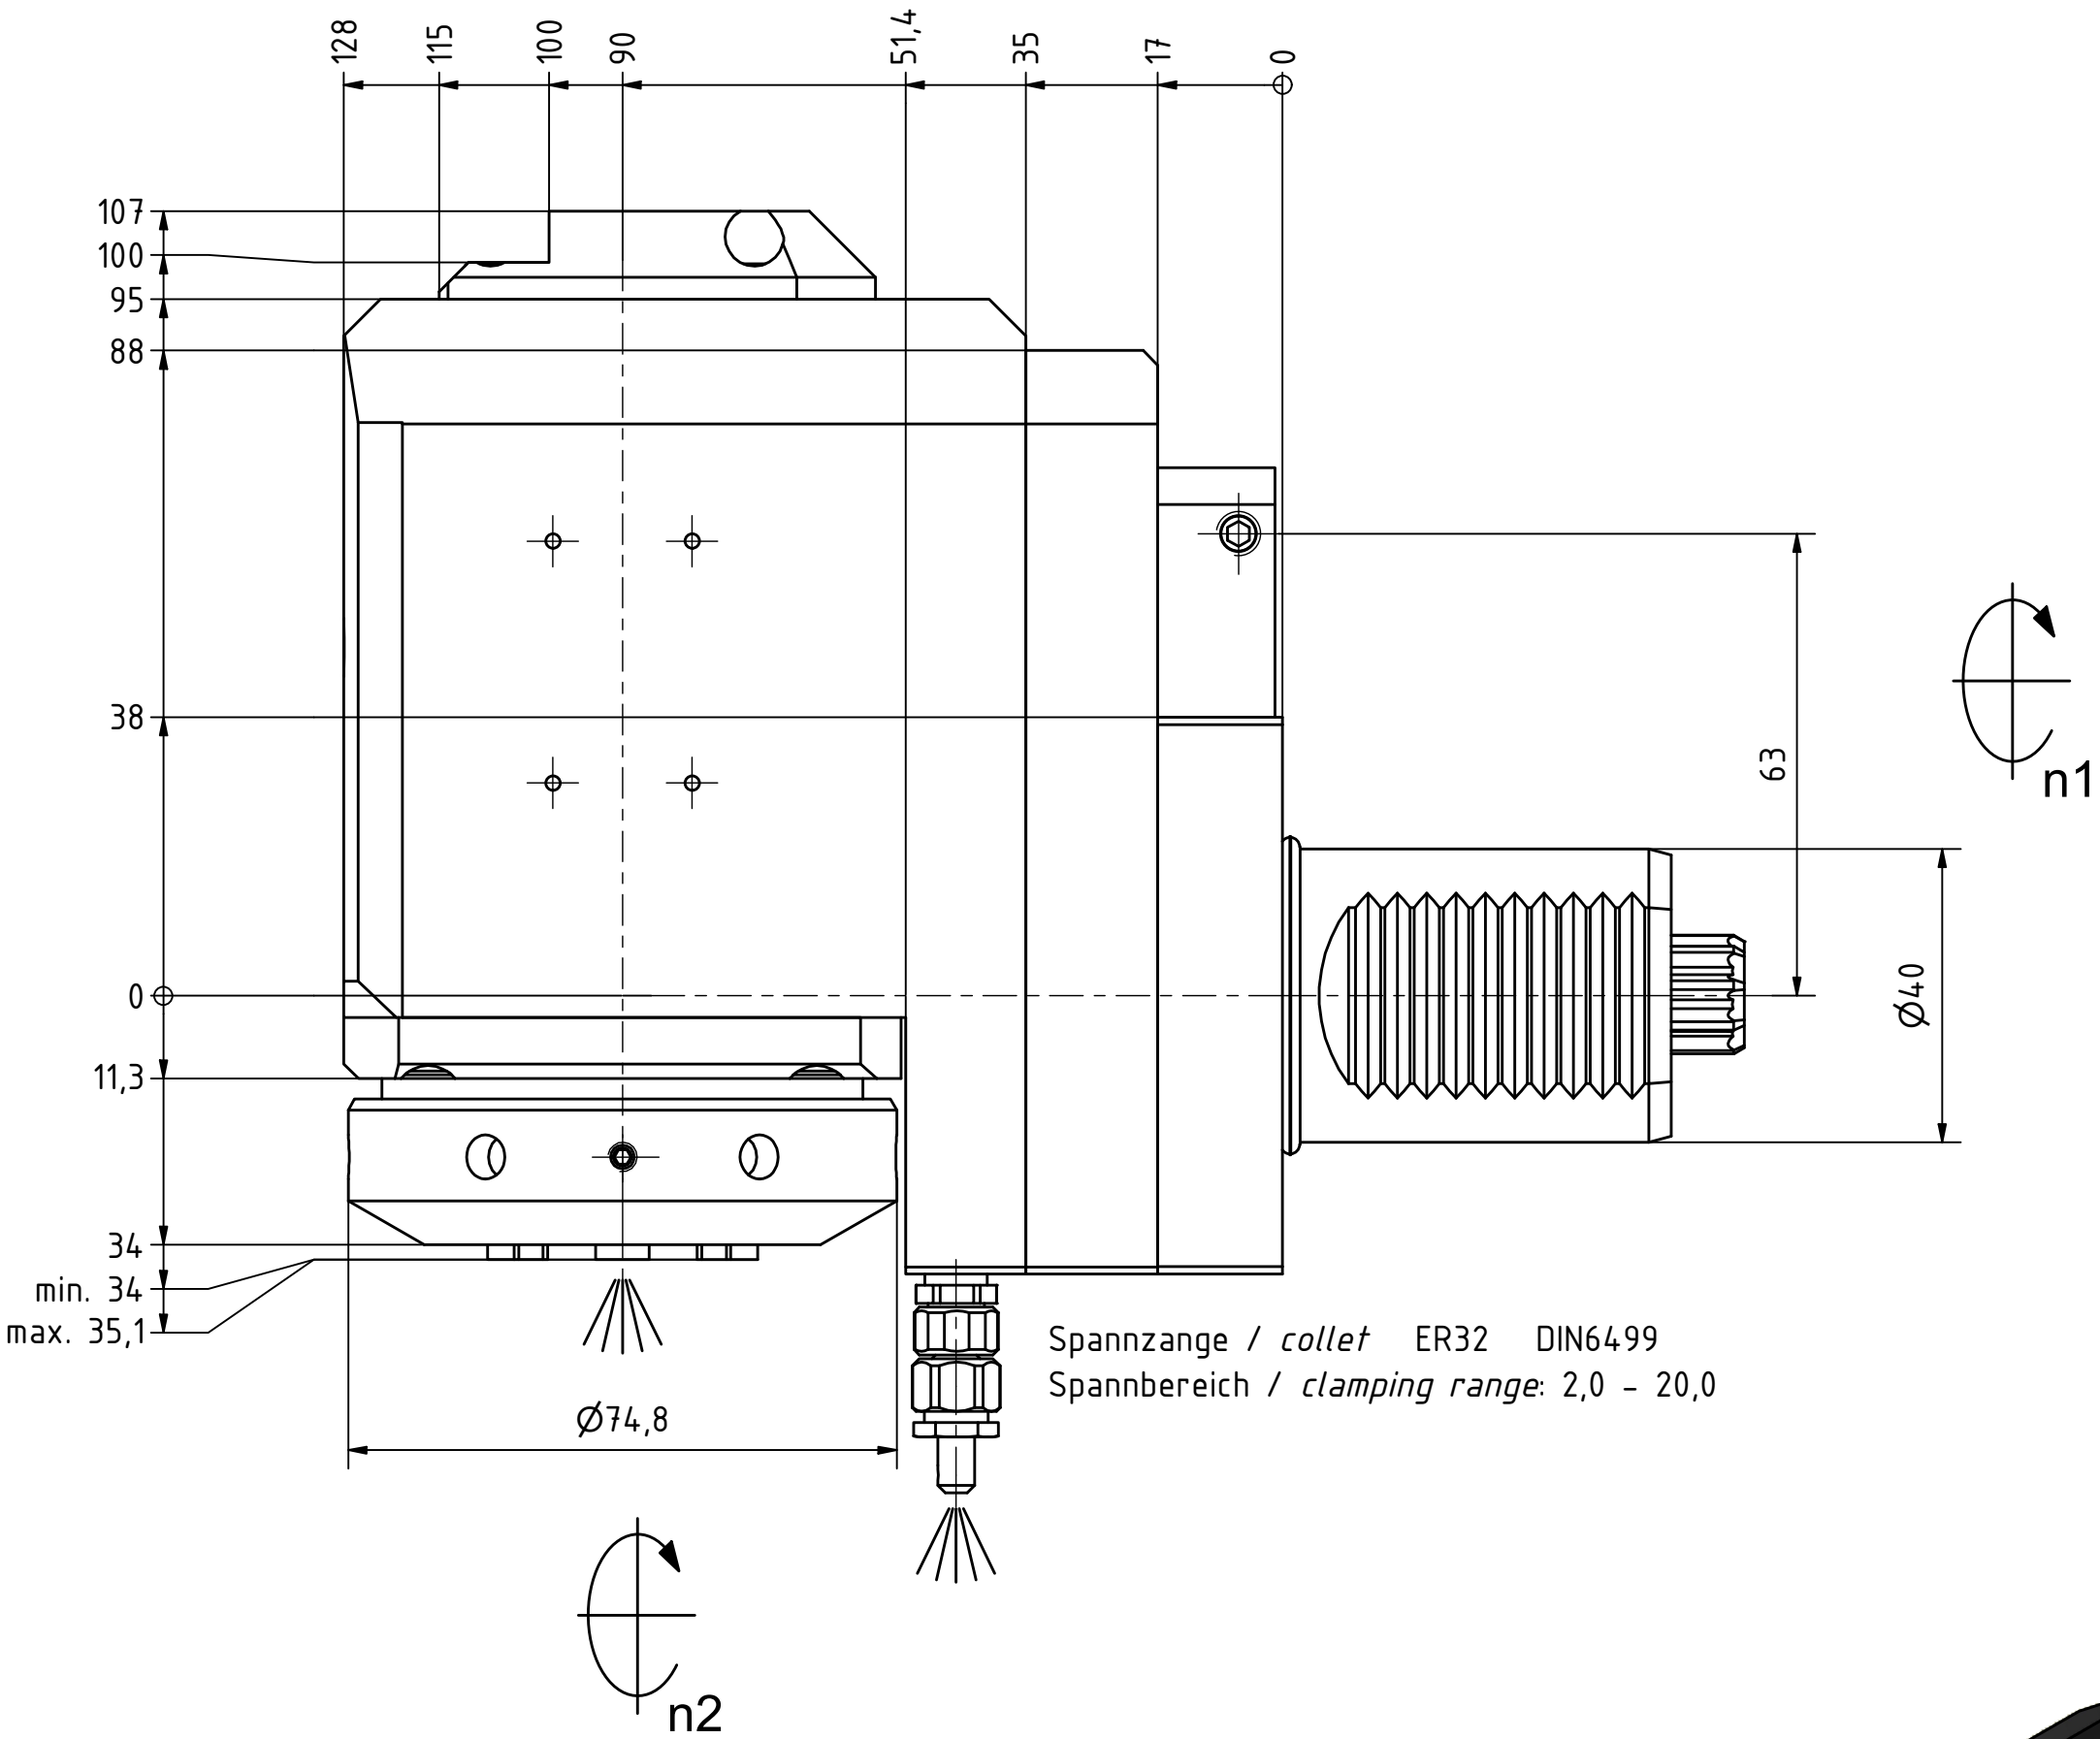

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 68x75



Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 7.608 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2 Pressure (pmax) = 70 [bar]	Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf, zurückges Radial drill. and mill. head offset	EWS Tool Technologies EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS245528 Nr. - No. 80.40325482RIKDI1IM MNR. 228865 QR
---	---	---	--

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.