










EWS. Varia


Ceramic


Butterfly Seal


Coolant Polygon Joint Management

Tech Details

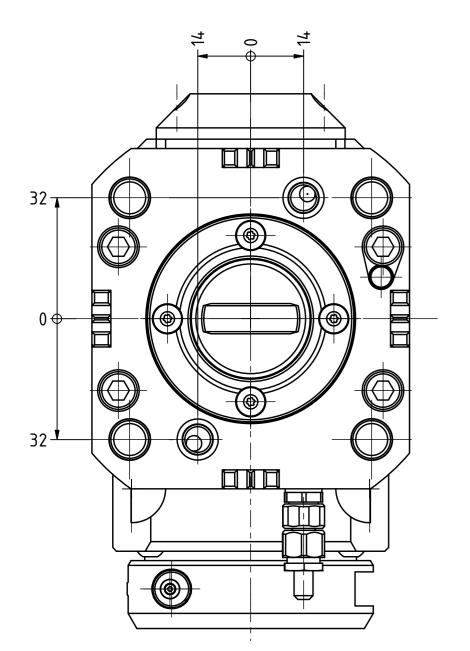

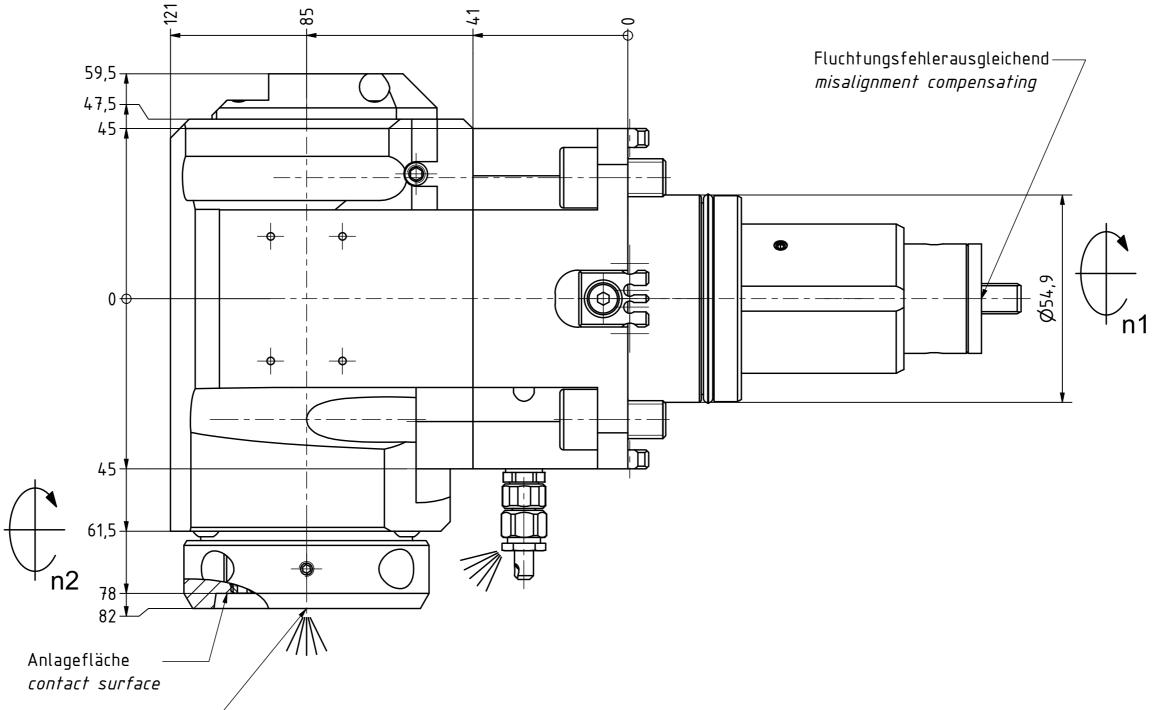

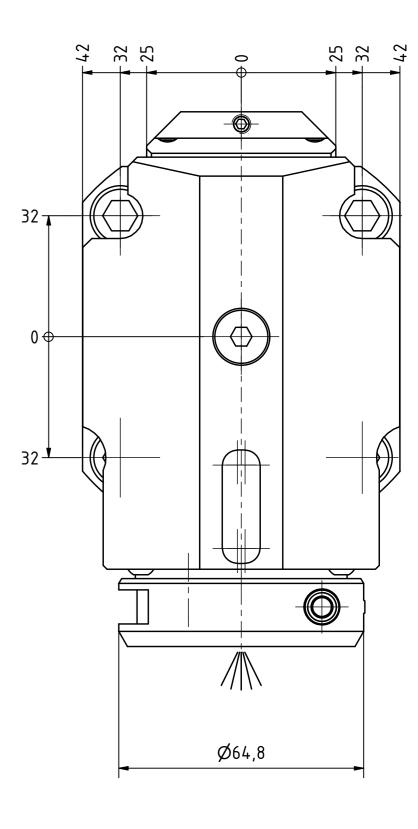

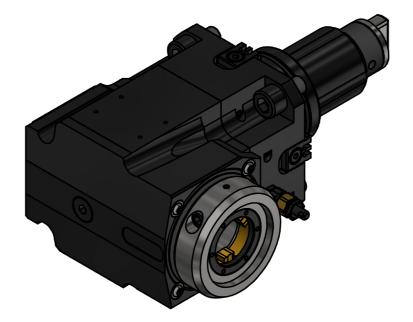

Copyright **EWS** Tool Technologies Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!

mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)

EWS-Varia VX3-

Weight

= 7.961 [kg] Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 [Nm] $Speed\ max.\ (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]$ Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head EWS Weigele GmbH & Co. KG Maybachstr. 1
D-73060 Uhingen www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

INFNT: NFW5752060 60.55VX3KR1809PFIKDGLX85

