

Drehriegel Zink, lange Ausführung, Gehäusedurchmesser 32 mm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse und Betätigung Zinkdruckguss.

Ausführung:

Gehäuse und Betätigung verchromt.

Hinweis:

Schutzart IP65. Diese wird durch einen zusätzlichen O-Ring unter der Betätigung und einer auf das Gehäuse aufgetragenen Flachdichtung erreicht. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.

Zubehör:

Steckschlüssel K0535.

Zunge für Drehriegel Stahl K1114.


Zeichnungshinweis:

Betätigung:

- a) Vierkant 8 mm
- b) Schlitz
- c) Doppelbart 3 mm
- d) Dreikant 7 mm

Drehriegel Zink, lange Ausführung, Gehäusedurchmesser 32 mm

Zeichnungen

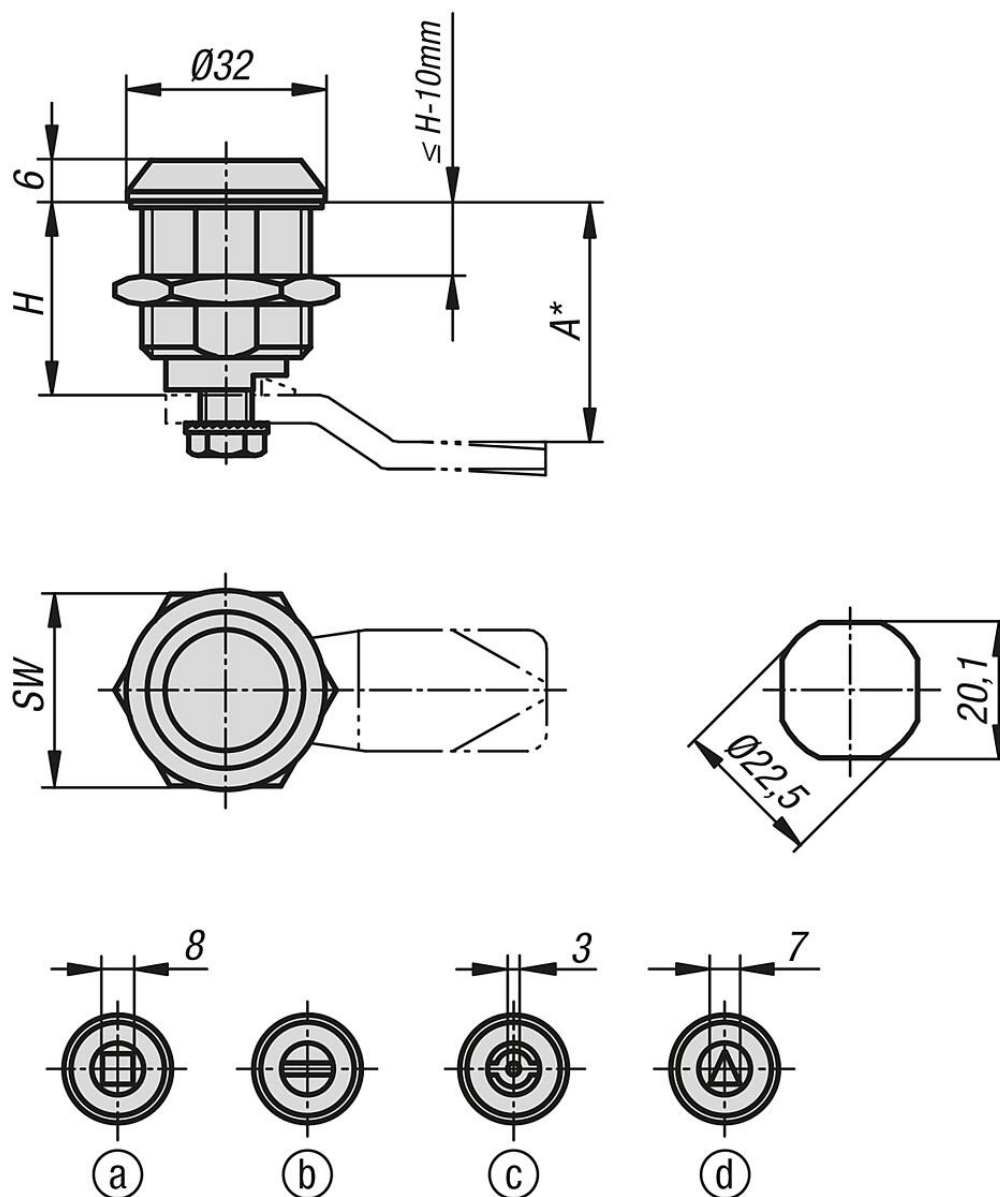

Artikelübersicht

Drehriegel Zink, lange Ausführung, Gehäusedurchmesser 32 mm

Bestellnummer	H	Betätigung	S max.	SW
K1113.18301	30	Vierkant 8 mm	18	27
K1113.40301	30	Doppelbart 3 mm	18	27
K1113.20301	30	Schlitz	18	27
K1113.87301	30	Dreikant 7mm	18	27
K1113.18401	40	Vierkant 8 mm	18	27
K1113.40401	40	Doppelbart 3 mm	18	27
K1113.20401	40	Schlitz	18	27
K1113.87401	40	Dreikant 7mm	18	27
K1113.18501	50	Vierkant 8 mm	18	27
K1113.40501	50	Doppelbart 3 mm	18	27

Drehriegel Zink, lange Ausführung, Gehäusedurchmesser 32 mm**Artikelübersicht**

Bestellnummer	H	Betätigung	S max.	SW
K1113.20501	50	Schlitz	18	27
K1113.87501	50	Dreikant 7mm	18	27