


UNILOCK Spannbolzen Systemgröße 50 mm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

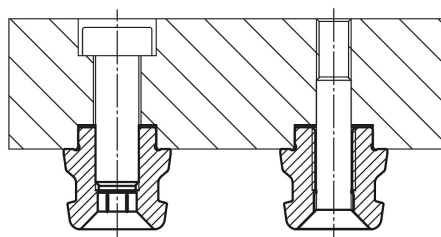

Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl.

Ausführung:

Grundkörper oxidiert.

Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.

Hinweis:

Die UNILOCK Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren der Werkstücke und Vorrichtungen.

Die Spannbolzen werden mit dem Wechselement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.

Mit den UNILOCK Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M8, M10 sind folgende Haltekräfte möglich:


- Haltekraft (M8) 15.000 N

- Haltekraft (M10) 25.000 N


Haltekraft mit Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 -12.9.

UNILOCK Spannbolzen Systemgröße 50 mm

Zeichnungen

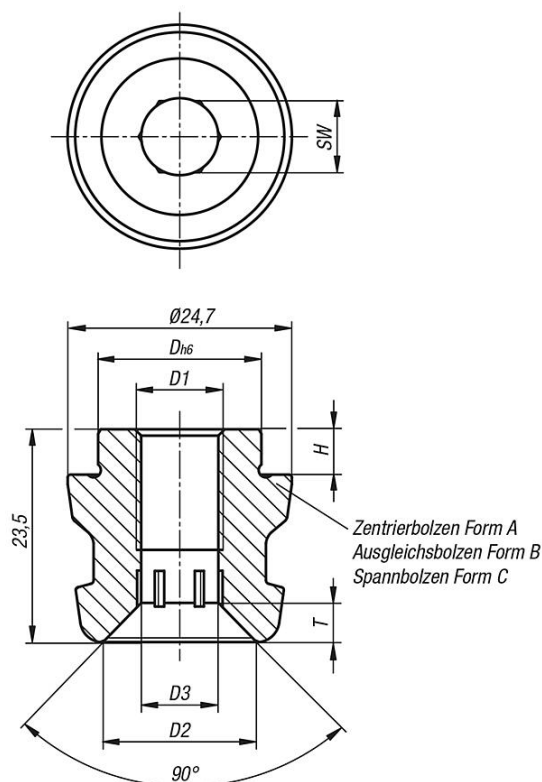

-  Zentrierbolzen = Form A fixiert in x- und y-Richtung (Referenzpunkt)
-  Ausgleichsbolzen = Form B fixiert die noch freie Achse (Schwertbolzen)
-  Spannbolzen = Form C Bolzen mit Untermaß (keine Zentrierfunktion nur Spannfunktion)



Artikelübersicht

UNILOCK Spannbolzen, Systemgröße 50 mm

Bestellnummer	Form	D1	D	D2	D3	H	T	SW
K1121.125180510	A	M10	18	16,5	9	5	5	8
K1121.225180510	B	M10	18	16,5	9	5	5	8
K1121.325180510	C	M10	18	16,5	9	5	5	8