

Drehriegel Edelstahl im Hygienic DESIGN, mit Zweikant-Betätigung

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse, Betätigung und Befestigungsmutter Edelstahl 1.4404.
O-Ringe Silikon, rot oder blau, FDA konform.
Sperrzahnschraube Edelstahl 1.4301.

Ausführung:

blank.

Hinweis:

Der Drehriegel erfüllt die Hygieneanforderungen nach DIN EN ISO 14159 und DIN EN 1672-2.

Besonders zu verwenden in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie.

O-Ringe (FDA konform) verhindern das Eindringen von Flüssigkeit und die Entstehung von Verschmutzungen.

IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.

Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit jedem Gehäuse kombinierbar.

*Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.

Zubehör:

Steckschlüssel K1335.113


Ring-/ Maulschlüssel K1362.16

Schonaufsatz K1362.1613

Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.

Drehriegel Edelstahl im Hygienic DESIGN, mit Zweikant-Betätigung

Zeichnungen

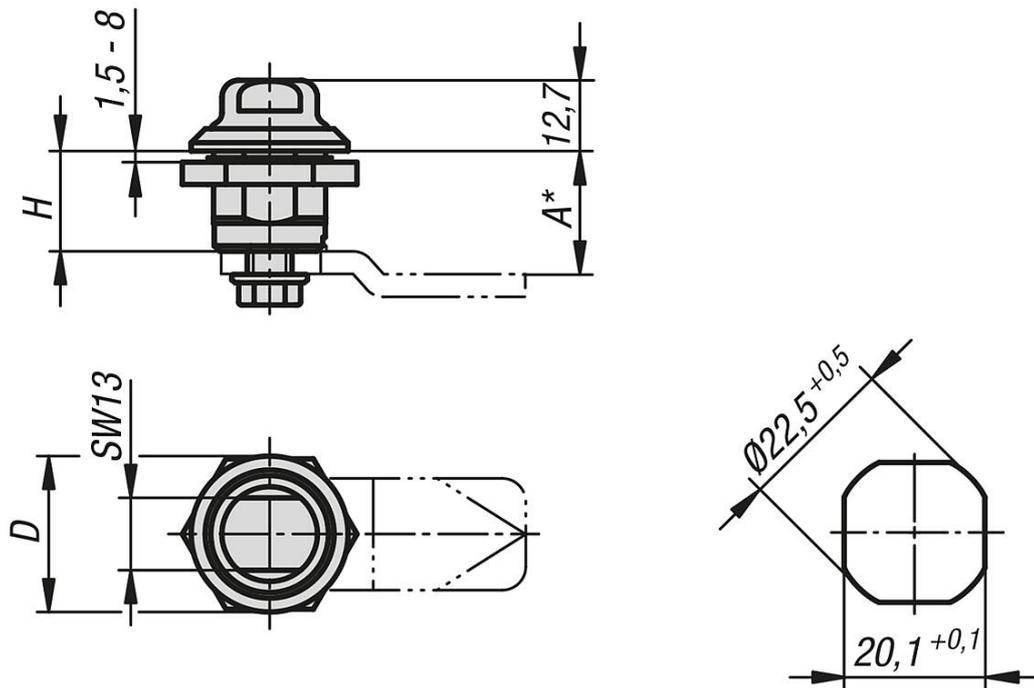

Artikelübersicht

Drehriegel Edelstahl im Hygienic DESIGN, mit Zweikant-Betätigung

Bestellnummer	Farbe Komponente	Betätigung	D	H
K1353.18	rot	Zweikant	28	18
K1353.181	blau	Zweikant	28	18