

CVS 65/1 BP

Akkubetriebene, geräuscharme Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 Bp zur Reinigung mittlerer bis großer Teppichflächen. Der Teppichkehrer verfügt über ein 2-stufiges Filtersystem.



Bestell-Nr. 1.517-301.0

- 2-stufiges Filtersystem
- Autonomer Akkubetrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch

Technische Daten		
EAN-Code		4054278743035
Akkuplattform		36-V-Akkuplattform
Arbeitsbreite	mm	450
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	625
Flächenleistung theoretisch	m²/h	1800
Vakuum	mbar	1
Behälterinhalt	l	20
Aufnahmeleistung	W	300
Schalldruckpegel	dB(A)	56
Akkutyp		Lithium-Ionen-Wechselakku
Spannung	V	36
Gewicht (mit Zubehör)	kg	36,9
Gewicht inkl. Verpackung	kg	43,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	980 × 675 × 1070

Ausstattung	
Staubklasse	M
Automatische Filterabreinigung	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■

■ Im Lieferumfang enthalten.



Zweistufiges Filtersystem

- Staubfreies Arbeiten dank des automatisch abreinigenden Vorfilters.
- Effizienter, PTFE-beschichteter Flachfaltenfilter der Staubklassen L und M.
- Filterkassette einfach zur Reinigung entnehmbar.



Geringe Geräuscentwicklung

- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen und während des Geschäftsbetriebs.




Hervorragendes Reinigungsergebnis

- Intuitiv einstellbare Kehrwalze mit LED-Anzeige für optimalen Anpressdruck.
- Beste Reinigungsergebnisse bereits nach einer Überfahrt.
- Nachjustierbarkeit der Kehrwalze bei Verschleiß.

ZUBEHÖR VON CVS 65/1 BP

1.517-301.0

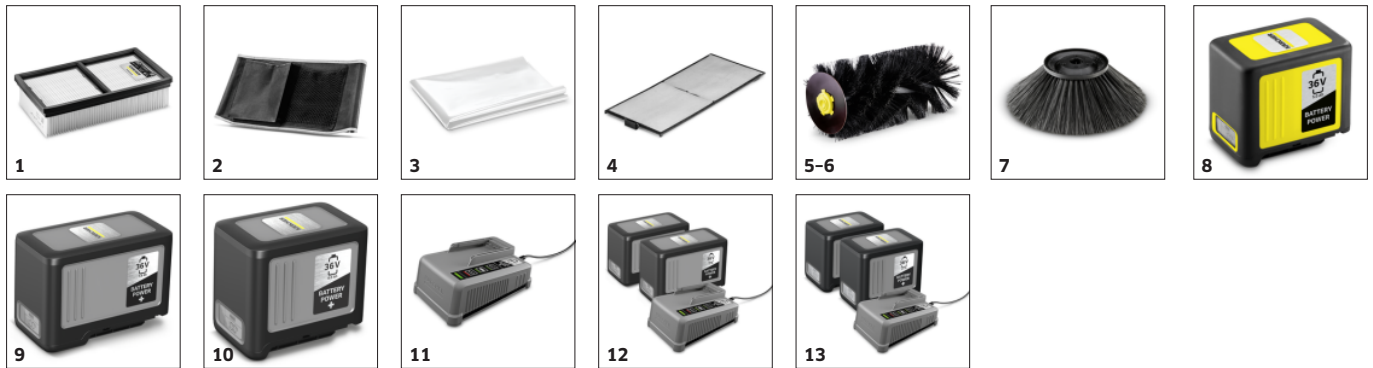

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	1	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact ² -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Homebase Zubehörtasche	2	5.032-196.0	In der Zubehörtasche am Schubbügel kann zusätzliches Reinigungsequipment ganz einfach und bequem verstaut werden.	■
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Sonstiges Zubehör KM				
Set Entsorgungsbeutel	3	2.884-358.0	Staubfrei und ohne direkten Schmutzkontakt: Der Entsorgungsbeutel nimmt das Kehrgut während der Teppichreinigung mit der CVS 65/1 sicher auf. Verpackungseinheit: 10 Stück.	■
FILTER				
Vorfilter	4	5.745-280.0	Der Vorfilter der Teppichkehrsaugmaschine CVS 65/1 wird automatisch durch einen Abstreifer gereinigt. Grober Schmutz wird zurückgehalten und die Funktion des Feinstaubfilters verlängert.	■
HAUPTKEHRWALZE				
Hauptkehrwalze antistatisch				
Kehrwalze antistatisch	5	2.886-002.0	Die antistatische Kehrwalze ist speziell abgestimmt auf die schonende und gründliche Teppichreinigung mit der CVS 65/1.	■
Kehrwalze antistatisch, Kurzborsten	6	4.762-686.0	Antistatische Kehrwalze mit Kurzborste, speziell abgestimmt auf die Aufnahme faserartiger Verschmutzungen, wie beispielsweise von Textilien oder dem Abrieb von Tennisbällen.	□
SEITENBESEN				
Seitenbesen Standard				
Seitenbesen Standard	7	2.884-355.0	Der Seitenbesen ist speziell abgestimmt auf die randnahe, schonende und gründliche Teppichreinigung mit der CVS 65/1.	■
AKKUS				
Battery Power 36/50	8	2.445-031.0	36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform.	□
Battery Power+ 36/75	9	2.445-043.0	Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom.	□
Battery Power+ 36/60	10	2.042-022.0	Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung.	□
LADEGERÄTE				
Schnellladegerät Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage.	□
STARTERKIT				
Starter Kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte.	□
Starter Kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.