

UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Einsatzstahl.

Ausführung:

Gehärtet und brüniert.

Funktionsflächen geschliffen.

Hinweis:

Mit dem Zentrierspannbolzen können Basismodule auf Maschinentischen positioniert werden.

Zentrierspannbolzen können in Spannzangenaufnahmen eingespannt werden. Über die Spindel/Steuerung der Maschine wird die Position des Moduls definiert.

Verwendbar in Weldon, Whistle Notch und Spannzangenaufnahmen.


Wiederholgenauigkeit: < 0,021mm


Positioniergenauigkeit: < 0,049mm

Stoßdämpferfunktion zum Schutz der Maschinenspindel

Dämpfungshub: 5,4mm

Achtung: Wird der Dämpfungshub von 5,4mm überschritten, kann es zu Beschädigungen an der Maschine kommen.

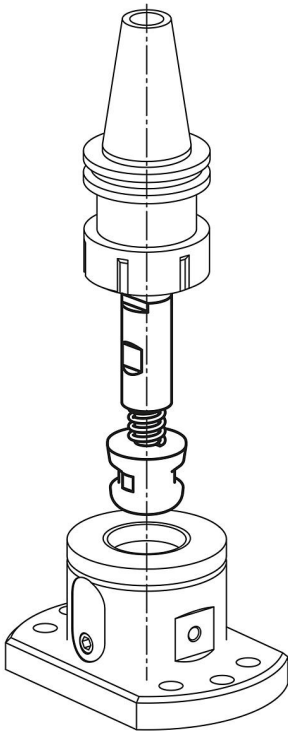

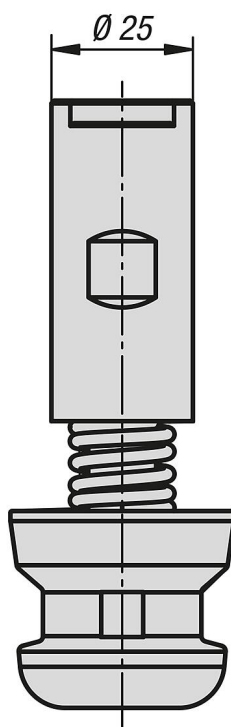UNILOCK Zentrierspannbolzen Systemgröße 80 mm**Zeichnungen****Artikelübersicht****UNILOCK Zentrierspannbolzen, Systemgröße 80 mm**

Bestellnummer	Abmessungen
K1012.1240	siehe Zeichnung