

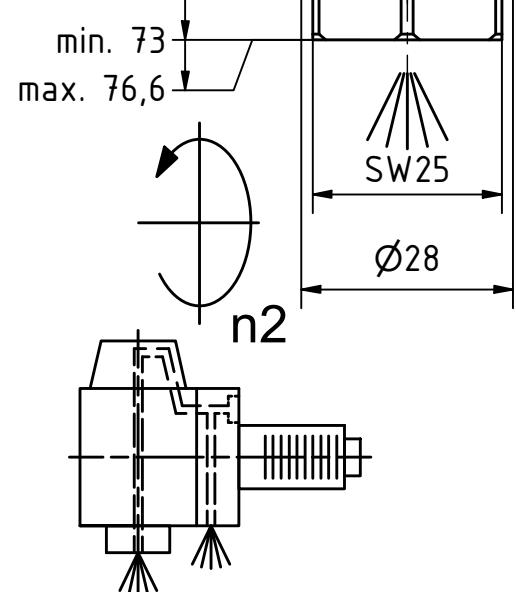



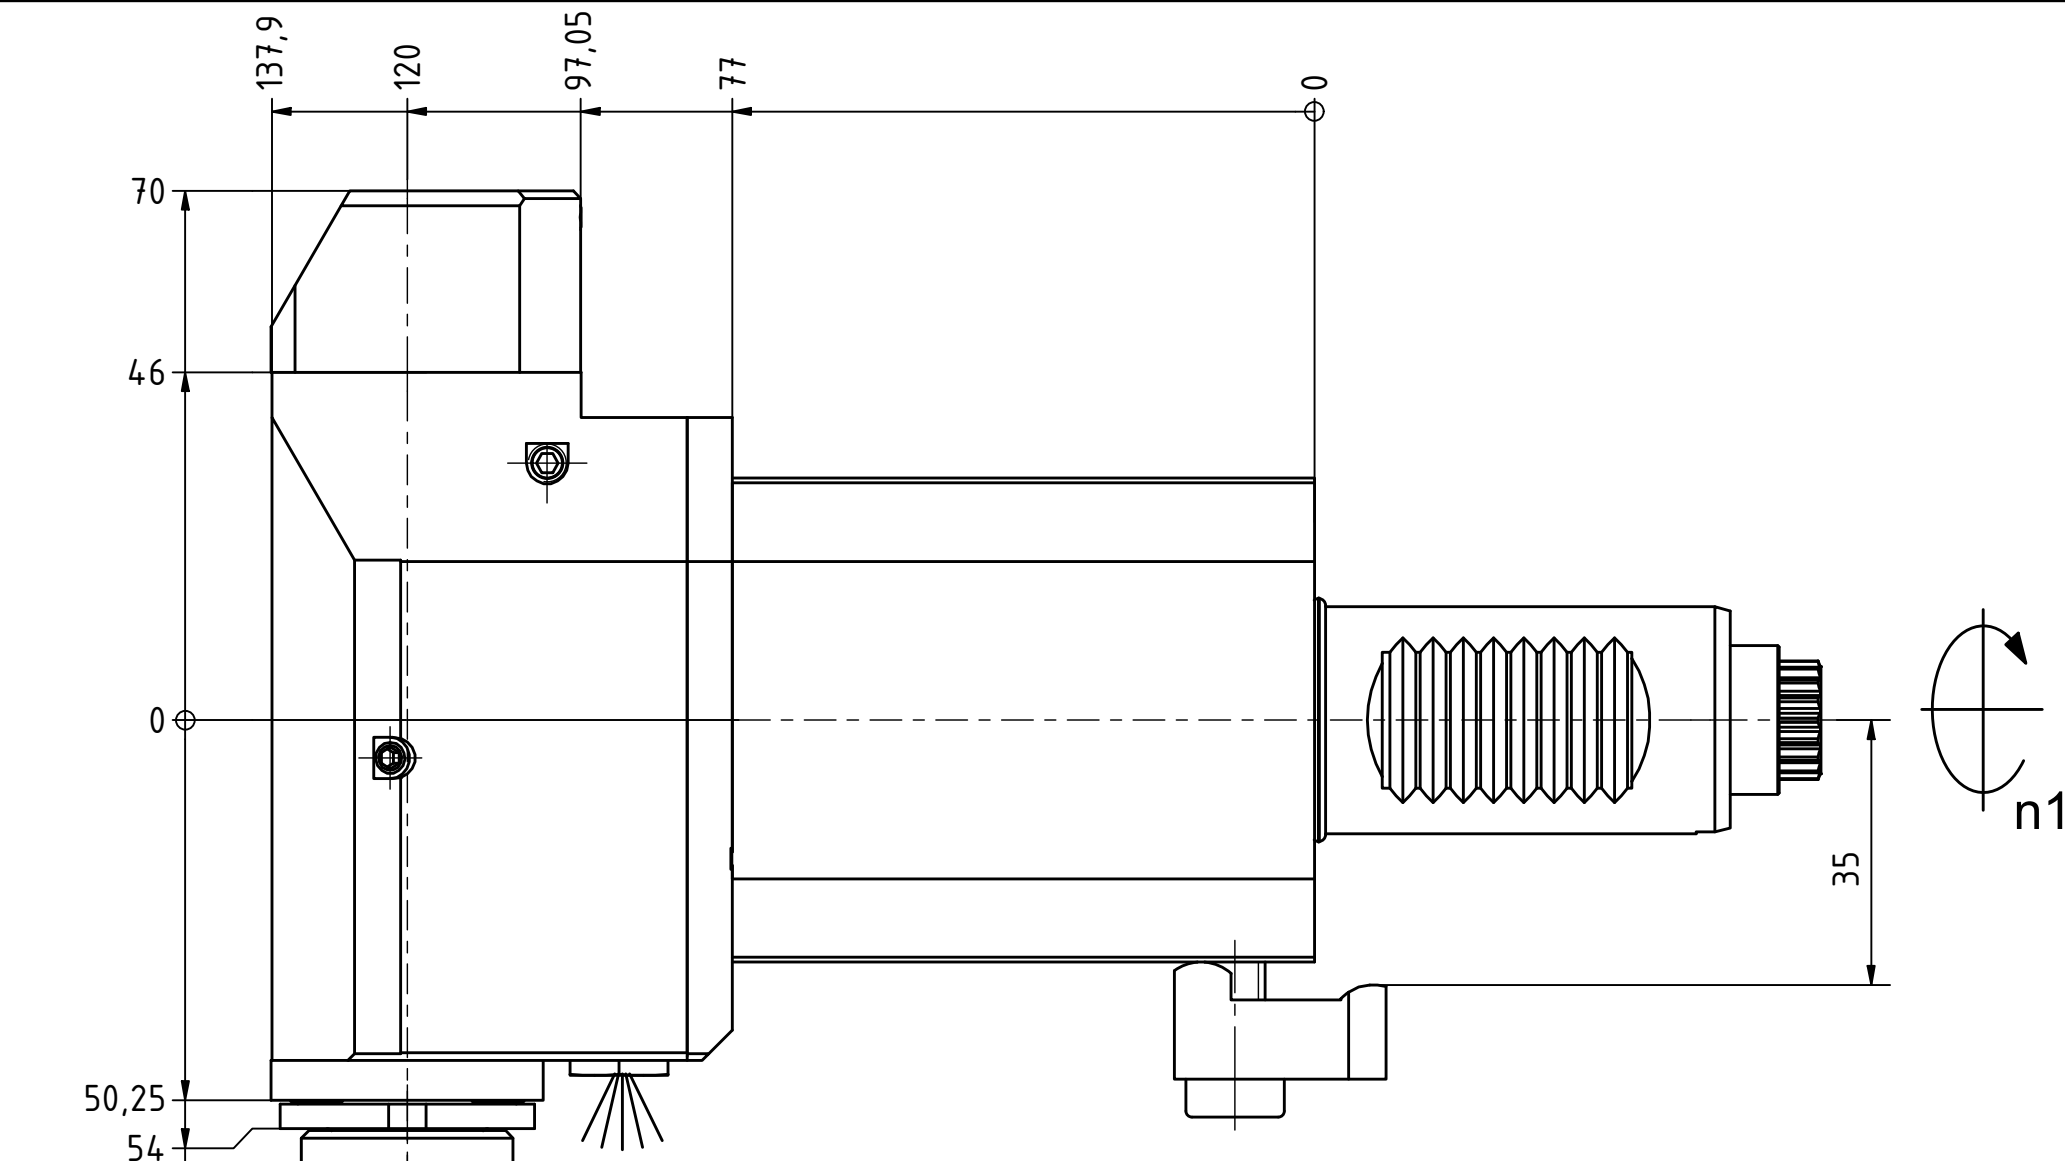


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6

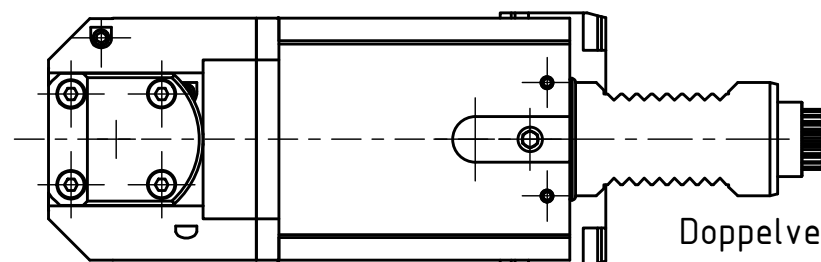

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

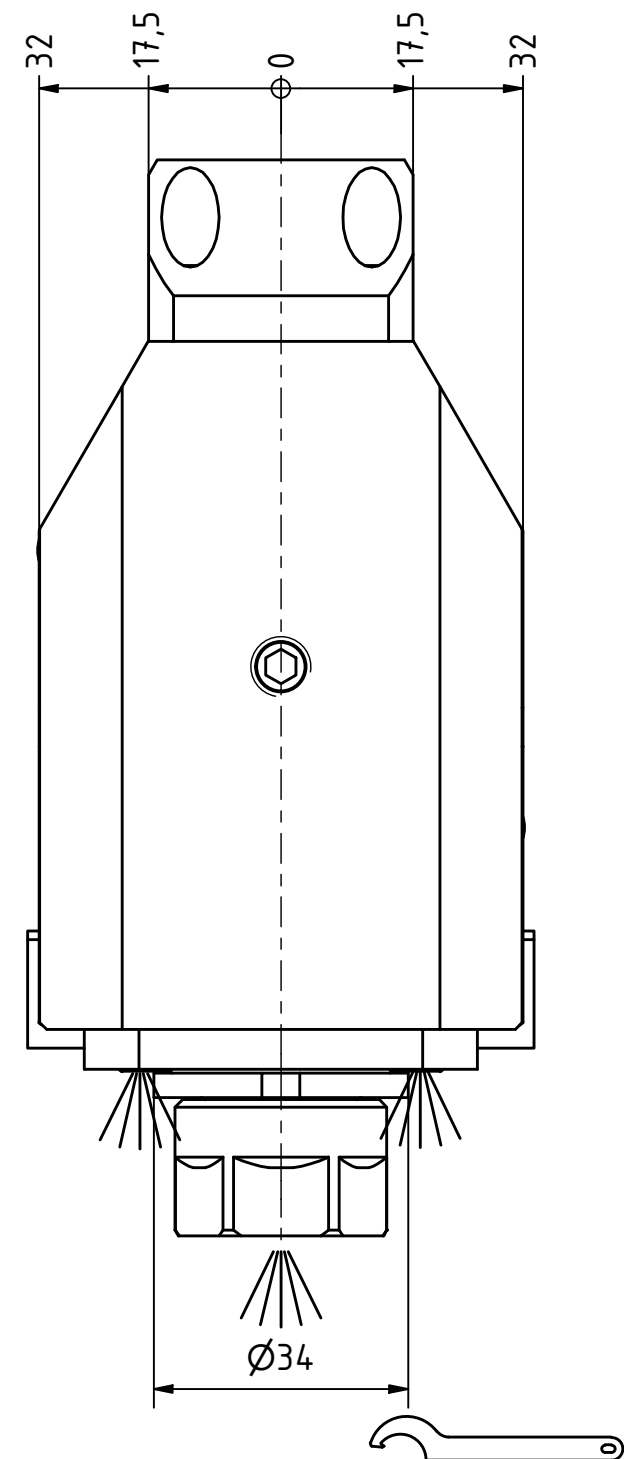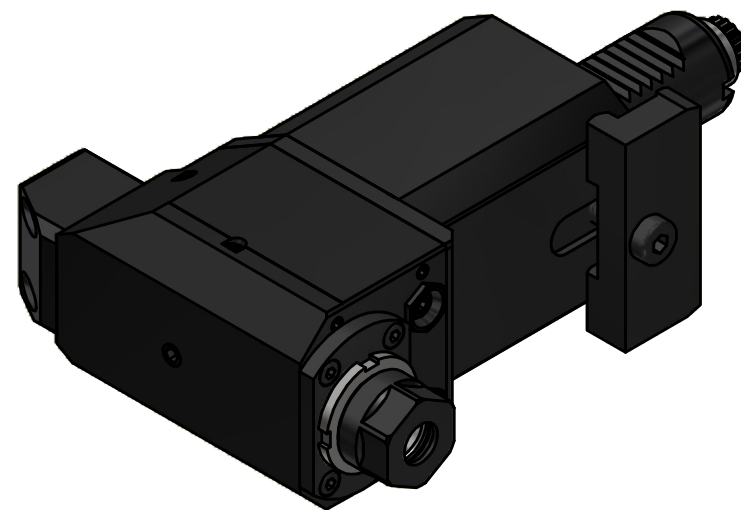

Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 34x36

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data

Weight = 5.102 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 15 / 5 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 18000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:3
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS
Tool Technologies

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS236803

Nr. - No.

60.3016LE365RLIKI130T13

REV: -/A

MNR.

138847

QR