
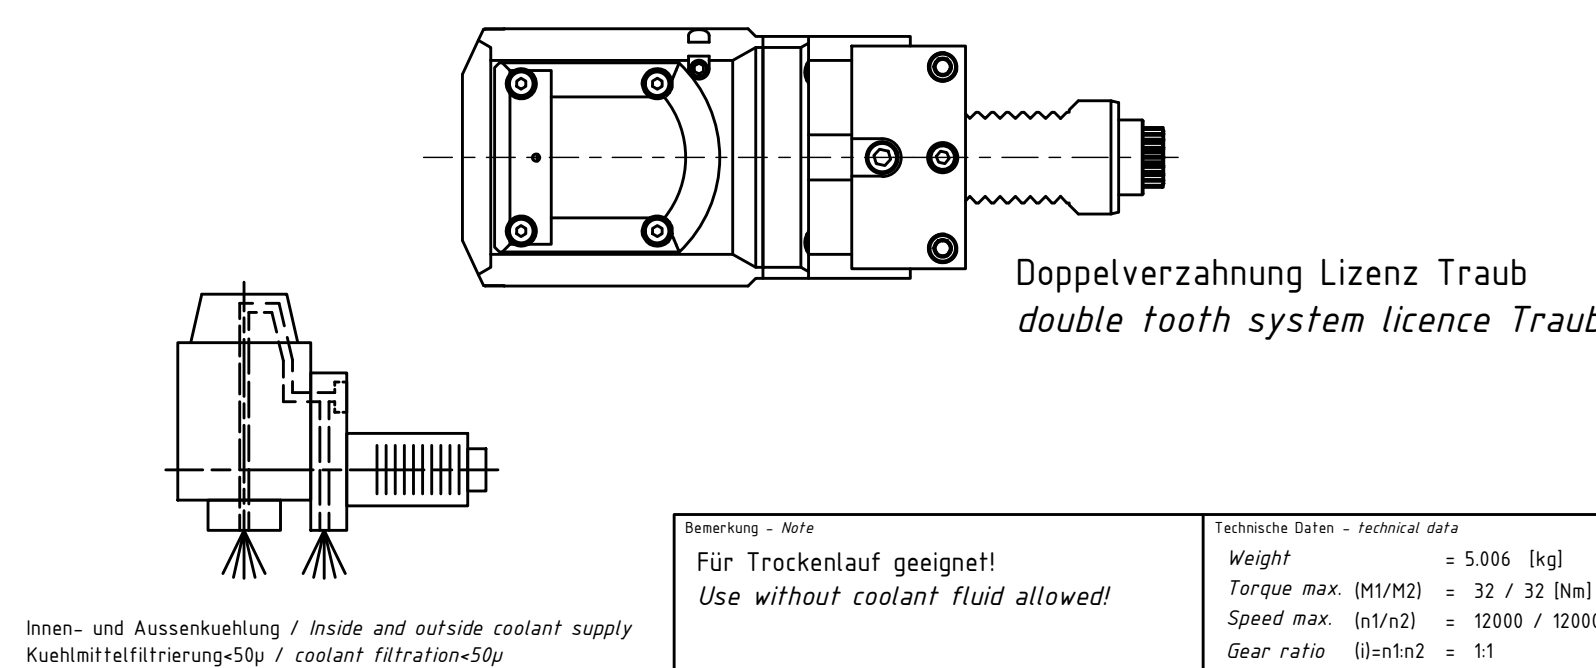
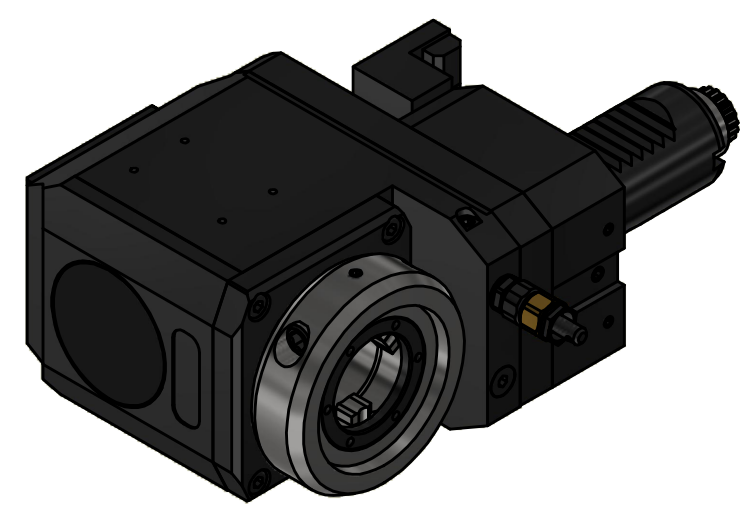
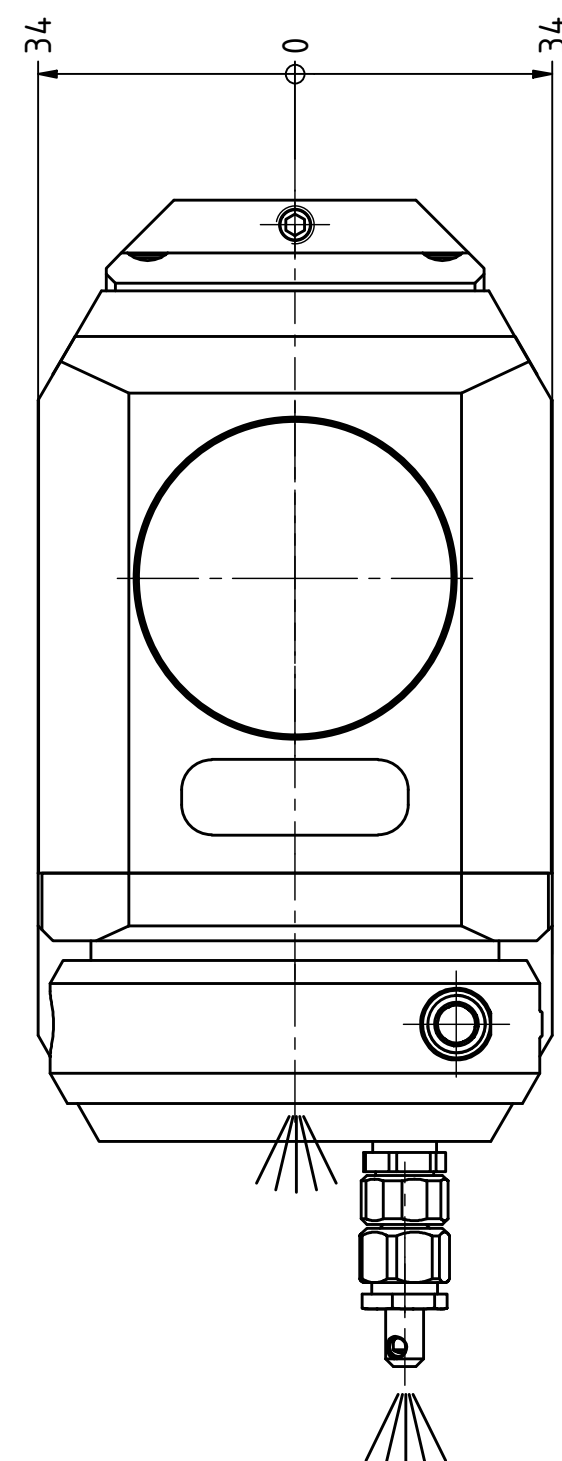


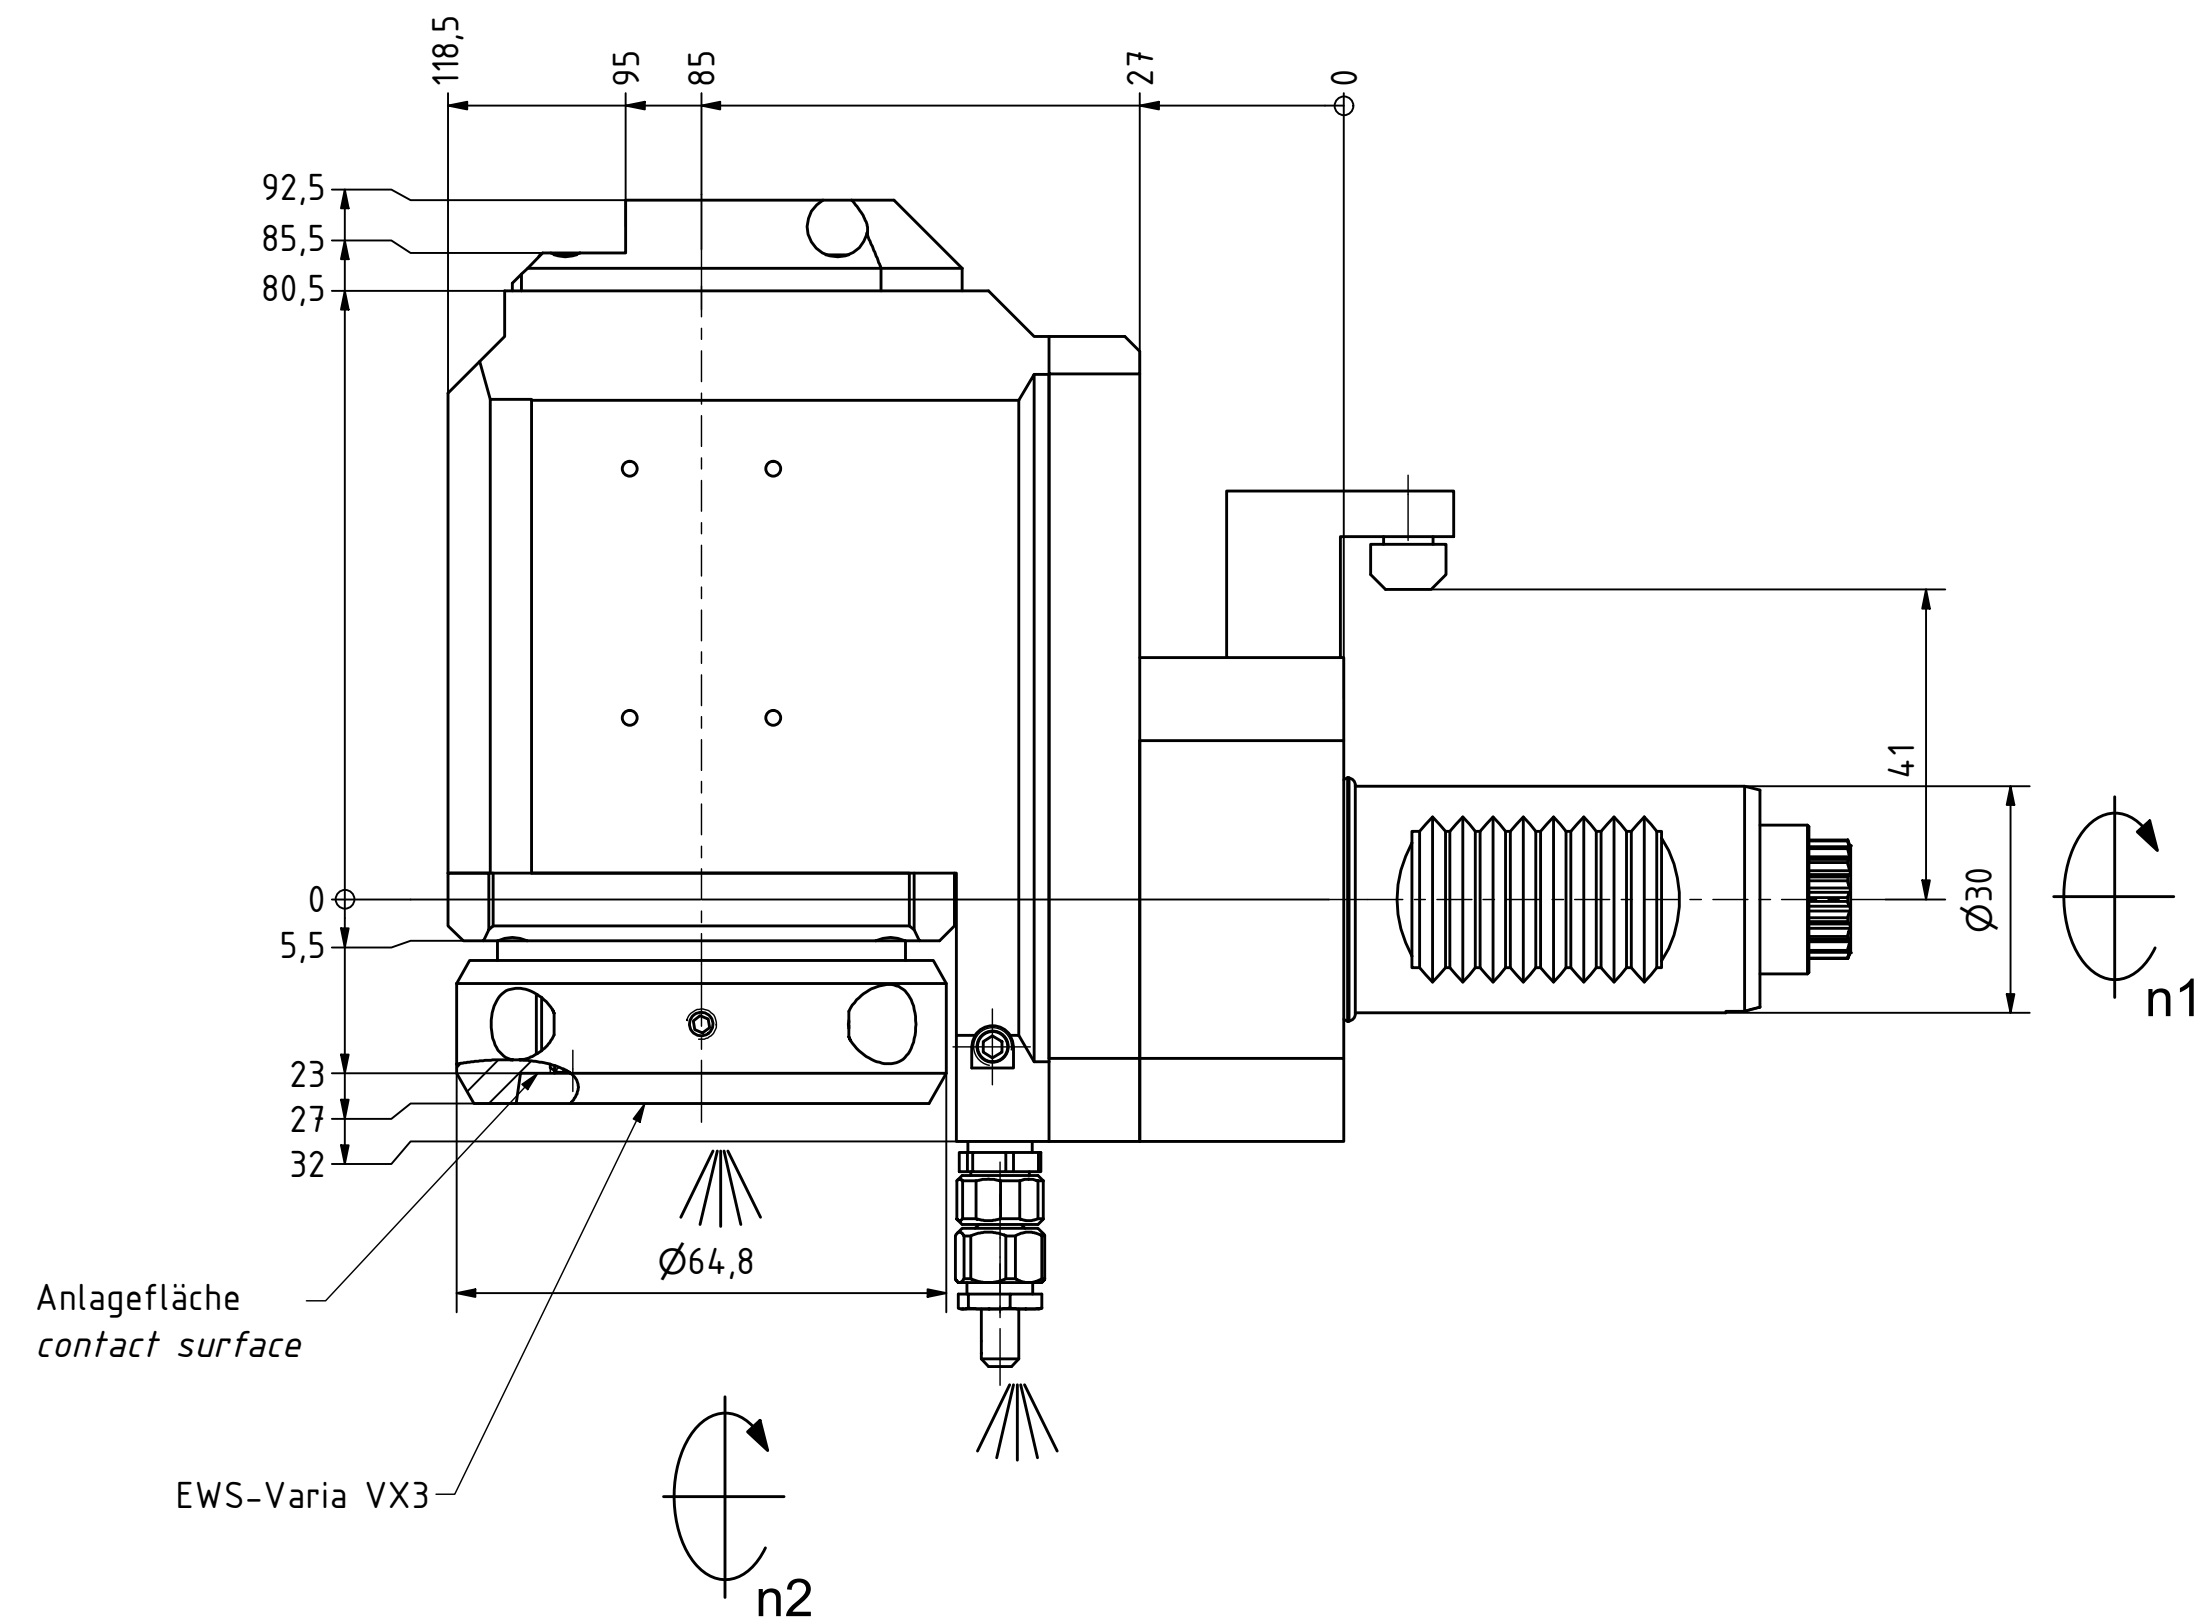

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – Note	Technische Daten – technical data	Benennung – Title	 EWS Weigels GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i>	
				IDENT: DEWS252036	REV: -/A
Für Trockenlauf geeignet! <i>Use without coolant fluid allowed!</i>	<i>Weight</i> = 5.006 [kg] <i>Torque max.</i> (M1/M2) = 32 / 32 [Nm] <i>Speed max.</i> (n1/n2) = 12000 / 12000 [1/min] <i>Gear ratio</i> (i)=n1:n2 = 1:1 <i>Pressure</i> (pmax) = 70 [bar]	Radial Bohr und Fräskopf, zurückges <i>Radial drill. and mill. head offset</i>	Nr. – No. 80.30VX3GT300RLIKDAP41HSD12	MNR. 230139	