

# Hakenspanner Stahl oder Edelstahl horizontal mit Gegenhalter

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung


**Werkstoff:**  
Stahl oder Edelstahl.

**Ausführung:**  
Stahl verzinkt.  
Edelstahl blank.  
Kunststoffgriff ölbeständig.

**Hinweis:**  
Die Hakenspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.  
Der Verstellweg kann am Verschlusshaken für jede Ausführung individuell eingestellt werden.

Verstellweg: 0 - 5 mm.

## Zeichnungen

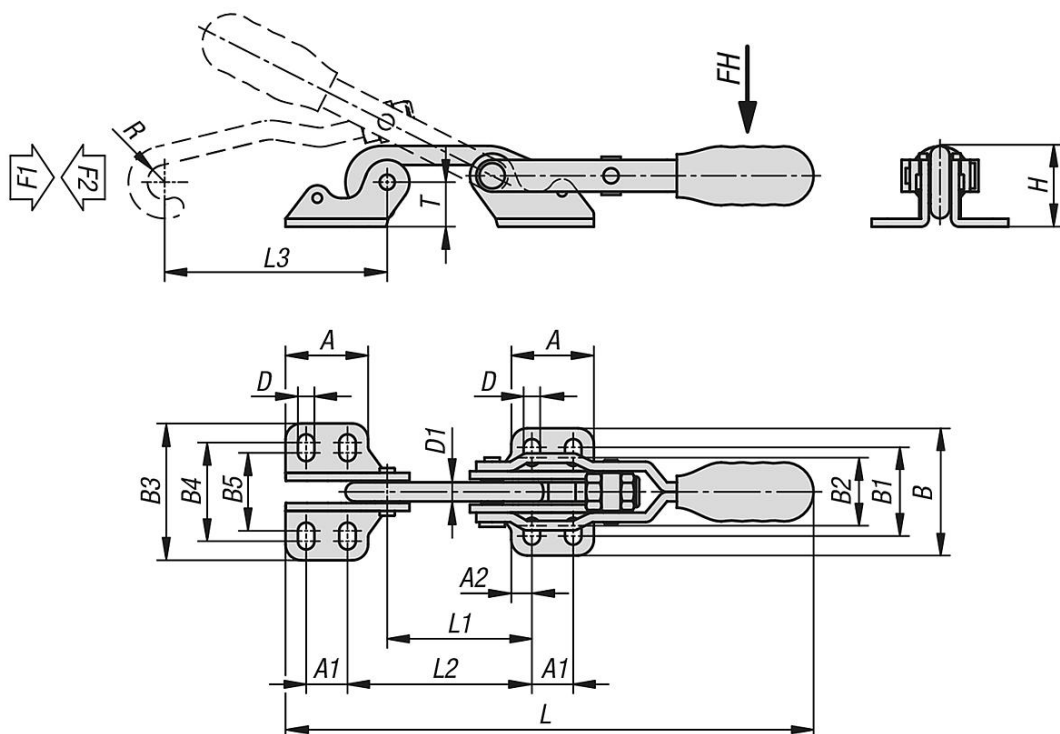

## Artikelübersicht

# Hakenspanner Stahl oder Edelstahl horizontal mit Gegenhalter

## Artikelübersicht

### Hakenspanner Stahl oder Edelstahl horizontal mit Gegenhalter

| Bestellnummer | Material<br>Grundkörper | Öffnungswinkel<br>Griff | Handkraft<br>FH<br>N | Zugkraft<br>F1<br>N | Haltekraft<br>F2<br>N |
|---------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| K1432.02000   | Stahl                   | 153°                    | 100                  | 1500                | 2000                  |
| K1432.04000   | Stahl                   | 155°                    | 160                  | 3000                | 4000                  |
| K1432.07000   | Stahl                   | 155°                    | 200                  | 4000                | 7000                  |
| K1432.12000   | Edelstahl               | 153°                    | 100                  | 1500                | 2000                  |
| K1432.14000   | Edelstahl               | 155°                    | 160                  | 3000                | 4000                  |
| K1432.17000   | Edelstahl               | 155°                    | 200                  | 4000                | 7000                  |

| Bestellnummer | Material<br>Grundkörper | A  | A1 | A2  | B    | B1   | B2   | B3 | B4 | B5   | D   | D1 | H    | L   | L1   | L2  | Spannweg<br>L3 | R   | T  |
|---------------|-------------------------|----|----|-----|------|------|------|----|----|------|-----|----|------|-----|------|-----|----------------|-----|----|
| K1432.02000   | Stahl                   | 26 | 13 | 6,5 | 40   | 28   | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6  | 25,4 | 167 | 45,5 | 58  | 70             | 5,4 | 14 |
| K1432.04000   | Stahl                   | 35 | 19 | 8   | 52   | 36   | 29   | 57 | 41 | 34   | 6,5 | 8  | 35   | 247 | 68,2 | 84  | 90             | 7   | 20 |
| K1432.07000   | Stahl                   | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50   | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84   | 104 | 115            | 10  | 27 |
| K1432.12000   | Edelstahl               | 26 | 13 | 6,5 | 40   | 28   | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6  | 25,4 | 167 | 45,5 | 58  | 70             | 5,4 | 14 |
| K1432.14000   | Edelstahl               | 35 | 19 | 8   | 52   | 36   | 29   | 57 | 41 | 34   | 6,5 | 8  | 35   | 247 | 68,2 | 84  | 90             | 7   | 20 |
| K1432.17000   | Edelstahl               | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50   | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84   | 104 | 115            | 10  | 27 |